

TOTAL

One-Stop Tools Station


42V MAX

TOTAL

INDUSTRIAL

**MAȘINĂ DE
ÎNȘURUBAT
CU IMPACT
FĂRĂ FIR**

**MANUAL DE
UTILIZARE**

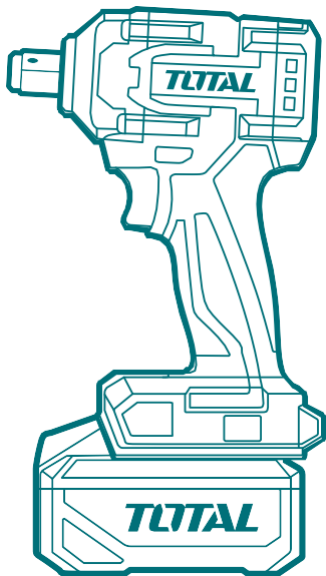

TIWLI4246 TIWLI4246xy

UTIWLI4246 UTIWLI4246xy

**x(gol,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M) y(gol,-1,-2,-3,-
4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)**



Instrucțiuni originale

AVERTISMENTE GENERALE PRIVIND SIGURANȚA SCULELOR ELECTRICE

⚠️ AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la șocuri electrice, incendii și/sau vătămări grave.

Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate favorizează accidentele.

Termenul "unealtă electrică" din avertismente se referă la unealta electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau la unealta electrică alimentată cu baterie (fără cablu).

1) Siguranța zonei de lucru

Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate favorizează accidentele.

Nu folosiți scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil. Unelele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.

Țineți copiii și alte persoane la distanță în timp ce folosiți o unealtă electrică. Distracțiile vă pot face să pierdeți controlul.

2) Siguranța electrică

Ștecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați niciun adaptor de fișă cu unele electrice împământate (cu împământare). Ștecherile nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de șoc electric.

Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate sau legate la pământ, cum ar fi țevi, radiatoare, aragazuri și frigidere. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră atinge pământul sau firul de masă.

Nu expuneți unelele electrice la ploaie sau în condiții de umezeală. Intrarea apei într-o unealtă electrică va crește riscul de șoc electric.

Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportul, tragerea sau deconectarea unelei electrice. Țineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încălcite cresc riscul de electrocutare.

Atunci când utilizați o unealtă electrică în exterior, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de electrocutare.

Dacă utilizarea unei scule electrice într-o locație umedă este inevitabilă, utilizați o sursă protejată de un dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de șoc electric.

3) Siguranța personală

Fiți vigilenți, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul operării uneltelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.

Utilizați echipament de protecție personală. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de praf, pantofii de siguranță antiderapați, casca de protecție sau protecția auditivă utilizate în condiții adecvate vor reduce vătămrile corporale.

Preveniți pomirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta sursa de alimentare și/sau acumulatorul, de a ridica sau de a transporta unealta. Transportarea uneltelor electrice cu degetul pe comutator sau punerea sub tensiune a uneltelor electrice care au comutatorul pornit invită la accidente.

Îndepărtați orice cheie sau cheie de reglare înainte de a porni scula electrică. O cheie lăsată atașată la

o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.

Nu exagerați. Păstrați permanent echilibrul și poziția corectă. Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situații neprevăzute.

Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul și hainele departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.

Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

Nu lăsați ca familiaritatea dobândită în urma utilizării frecvente a uneltelor să vă permită să vă complacăți și să ignorați principiile de siguranță ale uneltelor. O acțiune neglijentă poate provoca răni grave într-o fracțiune de secundă.

4) Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice

Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corectă pentru aplicația dumneavoastră. Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur la viteză pentru care a fost proiectată.

Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește. Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie reparată.

Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau scoateți acumulatorul, dacă este detașabil de la scula electrică înainte de a efectua orice ajustări, de a schimba accesorii sau de a depozita sculele electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a uneltei electrice.

Nu depozitați sculele electrice nefolosite la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni să opereze scula electrică. Unelte electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor necalificați.

Întrețineți sculele electrice și accesorii. Verificați dacă piesele în mișcare sunt dezaliniate sau blocate, dacă piesele sunt rupte și dacă există orice altă condiție care poate afecta funcționarea uneltei electrice. Dacă este deteriorată, reparați scula electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice prost întreținute.

Păstrați unelte de tăiere ascuțite și curate. Unelte de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii de tăiere ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.

Utilizați scula electrică, accesorii și vârfurile de scule etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care urmează să fie efectuate. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute poate duce la o situație periculoasă.

Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și lipsite de ulei și grăsimi. Mânerul și suprafețele de prindere alunecoase nu permit manipularea și controlul în siguranță al uneltei în situații neprevăzute.

5) Utilizarea și îngrijirea bateriei

Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător. Un încărcător care este potrivit pentru un tip de acumulator poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt acumulator.

Utilizați unelte electrice numai cu baterii special desemnate. Utilizarea oricăror alte baterii poate crea un risc de rănire și incendiu.

Atunci când acumulatorul nu este utilizat, țineți-l departe de alte obiecte metalice, cum ar fi monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune de la un terminal la altul. Scurtcircuitarea terminalelor bateriei între ele poate provoca arsuri sau un incendiu.

În condiții abuzive, lichidul poate fi ejectat din baterie; evitați contactul. În cazul unui contact accidental, spălați cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, cereți suplimentar ajutor medical. Lichidul ejectat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.

Nu utilizați un acumulator sau o unealtă care este deteriorată/ă sau modificată/ă. Bateriile deteriorate sau modificate pot avea un comportament imprevizibil care poate duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.

Nu expuneți acumulatorul sau unealta la foc sau la temperaturi excesive. Expunerea la foc sau la temperaturi de peste 130 °C poate provoca explozii.

Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați acumulatorul sau unealta în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni. Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora acumulatorul și crește riscul de incendiu.

6) Serviciul

Asigurați întreținerea unelei electrice de către un reparator calificat, folosind numai piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.

Nu reparați niciodată bateriile deteriorate. Întreținerea bateriilor trebuie efectuată numai de către producător sau de către furnizorii de servicii autorizați

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ PENTRU UNELTELE CU ACUMULATOR

Salvați aceste instrucțiuni.

⚠ ATENȚIE

Utilizați numai baterii originale. Utilizarea bateriilor neoriginale sau a bateriilor care au fost modificate poate duce la spargerea bateriei, provocând incendii, vătămări corporale și daune. De asemenea, va anula garanția pentru unealtă și zonele încărcate și întunecate invită la accidente.

⚠ AVERTISMENT

Nu demontați, nu deschideți și nu distrugeți celele secundare sau bateriile.

Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. Utilizarea bateriilor de către copii trebuie supravegheată. Țineți în special bateriile departe de copiii mici.

Solicitați imediat sfatul medicului dacă o celulă sau o baterie a fost înghițită.

Nu expuneți celele sau bateriile la căldură sau foc. Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.

Nu scurtcircuitați o celulă sau o baterie. Nu depozitați elementele sau bateriile la întâmplare într-o cutie sau într-un sertar, unde acestea se pot scurtcircuita între ele sau pot fi scurtcircuitate de alte obiecte metalice.

Nu scoateți o celulă sau o baterie din ambalajul original până când nu este necesar pentru utilizare.

Nu supuneți celele sau bateriile la șocuri mecanice.

În cazul scurgerii unei celule, nu permiteți lichidului să intre în contact cu pielea sau cu ochii. În cazul contactului, spălați zona afectată cu cantități abundente de apă și solicitați sfatul medicului.

Nu utilizați niciun alt încărcător decât cel furnizat în mod specific pentru utilizarea cu echipamentul.

Respectați marcasele plus (+) și minus (-) de pe baterie și echipament și asigurați-vă de utilizarea corectă.

Nu utilizați nicio celulă sau baterie care nu este proiectată pentru a fi utilizată cu echipamentul.

Nu amestecați celule de fabricație, capacitate, dimensiune sau tip diferit în cadrul unui dispozitiv.

Achiziționați întotdeauna bateria recomandată de producătorul dispozitivului pentru echipament.

Păstrați celele și bateriile curate și uscate.

Ștergeți bornele celulei sau ale bateriei cu o cârpă curată și uscată dacă acestea devin murdare. Bateriile și celulele secundare trebuie încărcate înainte de utilizare. Utilizați întotdeauna încărcătorul corect și consultați instrucțiunile producătorului sau manualul echipamentului pentru instrucțiuni adecvate de încărcare.

Nu lăsați o baterie la încărcat prelungit atunci când nu este utilizată.

După perioade lungi de depozitare, poate fi necesar să încărcăți și să descărcați celulele sau bateriile de mai multe ori pentru a obține performanțe maxime.

Păstrați documentația originală a produsului pentru referințe viitoare.

Utilizați celula sau bateria numai în aplicația pentru care a fost destinată.

Atunci când este posibil, scoateți bateria din echipament atunci când nu este utilizată.

Eliminați în mod corespunzător.

Sfaturi pentru menținerea unei durate maxime de viață a bateriei

Încărcați acumulatorul înainte de a se descărca complet. Opiți întotdeauna funcționarea unelei și încărcăți acumulatorul atunci când observați că puterea unelei scade.

Nu reîncărcați niciodată un acumulator complet încărcat. Supraîncărcarea scurtează durata de viață a bateriei.

Încărcați acumulatorul cu temperatura camerei la 10°C-40°C (50°F-104°F). Lăsați un acumulator fierbinte să se răcească înainte de a-l încărca.

Încărcați acumulatorul dacă nu îl utilizați pentru o perioadă lungă (mai mult de șase luni).

Instrucțiuni importante de siguranță pentru acumulator

Înainte de a utiliza acumulatorului, citiți toate instrucțiunile și marcajele de precauție de pe încărcătorul bateriei și produsul care utilizează bateria.

Nu dezamblați acumulatorul.

Dacă timpul de funcționare a devenit excesiv de scurt, opriți imediat funcționarea. Aceasta poate duce la un risc de supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o explozie.

Dacă vă intră electrolitul în ochi, clătiți-i cu apă limpede și solicitați imediat asistență medicală. Aceasta poate duce la pierderea vederii.

Nu scurtcircuitați acumulatorul:

Nu atingeți terminalele cu niciun material conductiv.

Evitați să depozitați acumulatorul într-un recipient cu alte obiecte metalice, cum ar fi cuie, monede etc.

Nu expuneți acumulatorul la apă sau ploaie.

Un scurtcircuit la baterie poate provoca un flux mare de curent, supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o defecțiune.

Nu depozitați unealta și acumulatorii în locuri în care temperatura poate atinge sau depăși 50°C (122°F).

Nu incinerati acumulatorul chiar dacă este grav deteriorat sau este complet uzat. Acumulatorul poate exploda într-un incendiu.

Aveți grijă să nu scăpați sau să loviți bateria.

Nu utilizați o baterie deteriorată.

Respectați reglementările locale referitoare la eliminarea bateriei.

Sistem de protecție a sculei / bateriei

Unealta este echipată cu un sistem de protecție a unelei/bateriei. Acest sistem întrerupe automat

alimentarea motorului pentru a prelungi durata de viață a sculei și a bateriei. Unealta se va opri automat în timpul funcționării dacă unealta sau bateria sunt plasate în una dintre următoarele condiții:

Protecție la suprasarcină

Atunci când bateria este exploatată într-un mod care o face să consume un curent anormal de mare, unealta se oprește automat fără nicio indicație. În această situație, opriți unealta și opriți aplicația care a cauzat supraîncărcarea uneltei. Apoi porniți unealta pentru a reporni aplicația.

Protecție la supraîncălzire

Atunci când scula/bateria este supraîncălzită, scula se oprește automat. În această situație, lăsați scula/bateria să se răcească înainte de a porni din nou scula.

Transport

Bateriile respectă toate reglementările de transport aplicabile, astfel cum sunt prevăzute de standardele industriale și legale (pentru mai multe informații, consultați producătorul).

Transportul bateriilor poate provoca incendii în cazul în care bornele bateriilor intră accidental în contact cu materiale conductoare. Atunci când transportați bateriile, asigurați-vă că bornele bateriei sunt protejate și bine izolate de materialele care ar putea intra în contact cu acestea și provoca un scurtcircuit.

Informațiile furnizate în această secțiune a manualului sunt furnizate cu bună credință și considerate corecte la momentul creării documentului. Cu toate acestea, nu se oferă nicio garanție, explicită sau implicită. Este responsabilitatea cumpărătorului să se asigure că activitățile sale sunt conforme cu reglementările aplicabile.

Protejarea mediului

Colectare separată. Acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Dacă într-o zi veți constata că produsul dvs. trebuie înlocuit sau dacă nu vă mai este de folos, nu îl aruncați împreună cu deșeurile menajere. Puneți acest produs la dispoziție pentru colectare separată.

Colectarea separată a produselor și ambalajelor uzate permite reciclarea și reutilizarea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului și reduce cererea de materii prime.

Reglementările locale pot prevedea colectarea separată a produselor electrice din gospodărie, la depozitele municipale de deșeuri sau de către comerciantul cu amănuntul atunci când achiziționați un produs nou.

Bateriile reîncărcabile

Acest baterii cu durată lungă de viață trebuie reîncărcate atunci când nu produce suficientă energie pentru lucrări care erau ușor de realizat înainte. La sfârșitul duratei sale de viață tehnică, aruncați-le cu grija cuvenită pentru mediul nostru:

- Opriți complet acumulatorul, apoi scoateți-l din unealtă.

Celulele litiu-ion sunt reciclabile. Duceți-le la dealerul dvs. sau la o stație de reciclare locală.

Bateriile colectate vor fi reciclate sau eliminate în mod corespunzător

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Izolație dublă pentru protecție suplimentară
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Avertisment de siguranță. Vă rugăm să utilizați numai accesoriile recomandate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de protecție împotriva prafului.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Reciclați-le acolo unde există facilități pentru acest lucru. Consultați autoritățile locale sau distribuitorul pentru sfaturi privind reciclarea.
 max 40°C	Încărcați bateria numai la temperaturi sub 40 °C
	Reciclați întotdeauna bateriile.
	Nu distrugeți bateria prin ardere.
	Nu expuneți bateria la apă.

AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ SUPLIMENTAR

Avertismente de siguranță pentru mașina de impact fără fir

- a) **Țineți scula electrică de suprafețele izolate ale mânerului atunci când efectuați o operație în care elementul de fixare poate intra în contact cu cabluri ascunse.**
Elementele de fixare care intră în contact cu un cablu „sub tensiune” pot face ca părțile metalice expuse ale sculei electrice să fie „sub tensiune” și pot provoca electrocutarea operatorului.
- b) **Asigurați-vă întotdeauna că aveți o poziție stabilă. Asigurați-vă că nu se află nimeni dedesubt atunci când utilizați scula în locuri înalte.**
- c) **Țineți scula ferm.**
- d) **Purtați protecție pentru urechi.**
- e) **Nu atingeți burghiul sau piesa de prelucrat imediat după utilizare.** Acestea pot fi extrem de fierbinți și vă pot arde pielea.
- f) **Țineți mâinile la distanță de piesele rotative.**

RISCURI REZIDUALE

Chiar și atunci când unealta electrică este utilizată conform instrucțiunilor, nu este posibilă eliminarea tuturor factorilor de risc reziduali. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea unelei electrice:

- a) Probleme de sănătate cauzate de emisiile de vibrații dacă scula electrică este utilizată pe o perioadă lungă de timp sau nu este gestionată și întreținută corespunzător.
- b) Leziuni și daune materiale cauzate de accesorii defecte care s-au spart brusc.


AVERTISMENT!

Această unealtă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămări grave sau mortale, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului medical înainte de a utiliza acest instrument electric.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Mașina este destinată înșurubării și deșurubării șuruburilor și bolțurilor, precum și strângerii și slăbirii piulițelor în intervalul de dimensiuni corespunzător.

SPECIFICAȚII

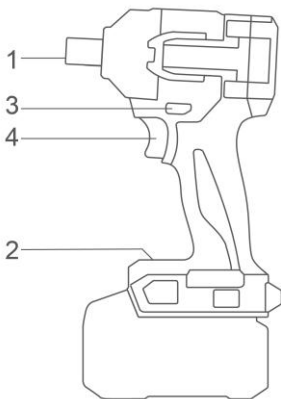

Componente

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. 1/2" Soclu pătrat | 3. Control rotație înainte și înapoi |
| 2. Lampă de lucru cu LED | 4. Comutator |

Specificații tehnice

Nr. model	TIWLI4246 TIWLI4246xy	UTIWLI4246 UTIWLI4246xy
Acoperiș pătrat	12,7 mm (1/2")	12,7 mm (1/2")
Viteză fără sarcină	0-1600/0-1900/0-2300/min	0-1600/0-1900/0-2300/min
Impacturi pe minut	0-2100/0-2500/0-2900/min	0-2100/0-2500/0-2900/min
Cuplu de strângere	460 Nm	460 Nm
Cuplu de rupere a piuliței	600 Nm	600 Nm
Capacități de fixare (șurub standard)	M10-M20	M10-M20
Capacități de fixare (șurub cu rezistență ridicată la tracțiune)	M10-M14	M10-M14

Nr. model **NOTĂ:** x (necompletat, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (necompletat, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile din prezentul document pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Specificațiile și acumulatorul pot diferi de la o țară la alta.

⚠ AVERTISMENT!

Utilizați numai bateria și încărcătorul originale, conform indicațiilor de mai jos, pentru acest instrument electric

:









Produs	Acumulator		
Nr. model	Tip	Tensiune nominală	Capacitate nominală
TFBLI42201 TFBLI42201xy	Litiu-ion	37 V c.c., 42 V max.	2,0 Ah
TFBLI42251 TFBLI42251xy			2,5 Ah
TFBLI42401 TFBLI42401xy			4,0 Ah

Nr. model NOTĂ: x (necompletat, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (necompletat, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

Produs	Încărcător pentru baterie			
Nr. model	Putere de intrare	Tensiune de intrare	Tensiune nominală de ieșire	Curent nominal de ieșire
TFCLI42021 TFCLI42021xy	105	220-240 ~50/60 Hz	42 V c.c.	2A
TFCLI42021-9		100-240 V ~50/60 Hz		
UTFCLI42021 UTFCLI42021xy		110-120 V ~50/60 Hz		
TFCLI42041 TFCLI42041xy	210 W	220-240 V ~50/60 Hz	42 V c.c.	4A
TFCLI42041-9		100-240 V ~50/60 Hz		
UTFCLI42041 UTFCLI42041xy		110-120 V ~50/60 Hz		

Nr. model NOTĂ: x (necompletat, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (necompletat, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

IMAGINE DE FUNCȚIONARE



DESCRIEREA FUNCȚIEI

ATENȚIE!

Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și că acumulatorul este scos înainte de a regla sau verifica funcționarea sculei

Instalarea sau scoaterea bateriei (vezi Figura A)

Figura A: 1. Buton 2. Bateriei

ATENȚIE!

- Opriți întotdeauna unealta înainte de a instala sau scoate bateria.
- Țineți ferm unealta și bateria atunci când instalați sau scoateți acumulatorul. Dacă nu țineți ferm unealta și acumulatorul, acestea pot aluneca din mâini și pot provoca deteriorarea uneltei și a bateriei, precum și vătămări corporale.

Pentru a scoate acumulatorul, glisați-l din unealtă în timp ce apăsați butonul din partea din față a acestuia.

Pentru a instala acumulatorul, aliniați limba de pe baterie cu canelura din carcasă și glisați-o în poziție. Introduceți-o până la capăt, până se blochează în poziție cu un mic clic.

ATENȚIE!

- Instalați întotdeauna acumulatorul complet, până când indicatorul roșu nu mai poate fi . În caz contrar, acesta poate cădea accidental din unealtă, provocând vătămări dvs. sau persoanelor din jur.
- Nu instalați acumulatorul cu forța. Dacă acesta nu se introduce ușor, înseamnă că nu este introdus corect.

Indicarea capacității rămase a bateriei (vezi Figura B)

Figura B: 1. Lămpi indicatoare 2. Buton de verificare

Lămpi indicatoare		Capacitate rămasă
 Aprins	 Stins	
		75% până la 100
		50% până la 75
		25% până la 50
		0% până la 25%

Apă indicatoare se aprind timp de câteva secunde.

NOTĂ: În funcție de condițiile de utilizare și de temperatura ambiantă, indicația poate diferi ușor de capacitatea reală.

Acțiunea comutatorului (vezi figura C)

Figura C: 1. Comutator

⚠ ATENȚIE!

Înainte de a introduce acumulatorul în unealtă, verificați întotdeauna dacă comutatorul funcționează corect și revine în poziția „OFF” când este eliberat.

Pentru a porni unealta, trageți pur și simplu comutatorul. Viteza uneltei crește odată cu creșterea presiunii exercitate asupra comutatorului. Eliberați comutatorul pentru a opri unealta.

NOTĂ: Unealta se oprește automat dacă mențineți apăsat comutatorul timp de aproximativ 6 minute.

Frână electrică

Această unealtă este echipată cu o frână electrică. Dacă unealta nu se oprește rapid după eliberarea comutatorului, duceți-o la un centru de service pentru reparații.


Aprinderea lămpii frontale (vezi Figura D~E)

Figura D: 1. Lampă

FiguraE: 1. Buton

Modificarea forței de impact

1. Viteză mică 2. Viteză medie 3. Viteză mare 4. Mod 5. Oprere automată 6. AI

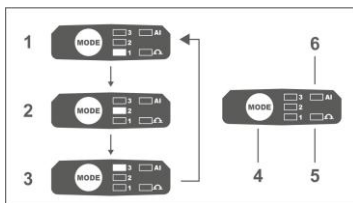

Puteți modifica forța de impact în trei trepte: viteză mică, viteză medie, viteză mare.

Acest lucru permite o strângere adecvată lucrării. De fiecare dată când se apasă butonul, numărul de lovituri se modifică în trei trepte.

Oprere automată

Oprere automată - în sensul de mers înainte, unealta funcționează și apoi se oprește odată ce cuplul este atins. Demontarea șuruburilor - în sens invers, unealta se oprește automat imediat ce a slăbit șurubul/piulița.

Mod AI

AI - în sensul de mers înainte, unealta va strânge până când începe impactul. Unealta va face apoi o pauză pentru 0,5 secunde înainte de a continua impactul la viteză maximă, oferind utilizatorului un control mai bun și reducând riscul de strângere excesivă sau deteriorare a materialului. În sens invers, unealta funcționează la turație maximă și IPM până când piulița se desprinde din îmbinare. Apoi, unealta încetinește la o turație redusă pentru un control mai bun în îndepărtarea piuliței.

Acțiunea comutatorului de inversare (vezi Figura F)

Figura F: 1. Maneta comutatorului de inversare

⚠ ATENȚIE!

- Verificați întotdeauna direcția de rotație înainte de utilizare.
- Utilizați comutatorul de inversare numai după ce unealta s-a oprit complet. Schimbarea direcției de rotație înainte ca unealta să se oprească poate deteriora unealta.
- Când nu utilizați unealta, setați întotdeauna maneta comutatorului de inversare în poziția neutră.

Acest instrument are un comutator de inversare pentru a schimba sensul de rotație. Apăsăți maneta comutatorului de inversare din partea A pentru rotație în sensul acelor de ceasornic sau din partea B pentru rotație în sens invers acelor de ceasornic. Când maneta comutatorului de inversare se află în poziția neutră, comutatorul nu poate fi acționat

Gradul forței de impact afișat pe panou	Max. lovituri	Scop	Exemplu de aplicație
Ridicat (3) 	2900/min	Strângere când se dorește forță și viteză	Strângerea șuruburilor
Mijlocie (2) 	2500/min	Strângere când se dorește forță și viteză	Strângerea șuruburilor
Scăzut (1) 	2100/min	Strângere cu forță redușă pentru a evita ruperea filetului șurubului	Strângerea șuruburilor cercevelei, strângerea șuruburilor mici

NOTĂ:

- Modul A este disponibil numai când unealta se rotește în sensul acelor de ceasornic. Când se rotește în sens invers acelor de ceasornic în modul A, forța de impact și viteza sunt aceleași ca în modul hard.
- Când toate lămpile de pe panoul comutatorului se sting, unealta se oprește pentru a economisi energia bateriei. Gradul forței de impact poate fi verificat trăgând comutatorul până în momentul în care unealta nu mai funcționează.
- În timp ce trageți declanșatorul comutatorului, gradul forței de impact nu poate fi modificat.

Specificații pentru fiecare grad de forță de impact

Gradul forței de impact afișat pe panou	Număr maxim de lovituri	Aplicație	Lucru
Ridicat (3) 	2900/min	Strângere atunci când se dorește forță și viteză.	Asamblarea șuruburilor cu diametru mare
Mediu (2) 	2500/min	Strângere când se dorește forță și viteză.	Asamblarea șurubului cu diametru mediu
Scăzut (1) 	2100/min	Strângere atunci când este necesară o reglare fină cu șurub cu diametru mic.	Asamblarea șurubului cu diametru mic

⚠ ATENȚIE!

Asigurați-vă întotdeauna că scula este oprită și că acumulatorul este scos înainte de a efectua orice operațiune asupra sculei.

Selectarea cheii cu impact corespunzătoare

Utilizați întotdeauna cheia cu impact de dimensiunea corectă pentru șuruburi și piulițe. O cheie cu impact de dimensiune incorectă va duce la un cuplu de strângere inexact și inconsistent și/sau la deteriorarea șurubului sau piuliței.

Instalarea sau scoaterea soclului de impact (vezi Figura G)

Figura G: 1. Cheie de impact 2. Soclu pătrat

⚠ ATENȚIE!

- **Asigurați-vă că cheia de impact și partea de montare nu sunt deteriorate înainte de a instala cheia de impact.**
- **După introducerea cheii de impact, asigurați-vă că este fixat ferm. Dacă se desprinde, nu îl utilizați.**

Aliniați orificiul din partea laterală a cheii de impact cu știftul de blocare de pe soclu pătrat și împingeți cheia de impact pe soclu pătrat până când se blochează în poziție. Dacă este necesar, loviți ușor. Pentru a scoate cheia de impact, trageți-o pur și simplu.

FUNCȚIONARE

ATENȚIE!

Introduceți întotdeauna acumulatorul până când se blochează în poziție. Dacă puteți vedeți indicatorul roșu pe partea superioară a butonului, înseamnă că nu este fixat complet. Introduceți-l complet până când indicatorul roșu nu mai este vizibil. În caz contrar, acesta poate cădea accidental din unealtă, provocând vătămări dvs. sau persoanelor din jur.

Operațiunea de fixare (vezi Figura H)

Țineți unealta ferm și așezați cheia de impact peste șurub sau piuliță. Porniți unealta și strângeți timp de durată corespunzătoare de strângere.

Cuplul de strângere adecvat poate varia în funcție de tipul sau dimensiunea șurubului, materialul piesei de fixat etc.

AVERTISMENT!

- Țineți unealta îndreptată direct spre șurub sau piuliță.
- Un cuplu de strângere excesiv poate deteriora șurubul/piulița sau cheia de impact. Înainte de a începe lucrul, efectuați întotdeauna o operație de testare pentru a determina timpul de strângere adecvat pentru șurubul sau piulița dvs.
- Dacă unealta este utilizată în mod continuu până la descărcarea completă a acumulatorului, lăsați unealta să se odihnească timp de 15 minute înainte de a continua cu un acumulator nou.

Cuplul de strângere este influențat de o serie de factori, printre care se numără și cei menționați mai jos. După strângere, verificați întotdeauna cuplul cu o cheie dinamometrică.

Când acumulatorul este descărcat aproape complet, tensiunea va scădea și cuplul de strângere va fi redus.

Cheie cu impact

Nerespectarea dimensiunii corecte a cheii cu impact va determina o reducere a cuplului de strângere.

O cheie cu uzură la capătul hexagonal sau pătrat va determina o reducere a cuplului de strângere.

Șurub

Chiar dacă coeficientul de cuplu și clasa șurubului sunt aceleași, cuplul de strângere adecvat va diferi în funcție de diametrul șurubului.

Chiar dacă diametrele șuruburilor sunt identice, cuplul de strângere adecvat va diferi în funcție de coeficientul de cuplu, clasa șurubului și lungimea șurubului.

Utilizarea articulației universale sau a barei de extensie reduce într-o oarecare măsură forța de strângere a cheii de impact. Compensați prin strângerea pe o perioadă mai lungă de timp. Modul de ținere a sculei sau materialul poziției de acționare care urmează să fie strâns va afecta cuplul. Funcționarea sculei la viteză redusă va determina o reducere a cuplului de strângere.

ÎNTREȚINERE ȘI DEFECTIUNI

Posibile defecțiuni și metode de remediere

Defecțiuni	Cauze probabile	Acțiuni
Când mașina este pornită, motorul electric nu funcționează.	- Defecțiuni la comutator - Cablul de alimentare sau cablajul este rupt, defect al prizei cablului de alimentare; - Lipsa contactului periei cu colectorul; - Uzura/deteriorarea periilor	Deconectați aparatul de la rețeaua electrică și contactați un specialist calificat.
Formarea unor scântei pe colector	- Uzura/deteriorarea periei/suportului periei; - Defecțiuni la bobina armăturii	Deconectați aparatul de la rețeaua electrică și contactați un specialist calificat.
În timpul funcționării, din orificiile de ventilație iese fum sau miros de izolație arsă.	- Defecțiuni la bobina motorului electric; - Defecțiuni a părții electrice a sculei.	Vă rugăm să nu reparați aparatul pe cont propriu.
Zgomot crescut în cutia de viteze	Uzura/ruperea angrenajelor sau a rulmenților	
Când mașina este pornită, axul nu se rotește	Defecțiuni a cutiei de viteze.	

Criterii de stare critică

Criterii de stare critică	Cauze probabile	Acțiuni
Fisuri pe suprafețele pieselor rulmentului și carcasei	Deformarea de suprasarcină a metalului	Deconectați aparatul de la rețeaua electrică și contactați un specialist calificat. Vă rugăm să nu reparați aparatul pe cont propriu.
Cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat	Supraîncărcare sau rupere	
Uzură excesivă sau deteriorare a motorului sau a mecanismului reductorului, sau o combinație de semne	Deformarea de suprasarcină a metalului	

Criterii de stare critică

Lista defecțiunilor critice	Acțiuni
Scântei la motorul electric	Este necesar să contactați un specialist calificat
Apariția zgomotelor străine	Este necesar să contactați un specialist calificat
Dacă se detectează defecțiunile de mai sus, este necesar să deconectați mașina de la rețeaua electrică și să contactați un specialist calificat	

CERTIFICAT DE GARANȚIE DE CONFORMITATE

PRODUS _____

NUME CLIENT _____

TELEFON _____

DATA ACHIZIȚIEI _____

FACTURĂ/BF _____

VÂNZĂTOR: RIVIERA BIKE SRL, Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu 12 C, Popești Leordeni, județul Ilfov, website@blademotor.ro 0371238441

Unitati service autorizate RIVIERA BIKE SRL: Sediul Ilfov - Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, Magazin TOTAL Bacau - Calea Republicii, nr.163 (0374300161), Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A (0741273366)

Numele clientului, denumirea bunului, data și dovezile achiziționării, ce fac obiectul acordării drepturilor privind garanția sunt menționate inclusiv în documentele fiscale de achiziție ce dovedesc calitatea dvs de consumator/client, documente care completează acest certificat de garanție și pe care trebuie să le păstrați pentru a demonstra calitatea dvs de cumpărător în caz de solicitare a garanției. **În cazul în care bunul achiziționat face obiectul unei achiziții online, prezentul document care prezintă drepturile dvs privind acordarea garanției vă este oferit pe un suport durabil fără a fi necesare în mod obligatoriu aplicarea de semnături sau menționarea informațiilor anterioare.** Pentru acordarea garanției este necesară prezentarea dovezii faptului că ați achiziționat bunul de la societatea noastră, motiv pentru care vă recomandăm să păstrați aceste documente pe toată perioada de garanție.

GARANȚIA DE CONFORMITATE (2 ANI)

Garanția de conformitate pentru bunuri noi de folosință îndelungată se acordă persoanelor fizice (consumatori) **pe o perioadă de 2 ani** de la momentul livrării, respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie/resigilat. Garanția este oferită de societatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate clienților persoane fizice și pe teritoriul României. În cazul persoanelor juridice, garanția de conformitate oferită de vânzător este de 1 an și se acordă conform art 1707-1718 din Codul Civil. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea noastră. Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani.

Modalități de asigurare a garanției de conformitate

În caz de neconformitate, beneficiați de următoarele **măsuri corective** (în această ordine):

- aducerea la conformitate prin **reparare** sau prin **înlocuire** (dacă bunul nu poate fi reparat),
- reducerea proporțională a prețului** (dacă neconformitatea este minoră) sau **încetarea contractului și returnarea contravalorii** (dacă repararea sau înlocuirea nu pot fi efectuate).

Ca particularitate, în cazul apariției unei neconformități (ce este constatată și confirmată de unitatea service/vânzător) în primele 30 zile de la achiziționare, se va dispune direct înlocuirea produsului

a) Măsuri corective prin aducerea în conformitate prin reparare sau înlocuire

Aducerea la conformitate se realizează **într-un termen maxim de 15 zile calendaristice** din momentul în care am fost informați de către dvs ca și consumator cu privire la neconformitate. Trebuie să ne transmiteți bunul prin curier (cu opțiunea deschidere la livrare pentru a se putea efectua constatarea integrității bunului) pentru efectuarea diagnosticării și expertizării aspectelor reclamate și pentru a se constata dacă bunul face sau nu obiectul acordării garanției. De asemenea va puteți adresa și preda personal produsele la unul din service-urile autorizate ale vânzătorului menționate la finalul prezentului document. În cazul în care neconformitatea se confirmă și este remediată prin reparație, garanția se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului și va fi menționată în procesul verbal de intervenție service. Curierul contactat va prelua produsul reclamat defect precum și accesoriile, garanția nefiind condiționată de păstrarea ambalajelor originale, fără costuri suplimentare (dacă veți alege alt curier decât cel agreeat de către vânzător, veți suporta costul transportului). Dacă sunt respectate prevederile certificatului de garanție, reparația produsului se va realiza gratuit, dvs fiind scutit de cheltuielile pentru diagnosticare, de costul pieselor de schimb, al manoperei și al transportului. În celelalte situații (inclusiv al unor solicitări dovedite a fi neîntemeiate), cheltuielile (manoperă, componente/piese și transport etc.) vor fi suportate de către dvs. La finalizarea reparației, produsul va fi înapoiat către dumneavoastră prin curier. Veți fi informat despre stadiul reparației prin e-mail și/sau telefon, pentru această procedură legală de notificare fiind absolut necesar să ne indicați o adresă validă de corespondență și/sau un număr de telefon valabil. În măsura în care refuzați livrarea/preluarea produsului reparat, unitatea de service va avea dreptul de retenție asupra produsului până la plata integrală a costurilor suportate cu depozitarea produsului, în virtutea art. 2495 Cod Civil. 6. În cazul în care neconformitatea nu poate fi soluționată prin reparare și este remediată prin înlocuire, va fi acordat un nou termenul de garanție de 2 ani pentru bunul înlocuit, aspecte care vor fi menționate în procesul verbal de service. Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea vânzătorului.

b) Măsuri corective prin reducerea proporțională a prețului sau returnarea integrală a contravalorii bunului

Avem posibilitatea de a refuza aducerea în conformitate a bunului prin reparare sau înlocuire dacă aceasta operațiune ne-ar impune costuri care ar fi disproportionale, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea precum și gravitatea neconformității.

În acest caz al refuzului, precum și dacă o neconformitate continuă să existe în pofida eforturilor noastre de a o remedia sau dacă reparația / înlocuirea sunt imposibile și/sau nu pot fi finalizate în termenul de 15 zile, dvs. aveți dreptul:

- fie să obțineți o reducere proporțională** a prețului achitat dacă neconformitatea este minoră (*caz în care dvs rămâneți în posesia bunului cu neconformități*) nemaifiind nevoie ca bunul să fie predat către societatea noastră pentru constatare service),
- fie să obțineți încetarea contractului** de vânzare și implicit **returnarea contravalorii bunului** (*caz în care bunul neconform trebuie să intre/rămână în posesia societății noastre*).

Dvs. nu aveți dreptul de a obține direct returnarea contravalorii dacă neconformitatea este minoră, sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității revenindu-i societății noastre în calitate de vânzător. În cazul în care dispunem acordarea **reducerii de preț**, aceasta este proporțională cu diminuarea valorii bunului cauzată de neconformitate în comparație cu valoarea pe care bunul ar avea-o dacă ar fi în conformitate. În cazul în care dispunem **încetarea contractului de vânzare**, vă vom rambursa prețul plătit pentru bunul achiziționat, folosind aceleași modalități de plată ca și cea folosită de dvs pentru tranzacția inițială (cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă modalitate de plată și fără plata de comisioane suplimentare.)

ACEST PRODUS ESTE CONCEPUT ȘI DESTINAT UTILIZĂRII EXCLUSIVE PENTRU UZUL CASNIC/DOMESTIC, NU PENTRU OPERAȚIUNI INDUSTRIALE SAU PROFESIONALE. RESPECTAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Nu fac obiectul acordării garanției acele bunuri, componente și accesorii, vândute ca piese de schimb, care sunt considerate consumabile sau bunurile care nu sunt constituite din piese și subansambluri și asupra cărora nu pot fi efectuate operațiuni de întreținere sau reparare, **din gama accesorii, garnituri, cabluri, componente plastic și cauciuc, filtre, uleiuri, carburanți, lichide, becuri, etc, printre care:**

- pinion de antrenare lant (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuțuri, roți sau role din plastic ;
- aprinderile și releele (în cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
- amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masa cosit, tractiune, etc),
- saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocosoitoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.; tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter, masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bielea (întreg lantul cinemat)

Condiții generale de neacordare a garanției:

- bunul a fost **utilizat sau întreținut necorespunzător/impropriu fiind, după caz,** expus la foc sau apă, suprasarcini de tensiune, suprasolicitare tehnică fără un nivel optim de răcire, temperaturi de îngheț sau extrem de calde, presiuni ridicate/scăzute, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice, substanțe chimice corozive, produse de curățare abrazive, impurități, poziționări greșite (în afara parametrilor privind planeitatea și curba de lucru), etc cauzând deteriorarea mecanică, termică, electrică, electronică, plastică a suprafeței și materialului de bază sau a pieselor/componentelor din interior, (contrar instrucțiunilor certificatului de garanție, instrucțiunilor specifice sau condițiilor de operare menționate în manualul bunului sau pe eticheta ce însoțesc bunul).
- bunul a fost supus unor **lucrări de montaj, instalare, intervenții service neautorizate,** cu/fără deteriorarea sau înlocuirea pieselor/componentelor sau cu piese de schimb, lubrefianți, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator
- bunula fost **utilizat în alt scop decât cel casnic** (utilizare excesivă, comercială sau industrială) ce conduce la anularea calitatății de consumator sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit/fabricat.
- bunul a fost utilizat și îngrijit/întreținut necorespunzător sau defectuos contrar instrucțiunilor specifice din manualul de utilizare
- bunul prezintă deteriorări, precum zgârieturi sau fisuri ale produsului care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării, fiind neconformități acceptate de către dvs.
- Bunul prezintă doar o **uzură/exploare normală**, conform scopului și destinației pentru care a fost produs precum și nivelului de utilizare a acestuia (uzură specifică în funcție de tipul de bun), mentenanța și reglajele periodice nefăcând obiectul garanției.
- Bunul nu este însoțit de dovada documentelor care să ateste calitatea de client (certificat de garanție completat sau factură/bonului) sau seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile), sau au fost modificate, șterse sau înlocuite.

Condiții specifice de neacordare a garanției:

- filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse în urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori n cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuantă (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- presetupa, turbina, carcasa turbina (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompa sau a presiunii create în pompa de alte utilaje);

Informare privind datele cu caracter personal.

Colectăm, înregistrăm, utilizăm, stocăm și distribuim date cu caracter personal de tipul: nume și prenume, telefon și/sau adresă de email doar în scopul bunei gestionări a relației contractuale precum și obligației legale de a întocmi documente care să ateste acordarea drepturilor la garanția produselor conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor și OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Conform Regulamentului 2016/679/UE beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la datele dvs personale, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției sau de a depune o plângere. Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs vă rugăm să ne scrieți pe email sau la adresa poștală menționată anterior.

Informare privind deșeurile de echipamente electronice

Aveți un rol deosebit în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) astfel ca va recomandăm să vă informați cu privire la centrele de predare și colectare existente, puse la dispoziția dvs în zona unde locuiți. DEEE-urile nu se elimină ca deșeurile municipale nesortate, ci se colectează selectiv, utilizatorii de EEE având obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate. DEEE sunt nocive și nu sunt biodegradabile. Nu depozitați DEEE în locuri nesupravegheate (langa ghelele de gunoi sau în alte locuri publice). Acestea nu numai că sunt un pericol pentru mediu, dar iau și drumul unei valorificări necorespunzătoare, care implică consecințe uneori incalculabile pentru sănătatea umană. Reciclează împreună cu noi!

Aspecte valabile doar pentru bunuri achizionate exclusiv din magazine fizice S-a efectuat proba de funcționare a produsului și s-a prezentat modul de utilizare și întreținere. S-au predat instrucțiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare și transport în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoștință de prezentul certificat de garanție, a verificat completarea integrală și corectă a datelor și a primit produsul.	Semnătură client
---	-------------------------

TOTAL

One-Stop Tools Station

www.totalbusiness.com

 TOTAL TOOLS WORLD
FABRICAT ÎN CHINA T1125.V04



NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
Nr. 20 Dagang Road, orașul Fuqiao, orașul Taicang, China

