

TOTAL


One-Stop Tools Station

TOTAL

**CIOCAN
ROTOPERCUTOR
FARA FIR**

MANUAL DE UTILIZARE

INDUSTRIAL

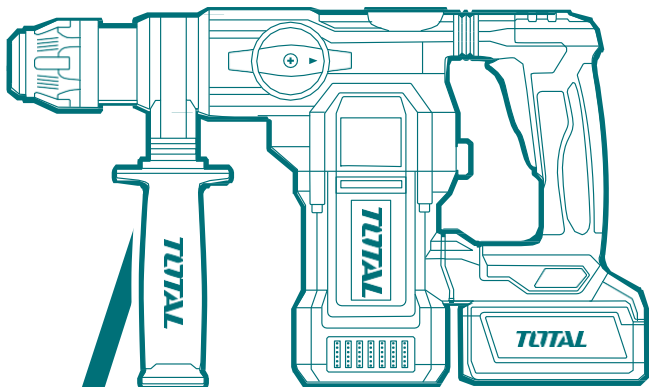

TRHLI20286 UTRHLI20286 TRHLI20286xy UTRHLI20286xy
x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M) y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-
9,E,S,A,M)



Instrucțiuni originale

AVERTISMENTE GENERALE PRIVIND SIGURANȚA SCULELOR ELECTRICE

⚠️ **AVERTISMENT** Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate cu această unealtă electrică.

Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la șocuri electrice, incendii și/sau vătămări grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultare ulterioară.

Termenul "unealtă electrică" din avertismentele se referă la unealta electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau la unealta electrică alimentată cu baterie (fără cablu).

1) Siguranța zonei de lucru

Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele dezordonate sau întinse favorizează accidentele.

Nu folosiți scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil. Unelele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.

Țineți copiii și alte persoane la distanță în timp ce folosiți o unealtă electrică. Distracțiile vă pot face să pierdeți controlul.

2) Siguranța electrică

Ștecherul uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați niciun adaptor de fișă cu unelte electrice împământate (cu împământare). Ștecherul nemodificat și prizele potrivite vor reduce riscul de șoc electric.

Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate sau legate la pământ, cum ar fi țevi, radiatoare, aragazuri și frigider. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră atinge pământul sau firul de masă.

Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau în condiții de umezeală. Intrarea apei într-o unealtă electrică va crește riscul de șoc electric.

Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportul, tragerea sau deconectarea uneltei electrice. Țineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încălcite cresc riscul de electrocutare.

Atunci când utilizați o unealtă electrică în exterior, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de electrocutare.

Dacă utilizați o unealtă electrică într-o locație umedă este inevitabil, utilizați o sursă protejată de un dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de șoc electric.

3) Siguranța personală

Fiiți vigilenți, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul operării uneltelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.

Utilizați echipament de protecție personală. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de praf, pantofii de siguranță antiderapați, cască de protecție sau protecția auditivă utilizate în condiții adecvate vor reduce vătămarile corporale.

Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta sursa de alimentare și/sau acumulatorul, de a ridica sau de a transporta unealta. Transportarea uneltelor electrice cu degetul pe comutator sau punerea sub tensiune a uneltelor electrice care au comutatorul pornit invită la accidente.

Îndepărtați orice cheie sau cheie de reglare înainte de a porni sula electrică. O cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.

Nu exagerați. Păstrați permanent echilibrul și poziția corectă. Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situații neprevăzute.

Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul și hainele departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.

Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

Nu lăsați ca familiaritatea dobândită în urma utilizării frecvente a uneltelor să vă permită să vă complăcăți și să ignorați principiile de siguranță ale uneltelor. O acțiune neglijentă poate provoca răni grave într-o fracțiune de secundă.

4) Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice

Nu forțați sula electrică. Utilizați sula electrică corectă pentru aplicația dumneavoastră. Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur la viteză pentru care a fost proiectată.

Nu utilizați sula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește. Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie reparată.

Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau scoateți acumulatorul, dacă este detașabil de la sula electrică înainte de a efectua orice ajustări, de a schimba accesoriul sau de a depozita sculele electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a uneltei electrice.

Nu depozitați sculele electrice nefolosite la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu sula electrică sau cu aceste instrucțiuni să opereze sula electrică. Unelele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor necalificați.

Întrețineți sculele electrice și accesoriile. Verificați dacă piesele în mișcare sunt dezaliniate sau blocate, dacă piesele sunt rupte și dacă există orice altă condiție care poate afecta funcționarea uneltei electrice. Dacă este deteriorată, reparați sula electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice prost întreținute.

Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii de tăiere ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.

Utilizați scula electrică, accesoriile și vârurile de scule etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care urmează să fie efectuate. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute poate duce la o situație periculoasă.

Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și lipsite de ulei și grăsime. Mânerul și suprafețele de prindere alunecoase nu permit manipularea și controlul în siguranță al unelei în situații neprevăzute.

5) Utilizarea și îngrijirea bateriei

Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător. Un încărcător care este potrivit pentru un tip de acumulator poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt acumulator.

Utilizați uneltele electrice numai cu bateriile special desemnate. Utilizarea oricăror alte baterii poate crea un risc de rănire și incendiu.

Atunci când acumulatorul nu este utilizat, țineți-l departe de alte obiecte metalice, cum ar fi, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune de la un terminal la altul. Scurtcircuitarea terminalelor bateriei între ele poate provoca arsuri sau un incendiu.

În condiții abuzive, lichidul poate fi ejectat din baterie; evitați contactul. În cazul unui contact accidental, spălați cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, cereți suplimentar ajutor medical. Lichidul ejectat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.

Nu utilizați un acumulator sau o unealtă care este deteriorată sau modificată. Bateriile deteriorate sau modificate pot avea un comportament imprevizibil care poate duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.

Nu expuneți acumulatorul sau unealta la foc sau la temperaturi excesive. Expunerea la foc sau la temperaturi de peste 130 °C poate provoca explozii.

Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați acumulatorul sau unealta în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni. Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora acumulatorul și crește riscul de incendiu.

6) Serviciul

Asigurați întreținerea unelei electrice de către un reparator calificat, folosind numai piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.

Nu reparați niciodată bateriile deteriorate. Întreținerea bateriilor trebuie efectuată numai de către producător sau de către furnizorii de servicii autorizați.

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ PENTRU UNELTELE CU ACUMULATOR

Salvați aceste instrucțiuni.

⚠ ATENȚIE

Utilizați numai baterii originale. Utilizarea bateriilor neoriginale sau a bateriilor care au fost modificate poate duce la spargerea bateriei, provocând incendii, vătămări corporale și daune. De asemenea, va anula garanția pentru unealtă și zonele încărcate și întinse care invită la accidente.

⚠ AVERTISMENT

Nu demontați, nu deschideți și nu distrugeți celulele secundare sau bateriile.

Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. Utilizarea bateriilor de către copii trebuie supravegheată. Țineți în special bateriile departe de copii mici.

Solicitați imediat sfatul medicului dacă o celulă sau o baterie a fost înghițită.

Nu expuneți celulele sau bateriile la căldură sau foc. Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.

Nu scurtcircuitați o celulă sau o baterie. Nu depozitați elementele sau bateriile la întâmplare într-o cutie sau într-un sertar, unde acestea se pot scurtcircuita între ele sau pot fi scurtcircuitate de alte obiecte metalice.

Nu scoateți o celulă sau o baterie din ambalajul original până când nu este necesar pentru utilizare.

Nu supuneți celulele sau bateriile la șocuri mecanice.

În cazul surgerii unei celule, nu permiteți lichidului să intre în contact cu pielea sau cu ochii. În cazul contactului, spălați zona afectată cu cantități abundente de apă și solicitați sfatul medicului.

Nu utilizați niciun alt încărcător decât cel furnizat în mod specific pentru utilizarea cu echipamentul.

Respectați marcasele plus (+) și minus (-) de pe baterie și echipament și asigurați-vă de utilizarea corectă.

Nu utilizați nicio celulă sau baterie care nu este proiectată pentru a fi utilizată cu echipamentul.

Nu amestecați celule de fabricație, capacități, dimensiuni sau tip diferit în cadrul unui dispozitiv.

Achiziționați întotdeauna bateria recomandată de producătorul dispozitivului pentru echipament.

Păstrați celulele și bateriile curate și uscate.

Ștergeți bornele celulei sau ale bateriei cu o cârpă curată și uscată dacă acestea devin murdare.

Bateriile și celulele secundare trebuie încărcate înainte de utilizare. Utilizați întotdeauna încărcătorul corect și consultați instrucțiunile producătorului sau manualul echipamentului pentru instrucțiuni adecvate de încărcare.

Nu lăsați o baterie la încărcat prelungit atunci când nu este utilizată.

După perioade lungi de depozitare, poate fi necesar să încărcați și să descărcați celulele sau bateriile de mai multe ori pentru a obține performanțe maxime.

Păstrați documentația originală a produsului pentru referințe viitoare.

Utilizați celula sau bateria numai în aplicația pentru care a fost destinată.

Atunci când este posibil, scoateți bateria din echipament atunci când nu este utilizată.

Eliminați în mod corespunzător.

Sfaturi pentru menținerea unei durate maxime de viață a bateriei

Încărcați acumulatorul înainte de a se descărca complet. Opiți întotdeauna funcționarea unelei și încărcați acumulatorul atunci când observați că puterea unelei scade.

Nu reîncărcați niciodată un acumulator complet încărcat. Suprîncărcarea scurtează durata de viață a bateriei.

Încărcați acumulatorul cu temperatura camerei la 10°C-40°C (50°F-104°F). Lăsați un acumulator fierbinte să se răcească înainte de a-l încărca.

Încărcați acumulatorul dacă nu îl utilizați pentru o perioadă lungă (mai mult de șase luni).

Instrucțiuni importante de siguranță pentru acumulator

Înainte de a utiliza acumulatorului, citiți toate instrucțiunile și marcajele de precauție de pe încărcătorul bateriei și produsul care utilizează bateria.

Nu dezamblați acumulatorul.

Dacă timpul de funcționare a devenit excesiv de scurt, opriți imediat funcționarea. Aceasta poate duce la un risc de supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o explozie.

Dacă vă intră electrolitul în ochi, clătiți-i cu apă limpede și solicitați imediat asistență medicală. Aceasta poate duce la pierderea vederii.

Nu scurtcircuitați acumulatorul:

Nu atingeți terminalele cu niciun material conductiv.

Evitați să depozitați acumulatorul într-un recipient cu alte obiecte metalice, cum ar fi cuie, monede etc.

Nu expuneți acumulatorul la apă sau ploaie.

Un scurtcircuit la baterie poate provoca un flux mare de curent, supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o defecțiune.

Nu depozitați unealta și acumulatorii în locuri în care temperatura poate atinge sau depăși 50°C (122°F).

Nu incinerati acumulatorul chiar dacă este grav deteriorat sau este complet uzat. Acumulatorul poate exploda într-un incendiu.

Aveți grijă să nu scăpați sau să loviți bateria.

Nu utilizați o baterie deteriorată.

Respectați reglementările locale referitoare la eliminarea bateriei.

Sistem de protecție a sculei / bateriei

Unealta este echipată cu un sistem de protecție a unelei/bateriei. Acest sistem întrerupe automat alimentarea motorului pentru a prelungi durata de viață a sculei și a bateriei. Unealta se va opri automat în timpul funcționării dacă unealta sau bateria sunt plasate în una dintre următoarele condiții:

Protecție la suprasarcină

Atunci când bateria este exploatată într-un mod care o face să consume un curent anormal de mare, unealta se oprește automat fără nicio indicație. În această situație, opriți unealta și opriți aplicația care a cauzat supraîncărcarea unelei. Apoi porniți unealta pentru a reporni aplicația.

Protecție la supraîncălzire

Atunci când scula/bateria este supraîncălzită, scula se oprește automat. În această situație, lăsați scula/bateria să se răcească înainte de a porni din nou scula.

Transport

Bateriile respectă toate reglementările de transport aplicabile, astfel cum sunt prevăzute de standardele industriale și legale (pentru mai multe informații, consultați producătorul).

Transportul bateriilor poate provoca incendii în cazul în care bornele bateriilor intră accidental în contact cu materiale conductoare. Atunci când transportați bateriile, asigurați-vă că bornele bateriei sunt protejate și bine izolate de materialele care ar putea intra în contact cu acestea și provoca un scurtcircuit.

Informațiile furnizate în această secțiune a manualului sunt furnizate cu bună credință și considerate corecte la momentul creării documentului. Cu toate acestea, nu se oferă nicio garanție, explicită sau implicită. Este responsabilitatea cumpărătorului să se asigure că activitățile sale sunt conforme cu reglementările aplicabile.

Protejarea mediului

Colectare separată. Acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Dacă într-o zi veți constata că produsul dvs. trebuie înlocuit sau dacă nu vă mai este de folos, nu îl aruncați împreună cu deșeurile menajere. Puneți acest produs la dispoziție pentru colectare separată.

Colectarea separată a produselor și ambalajelor uzate permite reciclarea și reutilizarea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului și reduce cererea de materii prime.

Reglementările locale pot prevedea colectarea separată a produselor electrice din gospodărie, la depozitele municipale de deșeuri sau de către comerciantul cu amănuntul atunci când achiziționați un produs nou.

Bateriile reîncărcabile

Acest baterii cu durată lungă de viață trebuie reîncărcate atunci când nu produce suficientă energie pentru lucrări care erau ușor de realizat înainte. La sfârșitul duratei sale de viață tehnică, aruncați-le cu grija cuvenită pentru mediul nostru:

- Opriti complet acumulatorul, apoi scoateți-l din unealtă.

Celulele litiu-ion sunt reciclabile. Duceți-le la dealerul dvs. sau la o stație de reciclare locală. Bateriile colectate vor fi reciclate sau eliminate în mod corespunzător

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Avertisment de siguranță. Vă rugăm să utilizați numai accesoriile recomandate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de protecție împotriva prafului.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să le reciclați acolo unde există facilități pentru acest lucru. Consultați autoritățile locale sau distribuitorul pentru sfaturi privind reciclarea.
	Încărcați bateria numai la temperaturi sub 40 °C
	Reciclați întotdeauna bateriile.
	Nu distrugeți bateria prin ardere.
	Nu expuneți bateria la apă.

AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ SUPLIMENTAR

Avertismente de siguranță privind ciocanul rotopercutor

1) Instrucțiuni de siguranță pentru toate operațiunile

- a) **Purtați protecție pentru urechi.** *Expunerea la zgomot poate provoca pierderea auzului.*
- b) **Utilizați mânerul (mănerule) auxiliar(e), dacă este (sunt) furnizat(e) împreună cu unealta.** *Pierderea controlului poate provoca vătămări corporale.*
- c) **Fixați corect unealta înainte de utilizare.** *Această unealtă produce un cuplu de leșire ridicat și, dacă nu este fixată corect în timpul funcționării, poate duce la pierderea controlului, provocând vătămări corporale.*
- d) **Țineți scula electrică de suprafețele izolate ale mânerului atunci când efectuați o operație în care accesoriul de tăiere poate intra în contact cu cabluri ascunse.** *Contactul accesoriului de tăiere cu un cablu sub tensiune poate face ca părțile metalice expuse ale sculei electrice să fie sub tensiune și poate provoca electrocutarea operatorului.*

2) Instrucțiuni de siguranță pentru utilizarea burghiilor lungi cu ciocane rotative

- a) **Începeți întotdeauna găurirea la viteză redusă și cu vârful burghiului în contact cu piesa de prelucrat.** *La viteze mai mari, burghiul se poate îndoi dacă este lăsat să se rotească liber fără a intra în contact cu piesa de prelucrat, ceea ce poate duce la vătămări corporale.*
- b) **Aplicați presiune numai în linie directă cu burghiul și nu aplicați presiune excesivă.** *Burghiile se pot îndoi, provocând ruperea sau pierderea controlului, ceea ce poate duce la vătămări corporale.*

Avertisment suplimentar de siguranță

- a) **Utilizați detectoare adecvate pentru a determina dacă în zona de lucru sunt ascunse conducte de utilități sau solicitanți asistența companiei locale de utilități.** *Contactul cu conductele electrice poate provoca incendii și șocuri electrice. Deteriorarea unei conducte de gaz poate provoca explozii. Penetrarea unei conducte de apă provoacă daune materiale sau poate provoca șocuri electrice.*
- b) **Așteptați întotdeauna până când unealta electrică s-a oprit complet înainte de a o pune jos.** *Unealta de aplicare se poate bloca și vă poate face să pierdeți controlul asupra unelei electrice.*
- c) **Fixați piesa de lucru.** *O piesă de lucru fixată cu dispozitive de prindere sau într-o menhină este ținută mai bine decât cu mâna.*
- d) **Nu atingeți niciun instrument de aplicare sau componente adiacente ale carcasei imediat după utilizare.** *Acestea se pot încălzi foarte tare în timpul utilizării și pot provoca arsuri.*
- e) **Unealta de aplicare se poate bloca în timpul găuririi.** *Asigurați-vă că aveți o poziție stabilă și țineți unealta electrică ferm cu ambele mâini. În caz contrar, ați putea pierde controlul asupra unelei electrice.*
- f) **Aveți grijă când efectuați lucrări de demolare cu dalta.** *Fragmentele căzute din materialul de demolare vă pot răni pe dvs. sau pe persoanele din jur.*
- g) **Țineți unealta electrică ferm cu ambele mâini și asigurați-vă că aveți o poziție stabilă.** *Unealta electrică poate fi ghidată mai sigur cu ambele mâini.*

RISCURI REZIDUALE

Chiar și atunci când unealta electrică este utilizată conform instrucțiunilor, nu este posibilă eliminarea tuturor factorilor de risc reziduali. În legătură cu construcția și proiectarea unelei electrice pot apărea următoarele pericole:


- a) Probleme de sănătate cauzate de emisiile de vibrații în cazul în care scula electrică este utilizată pe o perioadă îndelungată de timp sau nu este gestionată și întreținută corespunzător.
- b) Leziuni și daune materiale cauzate de accesorii defecte care se rup brusc

AVERTISMENTI

Această unealtă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de accidentări grave sau mortale, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului medical înainte de a utiliza acest instrument electric.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Mașina este destinată găuririi cu percuție și dălțuirii în beton, cărămidă. Este, de asemenea, potrivită pentru găurirea fără percuție în lemn, metal, ceramică și plastic.

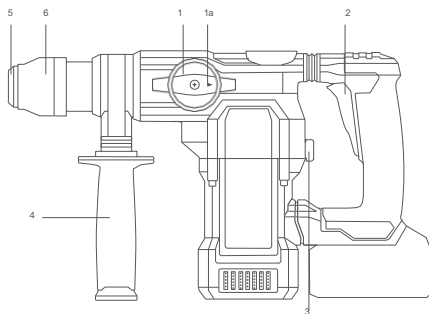

Componente

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Selector de funcții | 4. Mâner suplimentar |
| 1a. Comutator de eliberare a selectorului de funcții | 5. Suport pentru scule |
| 2. Comutator ON/OFF | 6. Manșon de blocare |
| 3. Comutator ciocan | |

Specificații tehnice

Nr. model		TRHLI20286 TRHLI20286xy	UTRHLI20286 UTRHLI20286xy
Tensiune nominală		20	20V
Viteza fără sarcină		0-930 r/min	0-930 r/min
Rată de impact		0-4400/min	0-4400/min
Energie de impact		4,5 J	4,5 J
Capacitate maximă de găurire	Oțel	13 mm	1/2"
	Lemn	40 mm	1-1/2"
	Beton	28 mm	1-1/8"

Nr. model NOTĂ: x (necompletat, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (necompletat, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile din prezentul document pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Specificațiile și acumulatorul pot diferi de la o țară la alta.

⚠ AVERTISMENT!

Utilizați numai bateria și încărcătorul originale, conform indicațiilor de mai jos, pentru acest instrument electric:





Produs	Acumulator		
Nr. model	Tip	Tensiune nominală	Capacitate nominală
TFBLI2001 TFBLI2001xy	Litiu-Ion	18,5 V c.c., 20 V max.	2,0 Ah
TFBLI2002 TFBLI2002xy			4,0 Ah
TFBLI2053 TFBLI2053xy			5,0 Ah

Nr. model NOTĂ: x (necompletat, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (necompletat, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

Produs	Încărcător pentru baterie			
Nr. model	Putere de intrare	Tensiune de intrare	Tensiune nominală de ieșire	Curent nominal de ieșire
TFCLI2001 TFCLI2001xy	50	220-240 ~50/60 Hz	20 V c.c.	2A
UTFCLI2001 UTFCLI2001xy		110-120 V ~50/60 Hz		
TFCLI20411 TFCLI20411xy TCLI2034 TCLI2034xy		220-240 V ~50/60 Hz	21 V c.c.	4A
UTFCLI20411 UTFCLI20411xy UTCLI2034 UTCLI2034xy	105 W	110-120 V ~50/60 Hz		

Nr. model NOTĂ: x (necompletat, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (necompletat, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

IMAGINE DE FUNCȚIONARE



DESCRIERE FUNCȚIE

AVERTISMENT!

Înainte de a utiliza unealta, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni.

Înainte de punerea în funcțiune

Încărcarea bateriei

Încărcătorul de baterie furnizat este compatibil cu bateria Li-ion instalată în mașină. Nu utilizați alt încărcător de baterie. Bateria Li-ion este protejată împotriva descărcării profunde. Când bateria este descărcată, mașina se oprește prin intermediul unui circuit de protecție: mandrina nu se mai rotește. Într-un mediu cald sau după o utilizare intensă, bateria poate deveni prea fierbinte pentru a permite încărcarea. Lăsați bateria să se răcească înainte de a o reîncărca. Când bateria este încărcată pentru prima dată și după o perioadă îndelungată de depozitare. Bateria va accepta o încărcare de 100% după mai multe cicluri de încărcare și descărcare.

Pentru a scoate sau instala bateria (vezi Figura A)

Apăsăți butonul de eliberare a bateriei pentru a elibera și a scoate bateria din unealtă. După reîncărcare, introduceți-o din nou în unealtă. Este suficientă o simplă apăsare și o ușoară presiune.

FUNCȚIONARE

AVERTISMENT!

La introducerea și scoaterea burghiului în SDS, aveți grijă ca capacul de protecție împotriva prafului nu este deteriorat la schimbarea sculelor.

Introducerea

Curățați și ungeți ușor burghiul înainte de introducerea. Introduceți burghiul fără praf în suportul pentru burghiu cu o mișcare de răsucire până când se fixează.

Burghiul se fixează singur. Verificați fixarea trăgând de unealtă.

Scoatere

Retrageți manșonul de blocare al suportului pentru burghiu și scoateți burghiul.

AVERTISMENT!

Noul dvs. ciocan rotatorpercut generează forțe puternice pentru a vă îndeplini sarcina rapid și eficient. Aceste forțe pot provoca ruperea și blocarea burghiilor SDS de calitate inferioară să se rupă și să se blocheze în mandrină, de aceea recomandăm utilizarea numai a burghiilor SDS de înaltă calitate cu acest instrument.

Mâner auxiliar (vezi figura B)

Glisiți mânerul pe ciocan și rotiți-l în poziția de lucru dorită. Pentru a fixa mânerul auxiliar, rotiți mânerul în sensul acelor de ceasornic. Pentru a slăbi mânerul auxiliar, rotiți mânerul în sens invers acelor de ceasornic.

AVERTISMENT! Utilizați întotdeauna mânerul auxiliar.

Mâner auxiliar (vezi figura B)

Glisiți mânerul pe ciocan și rotiți-l în poziția de lucru dorită. Pentru a fixa mânerul auxiliar, rotiți mânerul în sensul acelor de ceasornic. Pentru a slăbi mânerul auxiliar, rotiți mânerul în sens invers acelor de ceasornic.

⚠ AVERTISMENT! Utilizați întotdeauna mânerul auxiliar.

Comutator ON/OFF (vezi figura C)

Apăsăți comutatorul de pornire/oprire pentru a porni unealta și eliberați-l pentru a o opri.

Comutator ON/OFF cu control variabil al vitezei

Apăsăți comutatorul Pornit/Oprit pentru a porni și eliberați-l pentru a opri unealta. Această unealtă are un comutator de viteză variabilă care oferă viteze mai mari cu o presiune mai mare pe declanșator sau viteze mai mici cu o presiune mai mică pe declanșator - viteza este controlată prin varierea presiunii aplicate comutatorului.

Selectarea modului de funcționare (vezi figura D)

Funcționarea cutiei de viteze pentru fiecare aplicație se setează cu ajutorul selectorului de funcții. Pentru a comuta între funcții, apăsați butonul de deblocare și rotiți selectorul în modul de funcționare dorit.

Rotiți comutatorul ciocanului pe simbolul dorit:



Foraj cu ciocan = Ciocan ACTIVAT Foraj
= Ciocan DEZACTIVAT



Selector de funcții

Trageți și țineți apăsat butonul de eliberare al comutatorului selector de funcții și rotiți comutatorul selector de funcții astfel încât simbolul dorit să se alinieze cu marcajul săgeții.



Foraj cu ciocan - Dălțuire



Sunt disponibile următoarele combinații:

Ciocan dezactivat + găurire cu ciocanul = găurire Ciocan activat + găurire

cu ciocanul = găurire cu ciocanul Ciocan activat + dălțuire = dălțuire

Ciocan OPRIT + dălță = fără funcție

Pornirea și oprirea

Pornirea aparatului: apăsați comutatorul ON/OFF. Oprirea aparatului: eliberați comutatorul ON/OFF.

⚠ AVERTISMENT!

Comutatorul de selectare a modului de funcționare poate fi acționat numai în stare de repaus.

Protecție la suprasarcină

În cazul suprasolicitării, motorul se oprește. Reduceți imediat sarcina mașinii și lăsați-o să se răcească timp de aproximativ 30 de secunde la cea mai mare viteză fără sarcină.

Protecție la suprasarcină în funcție de temperatură

Atunci când este utilizat conform destinației, scula electrică nu poate fi supusă suprasolicitării. Atunci când sarcina este prea mare sau temperatura admisibilă a bateriei de 75 °C este depășită, sistemul electronic de control oprește scula electrică până când temperatura revine în intervalul optim.

Protecție împotriva descărcării profunde

Bateria Li-ion este protejată împotriva descărcării profunde de „Sistemul de protecție împotriva descărcării”. Când bateria este descărcată, mașina se oprește prin intermediul unui circuit de protecție: unealta introdusă nu mai rotește.

Sfaturi de lucru pentru scula dvs.

Dacă scula electrică se supraîncăzește, setați viteza la maxim și lăsați-o să funcționeze fără sarcină timp de 2-3 minute pentru a răci motorul. Burghiile din carbură de tungsten SDS-plus trebuie utilizate întotdeauna pentru beton și zidărie.

Când găuriți metal, utilizați numai burghie HSS în stare bună. Dacă este posibil, utilizați un orificiu pilot înainte de a găuri un orificiu cu diametru mare.

Soluționarea problemelor

Motive pentru durate de încărcare diferite

Timpul de încărcare poate fi afectat de mai multe motive care nu țin de defecte ale produsului. Dacă bateria este descărcată doar parțial, poate fi reîncărcată în mai puțin de o oră. Dacă bateria și temperatura ambiantă sunt foarte scăzute, reîncărcarea poate dura între 1 și 1,5 ore. Dacă bateria este foarte fierbinte, nu se va reîncărca, deoarece dispozitivul intern de siguranță va împiedica acest lucru. Dacă bateria este foarte fierbinte, trebuie să o scoateți din încărcător și să o lăsați să se răcească mai întâi la temperatura ambiantă, apoi puteți începe reîncărcarea. Dacă încărcați o a doua baterie imediat după prima, încărcătorul se poate supraîncălzi. Lăsați întotdeauna cel puțin 15 minute de pauză între încărcările bateriilor.

Motive pentru durate de funcționare diferite ale bateriilor

Problemele legate de timpul de încărcare, nefolosirea bateriei pentru o perioadă îndelungată vor reduce durata de funcționare a bateriei. Acest lucru poate fi remediat după mai multe operațiuni de încărcare și descărcare, prin încărcarea și utilizarea mașinii de găurit. Condițiile de lucru dificile, cum ar fi înșurubarea șuruburilor mari în lemnul dur, vor consuma energia bateriei mai repede decât condițiile de lucru mai ușoare. Nu reîncărcați bateria la temperaturi sub 0 °C și peste 30 °C, deoarece acest lucru va afecta performanța.

Întreținere

⚠️ AVERTISMENT!

Scoateți bateria din unealtă înainte de a efectua orice reglare, reparații sau întreținere.

Unealta electrică nu necesită lubrifiere sau întreținere suplimentară. Unealta electrică nu conține piese care pot fi reparate de utilizator. Nu folosiți niciodată apă sau detergenți chimici pentru a curăța unealta electrică. Ștergeți-o cu o cârpă uscată. Depozitați întotdeauna unealta electrică într-un loc uscat. Mențineți curate orificiile de ventilație ale motorului. Mențineți toate comenzile de lucru curate de praf. Ocazional, este posibil să observați scântei prin orificiile de ventilație. Acest lucru este normal și nu va deteriora unealta electrică.

Protecția mediului



Eliminare. Mașina, accesoriile și materialele de ambalare trebuie sortate pentru reciclare ecologică. Componentele din plastic sunt etichetate pentru reciclare categorizată.

ÎNȚREȚINERE ȘI DEFECTIUNI

Posibile defecțiuni și metode de remediere

Defecțiune	Cauze probabile	Acțiuni
Când mașina este pornită, motorul electric nu funcționează.	- Defecțiune la comutator - Cablul de alimentare sau cablajul este rupt, defect al prizei cablului de alimentare; - Lipsa contactului periei cu colectorul; - Uzura/deteriorarea periiilor	Deconectați aparatul de la rețeaua electrică și contactați un specialist calificat.
Formarea unor scântei pe colector	- Uzura/deteriorarea periei/suportului periei; - Defecțiune la bobina armăturii	Deconectați aparatul de la rețeaua electrică și contactați un specialist calificat. Vă rugăm să nu reparați aparatul pe cont propriu.
În timpul funcționării, din orificiile de ventilație iese fum sau miros de izolație arsă.	- Defecțiune la bobina motorului electric; - Defecțiune a părții electrice a sculei.	
Zgomot crescut în cutia de viteze	Uzura/ruperea angrenajelor sau a rulmenților	
Când mașina este pornită, axul nu se rotește	Defecțiune a cutiei de viteze.	

Criterii de stare critică

Criterii de stare critică	Cauze probabile	Acțiuni
Fisuri pe suprafețele pieselor rulmentului și carcasi	Deformarea de suprasarcină a metalului	Deconectați aparatul de la rețeaua electrică și contactați un specialist calificat. Vă rugăm să nu reparați aparatul pe cont propriu.
Cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat	Supraîncărcare sau rupere	
Uzură excesivă sau deteriorare a motorului sau a mecanismului reductorului, sau o combinație de semne	Deformarea de suprasarcină a metalului	

Criterii de stare critică

Lista defecțiunilor critice	Acțiuni
Scântei la motorul electric	Este necesar să contactați un specialist calificat
Apariția zgomotelor străine	Este necesar să contactați un specialist calificat
Dacă se detectează defecțiunile de mai sus, este necesar să deconectați mașina de la rețeaua electrică și să contactați un specialist calificat	

CERTIFICAT DE GARANȚIE DE CONFORMITATE

PRODUS _____

NUME CLIENT _____

TELEFON _____

DATA ACHIZIȚIEI _____

FACTURĂ/BF _____

VÂNZĂTOR: RIVIERA BIKE SRL, Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu 12 C, Popești Leordeni, județul Ilfov, website@blademotor.ro 0371238441

Unitati service autorizate RIVIERA BIKE SRL: Sediul Ilfov - Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, Magazin TOTAL Bacau - Calea Republicii, nr.163 (0374300161), Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A (0741273366)

Numele clientului, denumirea bunului, data și dovezile achiziționării, ce fac obiectul acordării drepturilor privind garanția sunt menționate inclusiv în documentele fiscale de achiziție ce dovedesc calitatea dvs de consumator/client, documente care completează acest certificat de garanție și pe care trebuie să le păstrați pentru a demonstra calitatea dvs de cumpărător în caz de solicitare a garanției. **În cazul în care bunul achiziționat face obiectul unei achiziții online, prezentul document care prezintă drepturile dvs privind acordarea garanției vă este oferit pe un suport durabil fără a fi necesare în mod obligatoriu aplicarea de semnături sau menționarea informațiilor anterioare.** Pentru acordarea garanției este necesară prezentarea dovezii faptului că ați achiziționat bunul de la societatea noastră, motiv pentru care vă recomandăm să păstrați aceste documente pe toată perioada de garanție.

GARANȚIA DE CONFORMITATE (2 ANI)

Garanția de conformitate pentru bunuri noi de folosință îndelungată se acordă persoanelor fizice (consumatori) **pe o perioadă de 2 ani** de la momentul livrării, respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie/resigilat. Garanția este oferită de societatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate clienților persoane fizice și pe teritoriul României. În cazul persoanelor juridice, garanția de conformitate oferită de vânzător este de 1 an și se acordă conform art 1707-1718 din Codul Civil. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea noastră. Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani.

Modalități de asigurare a garanției de conformitate

În caz de neconformitate, beneficiați de următoarele **măsuri corective** (în această ordine):

- aducerea la conformitate prin **reparare** sau prin **înlocuire** (dacă bunul nu poate fi reparat),
- reducerea proporțională a prețului** (dacă neconformitatea este minoră) sau **încetarea contractului și returnarea contravalorii** (dacă repararea sau înlocuirea nu pot fi efectuate).

Ca particularitate, în cazul apariției unei neconformități (ce este constatată și confirmată de unitatea service/vânzător) în primele 30 zile de la achiziționare, se va dispune direct înlocuirea produsului

a) Măsuri corective prin aducerea în conformitate prin reparare sau înlocuire

Aducerea la conformitate se realizează **într-un termen maxim de 15 zile calendaristice** din momentul în care am fost informați de către dvs ca și consumator cu privire la neconformitate. Trebuie să ne transmiteți bunul prin curier (cu opțiunea deschidere la livrare pentru a se putea efectua constatarea integrității bunului) pentru efectuarea diagnosticării și expertizării aspectelor reclamate și pentru a se constata dacă bunul face sau nu obiectul acordării garanției. De asemenea va puteți adresa și preda personal produsele la unul din service-urile autorizate ale vânzătorului menționate la finalul prezentului document. În cazul în care neconformitatea se confirmă și este remediată prin reparație, garanția se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului și va fi menționată în procesul verbal de intervenție service. Curierul contactat va prelua produsul reclamat defect precum și accesoriile, garanția nefiind condiționată de păstrarea ambalajelor originale, fără costuri suplimentare (dacă veți alege alt curier decât cel agreeat de către vânzător, veți suporta costul transportului). Dacă sunt respectate prevederile certificatului de garanție, reparația produsului se va realiza gratuit, dvs fiind scutit de cheltuielile pentru diagnosticare, de costul pieselor de schimb, al manoperei și al transportului. În celelalte situații (inclusiv al unor solicitări dovedite a fi neîntemeiate), cheltuielile (manoperă, componente/piese și transport etc.) vor fi suportate de către dvs. La finalizarea reparației, produsul va fi înapoiat către dumneavoastră prin curier. Veți fi informat despre stadiul reparației prin e-mail și/sau telefon, pentru această procedură legală de notificare fiind absolut necesar să ne indicați o adresă validă de corespondență și/sau un număr de telefon valabil. În măsura în care refuzați livrarea/preluarea produsului reparat, unitatea de service va avea dreptul de retenție asupra produsului până la plata integrală a costurilor suportate cu depozitarea produsului, în virtutea art. 2495 Cod Civil. 6. În cazul în care neconformitatea nu poate fi soluționată prin reparare și este remediată prin înlocuire, va fi acordat un nou termenul de garanție de 2 ani pentru bunul înlocuit, aspecte care vor fi menționate în procesul verbal de service. Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea vânzătorului.

b) Măsuri corective prin reducerea proporțională a prețului sau returnarea integrală a contravalorii bunului

Avem posibilitatea de a refuza aducerea în conformitate a bunului prin reparare sau înlocuire dacă aceasta operațiune ne-ar impune costuri care ar fi disproportionale, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea precum și gravitatea neconformității.

În acest caz al refuzului, precum și dacă o neconformitate continuă să existe în pofida eforturilor noastre de a o remedia sau dacă reparația / înlocuirea sunt imposibile și/sau nu pot fi finalizate în termenul de 15 zile, dvs. aveți dreptul:

- fie să obțineți o reducere proporțională** a prețului achitat dacă neconformitatea este minoră (*caz în care dvs rămâneți în posesia bunului cu neconformități*) nemaifiind nevoie ca bunul să fie predat către societatea noastră pentru constatare service),
- fie să obțineți încetarea contractului** de vânzare și implicit **returnarea contravalorii bunului** (*caz în care bunul neconform trebuie să intre/rămână în posesia societății noastre*).

Dvs. nu aveți dreptul de a obține direct returnarea contravalorii dacă neconformitatea este minoră, sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității revenindu-i societății noastre în calitate de vânzător. În cazul în care dispunem acordarea **reducerii de preț**, aceasta este proporțională cu diminuarea valorii bunului cauzată de neconformitate în comparație cu valoarea pe care bunul ar avea-o dacă ar fi în conformitate. În cazul în care dispunem **încetarea contractului de vânzare**, vă vom rambursa prețul plătit pentru bunul achiziționat, folosind aceleași modalități de plată ca și cea folosită de dvs pentru tranzacția inițială (cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă modalitate de plată și fără plata de comisioane suplimentare.)

ACEST PRODUS ESTE CONCEPUT ȘI DESTINAT UTILIZĂRII EXCLUSIVE PENTRU UZUL CASNIC/DOMESTIC, NU PENTRU OPERAȚIUNI INDUSTRIALE SAU PROFESIONALE. RESPECTAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Nu fac obiectul acordării garanției acele bunuri, componente și accesorii, vândute ca piese de schimb, care sunt considerate consumabile sau bunurile care nu sunt constituite din piese și subansambluri și asupra cărora nu pot fi efectuate operațiuni de întreținere sau reparare, **din gama accesorii, garnituri, cabluri, componente plastic și cauciuc, filtre, uleiuri, carburanți, lichide, becuri, etc, printre care:**

- pinion de antrenare lant (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuțuri, roți sau role din plastic ;
- aprinderile și releele (în cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
- amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masa cosit, tractiune, etc),
- saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocosoitoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.; tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter, masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bielea (întreg lantul cinemat)

Condiții generale de neacordare a garanției:

- bunul a fost **utilizat sau întreținut necorespunzător/impropriu fiind, după caz,** expus la foc sau apă, suprasarcini de tensiune, suprasolicitare tehnică fără un nivel optim de răcire, temperaturi de îngheț sau extrem de calde, presiuni ridicate/scăzute, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice, substanțe chimice corozive, produse de curățare abrazive, impurități, poziționări greșite (în afara parametrilor privind planeitatea și curba de lucru), etc cauzând deteriorarea mecanică, termică, electrică, electronică, plastică a suprafeței și materialului de bază sau a pieselor/componentelor din interior, (contrar instrucțiunilor certificatului de garanție, instrucțiunilor specifice sau condițiilor de operare menționate în manualul bunului sau pe eticheta ce însoțesc bunul).
- bunul a fost supus unor **lucrări de montaj, instalare, intervenții service neautorizate,** cu/fără deteriorarea sau înlocuirea pieselor/componentelor sau cu piese de schimb, lubrefianți, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator
- bunula fost **utilizat în alt scop decât cel casnic** (utilizare excesivă, comercială sau industrială) ce conduce la anularea calitatății de consumator sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit/fabricat.
- bunul a fost utilizat și îngrijit/întreținut necorespunzător sau defectuos contrar instrucțiunilor specifice din manualul de utilizare
- bunul prezintă deteriorări, precum zgârieturi sau fisuri ale produsului care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării, fiind neconformități acceptate de către dvs.
- Bunul prezintă doar o **uzură/exploare normală**, conform scopului și destinației pentru care a fost produs precum și nivelului de utilizare a acestuia (uzură specifică în funcție de tipul de bun), mentenanța și reglajele periodice nefăcând obiectul garanției.
- Bunul nu este însoțit de dovada documentelor care să ateste calitatea de client (certificat de garanție completat sau factură/bonului) sau seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile), sau au fost modificate, șterse sau înlocuite.

Condiții specifice de neacordare a garanției:

- filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse în urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori n cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuantă (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- presetupa, turbina, carcasa turbina (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompa sau a presiunii create în pompa de alte utilaje);

Informare privind datele cu caracter personal.

Colectăm, înregistrăm, utilizăm, stocăm și distribuim date cu caracter personal de tipul: nume și prenume, telefon și/sau adresă de email doar în scopul bunei gestionări a relației contractuale precum și obligației legale de a întocmi documente care să ateste acordarea drepturilor la garanția produselor conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor și OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Conform Regulamentului 2016/679/UE beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la datele dvs personale, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției sau de a depune o plângere. Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs vă rugăm să ne scrieți pe email sau la adresa poștală menționată anterior.

Informare privind deșeurile de echipamente electronice

Aveți un rol deosebit în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) astfel ca va recomandăm să vă informați cu privire la centrele de predare și colectare existente, puse la dispoziția dvs în zona unde locuiți. DEEE-urile nu se elimină ca deșeurile municipale nesortate, ci se colectează selectiv, utilizatorii de EEE având obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate. DEEE sunt nocive și nu sunt biodegradabile. Nu depozitați DEEE în locuri nesupravegheate (langa ghelele de gunoi sau în alte locuri publice). Acestea nu numai că sunt un pericol pentru mediu, dar iau și drumul unei valorificări necorespunzătoare, care implică consecințe uneori incalculabile pentru sănătatea umană. Reciclează împreună cu noi!

Aspecte valabile doar pentru bunuri achizionate exclusiv din magazine fizice S-a efectuat proba de funcționare a produsului și s-a prezentat modul de utilizare și întreținere. S-au predat instrucțiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare și transport în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoștință de prezentul certificat de garanție, a verificat completarea integrală și corectă a datelor și a primit produsul.	Semnătură client
---	-------------------------

TOTAL

One-Stop Tools Station

www.totalbusiness.com



TOTAL TOOLS WORLD

FABRICAT ÎN CHINA T0725.V01



NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED

Nr. 20 Dagang Road, orașul Fuqiao, orașul Taicang, China

