

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

AIR SPRAY GUN

TAT11002, TAT11002-3

INDUSTRIAL



SCAN FOR VIDEO



TOTAL TOOLS WORLD



1000cc

◆ Descriere


Un pistol de pulverizare de înaltă presiune este ideal pentru recondiționarea unei mașini clasice sau pentru o mare varietate de proiecte de îmbunătățire a locuinței. Acest pulverizator de vopsea de înaltă presiune dispune de comenzi pentru fluidul de aer și ventilator pentru a oferi o mare varietate de modele.

◆ Specificații și date tehnice

Item No.	TAT11002	TAT11002-3
Intrare aer	1/4"	1/4"
Tip de alimentare	Aspirație	Aspirație
Diametrul standard al duzei	1.8mm	1.8mm
Duză cu diametru opțional	1.4-2.5mm	1.4-2.5mm
Presiune aer recomandată	3.0-4.0bar (43.5 – 58psi)	3.0-4.0bar (43.5 – 58psi)
Presiune maximă de aer	8.3 bar (120psi)	8.3 bar (120psi)
Capacitate prelucrare vopsea	1000cc	1000cc
Consumul mediu de aer	130 – 200 L/min (4.2-7.1cfm)	130 – 200 L/min (4.2-7.1cfm)
Lățime jet vopsire	200-250mm(7.9-9.8 Ț)	200-250mm(7.9-9.8 Ț)
Greutate	0.85kgs(1.87 lbs)	0.85kgs(1.87 lbs)

Nivelul de presiune acustică ponderat A	75.4 dB(A)	75.4 dB(A)
Nivel putere sunet	86.4 dB(A)	86.4 dB(A)




1. Numele pieselor

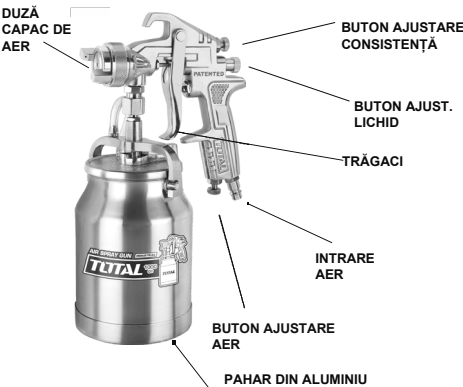

2. Date tehnice

◆ Instrucțiuni importante de siguranță

1. Deoarece că vaporii toxici produși prin pulverizarea anumitor materiale pot crea intoxicații și daune grave pentru sănătate, purtați întotdeauna ochelari de protecție, mănuși și aparat de protecție respiratorie pentru a preveni ca vaporii toxici periculoși, solventul și jetul vopseaua să intre în contact cu ochii sau pielea. (a se vedea fig. 1)
2. Nu folosiți niciodată oxigen, combustibil sau orice alt gaz ca sursă de alimentare, deoarece ar putea provoca explozii și vătămări corporale grave. (a se vedea fig. 2)
3. Lichidul și solventul pot fi foarte inflamabile sau combustibile. Vă rugăm să folosiți unealta numai într-o zonă bine ventilată și să evitați orice sursă de aprindere, cum ar fi fumatul, flăcările deschise și riscul de incendiu. (a se vedea fig. 3)
4. Deconectați unealta de la furtunul de alimentare cu aer înainte de a face întreținerea sculei și în timpul nefuncționării, pentru a opri apariția și prevenirea funcționării neintenționate, se recomandă o supapă cu bilă lângă pistol pentru alimentarea cu aer.
5. Folosiți aer comprimat curat, uscat și reglementat la o presiune nominală de 3,0 ~ 4,0 bari, nu depășiți niciodată presiunea de funcționare maximă admisă de 8,3 bari (120 psi) (a se vedea figura 4).
6. Nu folosiți niciodată solvent de hidrocarburi omogenizat, care poate reacționa chimic cu piesele din aluminiu și zinc și compatibil chimic cu piesele din aluminiu și zinc.
7. Nu îndreptați niciodată arma spre dumneavoastră și spre ceilalți, în niciun moment.
8. Înainte de a utiliza unealta, asigurați-vă că toate șuruburile și capacele sunt bine strânse - în caz de scurgeri;
9. Înainte de vopsire, verificați mișcarea liberă a declanșatorului și a duzei pentru a vă asigura că unealta poate funcționa bine.
10. Nu modificați niciodată acest instrument pentru alte aplicații. Utilizați numai piesele, duzele și accesoriile recomandate și accesoriile recomandate de producători.



◆ Instrucțiuni de operare

Pregătire

1. După ce despachetați produsul, inspectați cu atenție pentru a vedea dacă există deteriorări care ar fi putut apărea în timpul transportului. Asigurați-vă că ați strâns fittingurile, șuruburile etc. înainte de a pune în funcțiune unitatea.
2. Se amestecă bine și se subțiază vopseaua în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Majoritatea materialelor se pulverizează ușor dacă sunt diluate corespunzător.
3. Strecurați materialul prin filtru, pânză de filtrare sau o strecurătoare de vopsea.
4. Umpleți recipientul cu aproximativ $\frac{3}{4}$ din capacitate și porniți compresorul de aer.

ATENȚIE **NU DEPĂȘIȚI presiunea maximă a pistolului de vopsit sau a oricăror alte piese din sistemul compresorului.**

5. **NU DEPĂȘIȚI** presiunea maximă a pistolului de stropit sau a oricăror alte piese din sistemul compresorului.

6. Pregătiți o bucată de carton sau alte resturi de material pe care să o folosiți ca țintă și reglați-o pentru a obține cel mai bun model de pulverizare.

ATENȚIE *Nu țintiți și nu pulverizați niciodată spre dumneavoastră sau spre altcineva. Acest gest ar putea provoca răni grave.*

7. Testați consistența materialului făcând câteva mișcări pe o țintă de carton. Dacă materialul pare în continuare prea gros, adăugați o cantitate mică de diluant. SUBȚIAȚIRI CU GRIJĂ! Nu depășiți recomandările de diluare ale producătorului de vopsea.

Reglare


Modelul dorit, volumul de ieșire a fluidului și atomizarea fină pot fi obținute cu ușurință prin reglarea butonului de reglare a modelului, a butonului de reglare a fluidului (PAINT) și a butonului de reglare a aerului.

Reglarea jetului: Dacă rotiți butonul de reglare a modelului spre dreapta până când se strânge, modelul de pulverizare va fi rotund, sau dacă îl rotiți spre stânga, modelul de pulverizare va fi eliptic.

Reglarea lichidului (vopselei): Rotiți butonul de reglare a vopselei în sensul acelor de ceasornic pentru a micșora volumul de fluid emis, iar în sens invers acelor de ceasornic pentru a mări volumul de fluid emis.


Reglarea volumului de aer: Rotirea supapei de reglare a aerului în sensul acelor de ceasornic va reduce volumul de aer.

Și în sens invers acelor de ceasornic va crește volumul de aer.



Operare

1. Începeți pulverizarea. Țineți întotdeauna pistolul în unghi drept față de lucrare .
2. Păstrați duza la o distanță de aproximativ 15 până la 15 cm de suprafața de lucru. 3. Țineți pistolul menținându-l perpendicular pe suprafața de pulverizare, apoi mișcați-l paralel de mai multe ori, Oprirea mișcării pistolului la mijlocul cursei va cauza o acumulare de vopsea și va duce la scurgeri. Nu ventilați pistolul dintr-o parte în alta în timp ce vopsiți. Acest lucru declanșează pistolul în mod corespunzător. Porniți pistolul în mișcare la începutul cursei ÎNAINTE DE A ÎNCĂLCA TRAGĂTORUL și eliberați trăgaciul ÎNAINTE DE A OPRII MIȘCAREA PISTOLEI la sfârșitul cursei. Această procedură va îmbina fiecare trăsătură cu următoarea fără a prezenta suprapuneri sau denivelări .
3. Cantitatea de vopsea care se aplică poate fi modificată prin viteza cursei, distanța față de suprafață și reglarea butonului de control al fluidului.
4. Suprapuneți loviturile doar atât cât să obțineți un strat uniform.

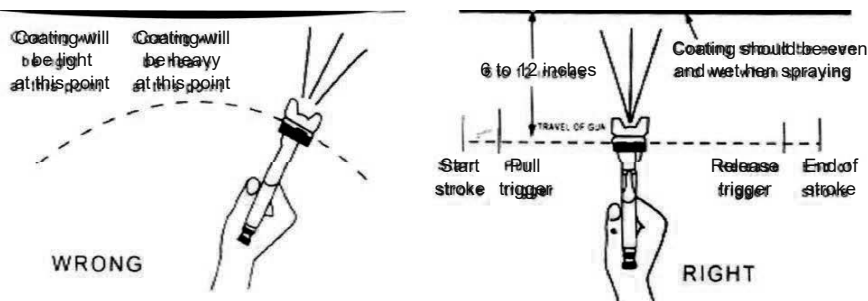

NOTĂ: Două straturi subțiri de vopsea vor da rezultate mai bune și vor avea mai puține șanse de curgere decât un singur strat gros. suprafețe.

◆ Mentenanță

O curățare incompletă ar putea cauza defecțiuni de funcționare și o degradare a formei ventilatorului..

1. Îndepărtați orice vopsea rămasă, turnând-o într-un alt recipient.
2. Demontați pistolul de pulverizare asigurându-vă că scoateți acul înainte de a demonta duza pentru a evita deteriorarea carcasei de închidere a duzei.
3. Curățați toate pasajele de vopsea și duza. Curățați celelalte componente folosind o perie umezită în solvent.
4. Reasamblați pistolul de pulverizare și pulverizați o cantitate mică de solvent pentru a elimina toate reziduurile din pasajele de vopsea..



ATENȚIONARE:

NU UTILIZAȚI NICIODATĂ OBIECTE METALICE SAU ALTE OBIECTE CARE AR PUTEA DETERIORA GĂURILE DIN DUZĂ ȘI CAPAC. NU SCUFUNDAȚI NICIODATĂ PISTOLUL DE PULVERIZARE COMPLET ÎN SOLVENT. NU UTILIZAȚI NICIODATĂ COMPONENTE SAU PIESE CARE NU SUNT ORIGINALE ALE PRODUCĂTORULUI.

Stocare



- Atunci când nu utilizați pistolul de pulverizare, rotiți butonul de reglare a fluidului în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l deschide, ceea ce va reduce tensiunea
- arcului de pe vârful acului pentru fluid.

Pistolul de pulverizare **TREBUIE** să fie bine curățat și ușor lubrifiat.

Simptome	Probleme	Soluția
Scuipă vopsea 	1. Nivelul de material este prea jos 2. Containerul s-a înclinat prea tare 3. Sursa de vopsea are conexiune slabă 4. Vârful de stropit este defect sau slăbit 5. Șurubul duzei este uscat sau slăbit 6. Supapa de aer este blocată	1. Adăugați vopsea în recipient 2. Țineți mai drept 3. Strângeți 4. Ajustați sau înlocuiți 5. Lubrifiați sau strângeți 6. Curățiți supapa
Modelul este arcuit 	1. Duza de vopsea uzată sau slăbită 2. S-a cumulat material pe capacul de aer	1. Strângeți sau înlocuiți duza de vopsea 2. Înlăturați obstructorii din orificiu, dar nu folosiți obiecte metalice pentru acest scop
Mijlocul jetului este prea îngust 	1. Materialul este prea subțire sau insuficientă 2. Presiunea aerului atomizator este prea mare.	1. Ajustați viscozitatea materialului 2. Reduceți presiunea aerului
Jetul nu este împrăștiat în mod egal 	1. S-a cumulat material pe capacul de aer 2. Duza de lichid este murdara sau uzată	1. Curățiți sau înlocuiți capacul de aer 2. Curățați sau înlocuiți duza de lichid
Lățimea jetului nu este suficientă 	1. Materialul este prea gros 2. Presiunea aerului atomizator este prea mică.	1. Ajustați viscozitatea materialului 2. Măriți presiunea aerului
Scapă aer de sub capacul de aer, fără apăsarea trăgaciului	1. Tija supapei de aer este lipită 2. Contaminare pe supapa de aer sau pe tijă	1. Lubrifiați 2. Curățați 3. Înlocuiți 4. Înlocuiți 5. Înlocuiți

	3. Supapa de aer sau tija uzate sau defecte 4. Arcul de la supapa de aer este rupt 5. Tija supapei este îndoită	
Scurgere de lichid din piulița de etanșare	1. Piulița de etanșare este slăbită 2. Garnitura este uzată sau uscată	1. Strângeți, fără blocarea acului 2. Înlocuiți sau lubrifiați (cu ulei non-silicon)
Pulverizare excesivă	1. Presiunea de atomizare este prea mare 2. Țineți prea departe de suprafața prelucrată 3. Purtare nepotrivită a pistolului (arcuit sau prea repede)	1. Reduceți presiunea 2. Ajustați distanța 3. Mișcați cu viteză moderată, paralel cu suprafața
Nu pulverizează	1. Nu este presiune în pistol 2. Reglajul lichidului nu este suficient de deschis 3. Lichidul prea greu	1. Controlați conducta de aer 2. Deschideți șurubul de control al lichidului 3. Diluați lichidul sau schimbați sistemul de furnizare a presiunii.

TAT11002,TAT11002-3 Imagine de ansamblu

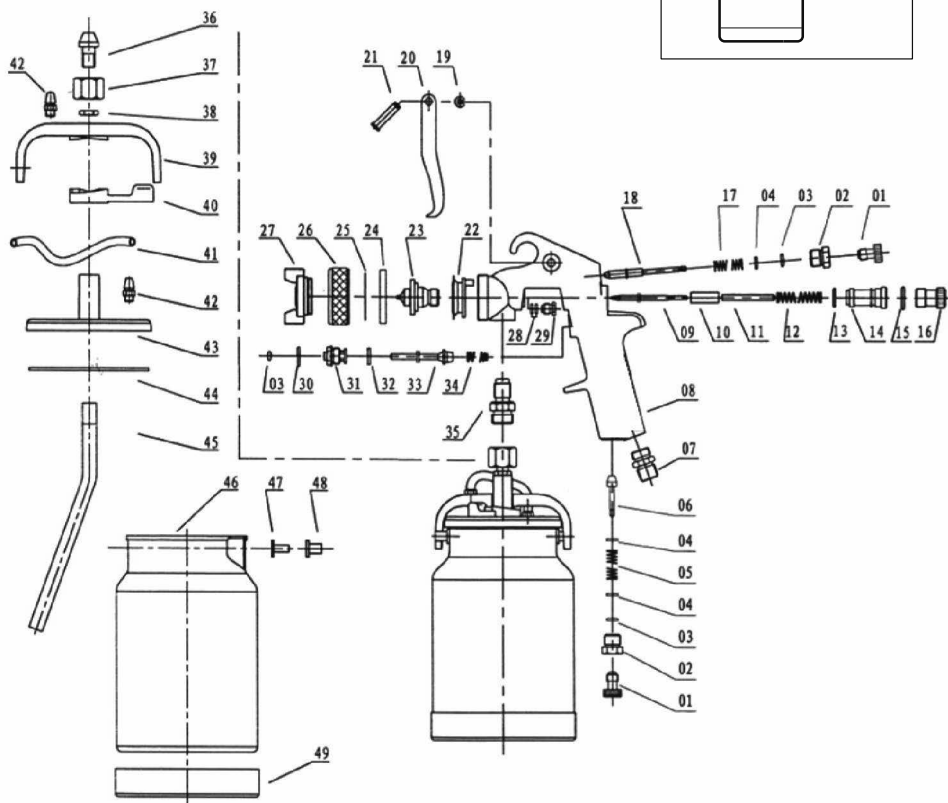

TAT11002,TAT11002-3 Listă piese de schimb

No.	Numele piesei	Buc.	No.	Numele piesei	Buc.
1	Șurub de reglare	2	24	Suport	1
2	Buton de reglare	2	25/26/27	Ansamblu corp de atomizare	1
3	O-ring 2.5*2.1	3	28	Șaibă din piele de vacă	3
4	Șaibă plată D=3	3	29	Șurubul de plumb	1
5	Arcul supapei de aer	1	30	Inel de etanșare O 11,2*1,6	1
6	Supapă de admisie a aerului	1	31	Baza comutatorului	1
7	Dop de admisie a aerului	1	32	etanșare Șaibă de etanșare	1
8	Corp pistol	1	33	Polul întrerupătorului	1
9/10/11	Ac de reglare a fluidului	1	34	Arcul întrerupătorului	1
12	Arcul acului	1	35	Conector de intrare a fluidului	1
13	O-ring 8*1,5	1	36	Conector de intrare a vopselelor	1
14	Manșon ac cameră ac	1	37	Piuliță de conectare	1
15	O-ring 9.7*1.5	1	38	Piuliță subțire	1
16	Șurub de reglare	1	39	Braț de suspendare a podului	1
17	Arc de împingere	1	40	Deschiderea și închiderea mânerului	1
18	Carcasa acului	1	41/42	Furtun/conector din piele	1
19	Inel E D=4	1	43	Capac de cupă	1
20	Declanșator	1	44	Țeavă de aspirație Șaibă de strângere	1
21	Acul de declanșare I	1	45	Tub de absorbție a vopselei	1
22	Bucșă de ghidare a duzei	1	46/47/48/49	Ansamblul corpului cupei	1
23	Duză	1			

EC Declaratie de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.

C. Obiectul declarației:

TAT11002	TOTAL - Pistol de vopsit - 1.8mm - 1000ml (INDUSTRIAL)
----------	--

D. Descriere echipament:

Aparat pulverizator pentru vopsirea sau zugravirea, prin stropire, a suprafețelor.

E. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Directiva 2006/42/EC
Directiva 2000/14/EC

F. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.

EN 1953

EN ISO 13732-1

ISO 8528-10

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:

LP: 98.9 dB

LW: 85 dB

G. Organismul notificat: TUV SUD Product Service GmbH, Ridlerstrabe 65, 80339 Munchen, Germania numărul organismului notificat: 0123, a efectuat raportul de incercare nr: 704361436806-02 pentru directivele menționate la punctul E și a emis certificatul nr. M8A 077783 0075 Rev.00 din 13.11.2019.

H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Functie - Product Manager

Nume - Osborn Zou



For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.


Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România

Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Tel: 0374.300.162


Authorized Signature(s)

I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Semnata pentru și în numele:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Date: 13.11.2019

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,



**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC,
NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL
PRODUSULUI**

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burdof cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Comanda de ridicare a produsului fiind realizata de catre vanzator, la solicitarea clientului. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defectăunilor recunoscute de catre companie ca fiind în garanție se face, în funcție de hotararea departamentului tehnic SC Riviera Bike, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acesteia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea Sc Riviera Bike Srl..

Alte pretenții în afara dreptului de remediere a defectăunilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției oferite. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se suplimenteaza, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în

scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produse defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are viciu de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe. Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatorie să se facă cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A