


TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

PRODUCT MANUAL

REDRESOR AUTO

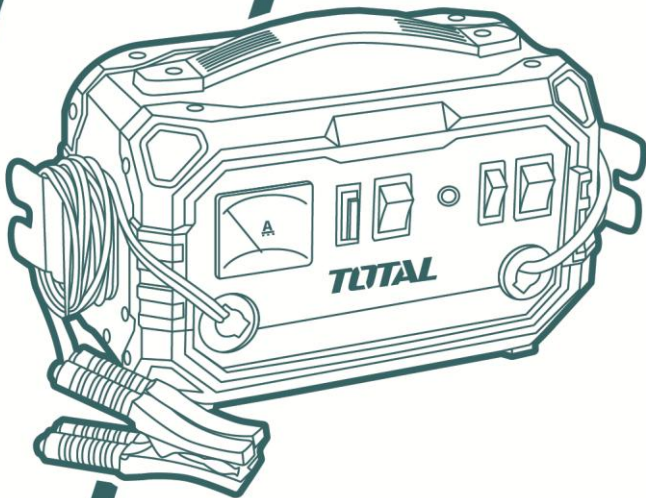

TBC1601 TBC1601S
TBC1601-4 TBC1601-7 UTBC1601



AVERTISMENT GENERAL DE SIGURANȚĂ

ATENȚIE!

- Scopul acestor reguli de siguranță este de a asigura funcționarea în condiții de siguranță a încărcătorului și de a preveni deteriorarea bunurilor și vătămarea corporală.
- Problemele de siguranță au fost luate în considerare în totalitate în timpul proiectării și fabricării încărcătorului. Prin urmare, utilizatorul trebuie să citească cu atenție aceste reguli de siguranță înainte de a utiliza încărcătorul.
- Funcționarea încărcătorului prezintă anumite factori de risc, iar operatorul trebuie să respecte cu strictețe procedurile de funcționare corecte.

Pentru a evita vătămările corporale grave, operatorul trebuie să respecte cu strictețe următoarele reguli:

- a) Persoanele neimplicate nu trebuie să intre în zona de încărcare;
- b) Încărcătorul trebuie instalat, utilizat și întreținut de către personalul specializat sau de către persoane cu experiență relevantă.
- c) Operațiunea de încărcare trebuie efectuată de persoane familiarizate cu tehnologia de operare în condiții de siguranță.
- d) Încărcătorul nu trebuie utilizat în alte scopuri decât încărcarea.
- e) Tensiunea de intrare trebuie să fie conformă cu tensiunea nominală indicată pe plăcuța de identificare;
- f) Încărcătorul trebuie așezat pe o suprafață plană. Dacă este așezat pe o suprafață înclinată, trebuie luate măsuri pentru a preveni căderea acestuia.

Pentru a preveni producerea unui incendiu, utilizatorul trebuie să respecte următoarele reguli:

- a) Cablurile de încărcare trebuie să fie complet izolate.
- b) Praful acumulat poate cauza deteriorarea performanței izolației. Prin urmare, este necesară întreținerea și repararea periodică a încărcătorului.

 PERICOL! Pentru a preveni electrocutarea, trebuie respectate următoarele reguli:

- a) Atingerea unui element electrificat poate provoca moartea prin electrocutare.
- b) Vă rugăm să nu atingeți părțile electrificate.
- c) Înainte de utilizare, încărcătorul trebuie conectat corect la priza cu împământare, de către un specialist, pentru a evita riscurile de electrocutare.
- d) Opriti și deconectați alimentarea cu energie electrică pentru instalare sau reparare.
- e) Nu utilizați cabluri cu capacitate insuficientă sau izolație deteriorată.
- f) Nu utilizați încărcătorul dacă carcasa acestuia este demontată.
- g) Alimentarea trebuie oprită după terminarea operațiunii de încărcare.
- h) Nu utilizați încărcătorul în locuri umede sau expuse la ploaie.


SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

EN60335-2-29	Standardul pentru încărcătoarele de baterii în Europa.
	Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Transformator monofazat — redresor.
	A se utiliza numai în interior.
IP20	Nivel de protecție.
	Anodul și catodul bateriei.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Un încărcător de baterie auto este un dispozitiv utilizat pentru reîncărcarea bateriei unei mașini atunci când tensiunea acesteia a scăzut sub un anumit nivel. Scopul principal al unui încărcător de baterie auto este de a restabili încărcarea completă a bateriei, astfel încât mașina să poată porni și funcționa corect. Încărcătorul de baterie este proiectat pentru încărcarea tuturor tipurilor de baterii cu plumb-acid.

SPECIFICAȚII



Componente









- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Mâner | 6. Comutator de tensiune |
| 2. Contor de curent | 7. Siguranță de intrare |
| 3. Pol negativ de ieșire (negru) | 8. Comutator curent de ieșire |
| 4. Polul pozitiv de ieșire (roșu) | 9. Comutator de alimentare |
| 5. Siguranță de ieșire | 10. Cablu de alimentare |

Specificații tehnice




Nr. model	TBC1601 TBC1601S TBC1601-7	TBC1601-4	UTBC1601
Tensiune nominală de intrare	220-240 V~	220-240 V~	110-120 V~
Frecvența tensiunii	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Tensiune de încărcare	12/24 V	12/24V	12/24 V
Curent nominal	0,9	0,9	1,7
Capacitate nominală	28-180 Ah	28-180 Ah	25-150 Ah
Curent nominal de ieșire	9/4A	9/4A	8/5A
Siguranță nominală de ieșire	20	20	20

- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile din prezentul document pot fi modificate fără notificare prealabilă.

IMAGINE DE FUNCȚIONARE



IMAGINEA FUNCȚIONĂRII



FUNCȚIONARE

Pentru a încărca bateria, procedați după cum urmează

Figura A: Desfaceți sau scoateți dopul bateriei

Figura B: Verificați nivelul acidului din baterie. Completați cu apă distilată, dacă este necesar

⚠ ATENȚIE!

Acidul din baterie este coroziv, spălați imediat și temeinic stropii de acid cu apă din abundență și consultați un medic dacă este necesar.

⚠ PERICOL!

În timpul încărcării pot apărea gaze electrolitice periculoase. Prin urmare, este imperativ să evitați scânteele și flăcările deschise în timpul încărcării.

Risc de explozie!

Figura C: Conectați mai întâi cablul roșu de încărcare la polul pozitiv al bateriei.

Figura D: Apoi conectați cablul de încărcare negru la polul negativ al bateriei.

Figura E: Odată ce bateria este conectată la încărcător, puteți conecta încărcătorul la o priză de 220-240 V/50-60 Hz și 110-120 V/60 Hz. Este interzisă conectarea încărcătorului la o priză cu orice altă tensiune de alimentare.

⚠ ATENȚIE!

În timpul încărcării se eliberează gaze.

Figura F: Singura modalitate de a determina starea exactă a bateriei (nivelul de încărcare) este măsurarea densității acidului cu un acidimetru.

Funcționarea este următoarea:

Valori ale densității acidului (kg/la 20 °C)

1,28 baterie încărcată

1,21 baterie încărcată pe jumătate

1,16 baterie descărcată

Figura G: Scoateți ștecherul din priză.

Figura H: Mai întâi deconectați cablul de încărcare negru de la polul negativ al bateriei.

Figura I: Apoi deconectați cablul de încărcare roșu de la polul pozitiv al bateriei.

Figura J: Însurubați sau apăsați conectorul bateriei la loc. Protecție împotriva suprasarcinilor.

Figura K: Siguranța plată asigură protecție împotriva inversării polarității și scurtcircuitelor. O siguranță defectă trebuie înlocuită cu una identică.

EC Declarație de conformitate

Compania SC RIVIERA BIKE SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162, .in calitate de importator al produselor sub brandul TOTAL, declaram prin prezenta ca:

- A. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- B. Obiectul declarației: TBC1601 - TOTAL - Redresor auto
- C. Descriere echipament: Aparat utilizat pentru redresarea si incarcarea bateriei mijloacelor auto.
- D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Legislație europeană:
2014/35/EU
2014/30/EU
- E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.
- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2 | IEC 60906-1 |
| EN 60335-2-29:2004+A2+A11 | IEC 61558-2-16 |
| EN 62233:2008 | IEC 61558-1 |
| EN 55014-1:2017+A11 | IEC 60730-2-9 |
| EN 55014-2:2015 | IEC 60320-2-3 |
| EN IEC 61000-3-2:2019 | EN 60252-1 |
| EN 61000-3-3:2013+A1 | IEC 60445 |
| EN 60335-1: 2012+A11+A13 | IEC 60664-1 |
| EN 60335-2-29: 2004+A2 | EN 62233 |
| IEC 60417-5018 | IEC 60417-5005 |
| IEC 60417-5180 | IEC 60417-5006 |
| IEC 60417-5172 | IEC 60417-6181 |
| EN 61032 | ISO 7000-0790 (2004-01) |
| IEC 60990:1999 | IEC 60068-2-31 |
| IEC 60252-1 | IEC 60417-6332 |
| IEC 61000-4-3 | ISO 4892-1 |
| IEC 61000-4-5 | ISO 4892-2 |
| EN 60034-1 | EN 50075 |
| EN 60730-1 | BS EN 55014-1:2017+A11 |
| EN 60335-1 | BS EN 55014-2:2015 |
| EN 60695-2-11 | BS EN IEC 61000-3-2:2019 |
| EN 62477-1 | BS EN 61000-3-3:2013+A1 |
| IEC/TR 60083 | BS EN 55014-2:1997+A1+A2 |
| EN 60320-1 | BS EN 61000-3-2:2014 |
| EN 60309 | BS EN 61000-3-3:2013 |
- F. Organismul notificat: TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrabe 2 – 90431 Nurnberg numărul organismului notificat: 0197, a efectuat raportul de incercare nr: 15004672 025 respectiv 15004346 013 pentru directivele menționate la punctul D și a emis certificatul nr. AN 50506008 0001 din 03.06.2021 respectiv AE 50497806 001 din 01.04.2021.

H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România

Funcție - Administrator

Nume - Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Tel: 0374.300.162

I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținut în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea..

Date: 30.01.2024



CERTIFICAT DE GARANȚIE DE CONFORMITATE

PRODUS _____

NUME CLIENT _____

TELEFON _____

DATA ACHIZIȚIEI _____

FACTURĂ/BF _____

VÂNZĂTOR: RIVIERA BIKE SRL, Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu 12 C, Popești Leordeni, județul Ilfov, website@blademotor.ro 0371238441

Unitati service autorizate RIVIERA BIKE SRL: Sediul Ilfov - Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, Magazin TOTAL Bacau - Calea Republicii, nr.163 (0374300161), Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A (0741273366)

Numele clientului, denumirea bunului, data și dovezile achiziționării, ce fac obiectul acordării drepturilor privind garanția sunt menționate inclusiv în documentele fiscale de achiziție ce dovedesc calitatea dvs de consumator/client, documente care completează acest certificat de garanție și pe care trebuie să le păstrați pentru a demonstra calitatea dvs de cumpărător în caz de solicitare a garanției. **În cazul în care bunul achiziționat face obiectul unei achiziții online, prezentul document care prezintă drepturile dvs privind acordarea garanției vă este oferit pe un suport durabil fără a fi necesare în mod obligatoriu aplicarea de semnături sau menționarea informațiilor anterioare.** Pentru acordarea garanției este necesară prezentarea dovezii faptului că ați achiziționat bunul de la societatea noastră, motiv pentru care vă recomandăm să păstrați aceste documente pe toată perioada de garanție.

GARANȚIA DE CONFORMITATE (2 ANI)

Garanția de conformitate pentru bunuri noi de folosință îndelungată se acordă persoanelor fizice (consumatori) **pe o perioadă de 2 ani** de la momentul livrării, respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie/resigilat. Garanția este oferită de societatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate clienților persoane fizice și pe teritoriul României. În cazul persoanelor juridice, garanția de conformitate oferită de vânzător este de 1 an și se acordă conform art 1707-1718 din Codul Civil. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea noastră. Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani.

Modalități de asigurare a garanției de conformitate

În caz de neconformitate, beneficiați de următoarele **măsuri corective** (în această ordine):

- aducerea la conformitate prin **reparare** sau prin **înlocuire** (dacă bunul nu poate fi reparat),
- reducerea proporțională a prețului** (dacă neconformitatea este minoră) sau **încetarea contractului și returnarea contravalorii** (dacă repararea sau înlocuirea nu pot fi efectuate).

Ca particularitate, în cazul apariției unei neconformități (ce este constatată și confirmată de unitatea service/vânzător) în primele 30 zile de la achiziționare, se va dispune direct înlocuirea produsului

a) Măsuri corective prin aducerea în conformitate prin reparare sau înlocuire

Aducerea la conformitate se realizează **într-un termen maxim de 15 zile calendaristice** din momentul în care am fost informați de către dvs ca și consumator cu privire la neconformitate. Trebuie să ne transmiteți bunul prin curier (cu opțiunea deschidere la livrare pentru a se putea efectua constatarea integrității bunului) pentru efectuarea diagnosticării și expertizării aspectelor reclamate și pentru a se constata dacă bunul face sau nu obiectul acordării garanției. De asemenea va puteți adresa și preda personal produsele la unul din service-urile autorizate ale vânzătorului menționate la finalul prezentului document. În cazul în care neconformitatea se confirmă și este remediată prin reparație, garanția se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului și va fi menționată în procesul verbal de intervenție service. Curierul contactat va prelua produsul reclamat defect precum și accesoriile, garanția nefiind condiționată de păstrarea ambalajelor originale, fără costuri suplimentare (dacă veți alege alt curier decât cel agreeat de către vânzător, veți suporta costul transportului). Dacă sunt respectate prevederile certificatului de garanție, reparația produsului se va realiza gratuit, dvs fiind scutit de cheltuielile pentru diagnosticare, de costul pieselor de schimb, al manoperei și al transportului. În celelalte situații (inclusiv al unor solicitări dovedite a fi neîntemeiate), cheltuielile (manoperă, componente/piese și transport etc.) vor fi suportate de către dvs. La finalizarea reparației, produsul va fi înapoiat către dumneavoastră prin curier. Veți fi informat despre stadiul reparației prin e-mail și/sau telefon, pentru această procedură legală de notificare fiind absolut necesar să ne indicați o adresă validă de corespondență și/sau un număr de telefon valabil. În măsura în care refuzați livrarea/preluarea produsului reparat, unitatea de service va avea dreptul de retenție asupra produsului până la plata integrală a costurilor suportate cu depozitarea produsului, în virtutea art. 2495 Cod Civil. 6. În cazul în care neconformitatea nu poate fi soluționată prin reparare și este remediată prin înlocuire, va fi acordat un nou termenul de garanție de 2 ani pentru bunul înlocuit, aspecte care vor fi menționate în procesul verbal de service. Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea vânzătorului.

b) Măsuri corective prin reducerea proporțională a prețului sau returnarea integrală a contravalorii bunului

Avem posibilitatea de a refuza aducerea în conformitate a bunului prin reparare sau înlocuire dacă aceasta operațiune ne-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea precum și gravitatea neconformității.

În acest caz al refuzului, precum și dacă o neconformitate continuă să existe în pofida eforturilor noastre de a o remedia sau dacă reparația / înlocuirea sunt imposibile și/sau nu pot fi finalizate în termenul de 15 zile, dvs. aveți dreptul:

- fie să obțineți o reducere proporțională** a prețului achitat dacă neconformitatea este minoră (*caz în care dvs rămâneți în posesia bunului cu neconformități*) nemaifiind nevoie ca bunul să fie predat către societatea noastră pentru constatare service),
- fie să obțineți încetarea contractului** de vânzare și implicit **returnarea contravalorii bunului** (*caz în care bunul neconform trebuie să intre/rămână în posesia societății noastre*).

Dvs. nu aveți dreptul de a obține direct returnarea contravalorii dacă neconformitatea este minoră, sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității revenindu-i societății noastre în calitate de vânzător. În cazul în care dispunem acordarea **reducerii de preț**, aceasta este proporțională cu diminuarea valorii bunului cauzată de neconformitate în comparație cu valoarea pe care bunul ar avea-o dacă ar fi în conformitate. În cazul în care dispunem **încetarea contractului de vânzare**, vă vom rambursa prețul plătit pentru bunul achiziționat, folosind aceleași modalități de plată ca și cea folosită de dvs pentru tranzacția inițială (cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă modalitate de plată și fără plata de comisioane suplimentare.)

ACEST PRODUS ESTE CONCEPUT ȘI DESTINAT UTILIZĂRII EXCLUSIVE PENTRU UZUL CASNIC/DOMESTIC, NU PENTRU OPERAȚIUNI INDUSTRIALE SAU PROFESIONALE. RESPECTAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Nu fac obiectul acordării garanției acele bunuri, componente și accesorii, vândute ca piese de schimb, care sunt considerate consumabile sau bunurile care nu sunt constituite din piese și subansambluri și asupra cărora nu pot fi efectuate operațiuni de întreținere sau reparare, **din gama accesorii, garnituri, cabluri, componente plastic și cauciuc, filtre, uleiuri, carburanți, lichide, becuri, etc, printre care:**

- pinion de antrenare lant (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuțuri, roți sau role din plastic ;
- aprinderile și releele (în cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
- amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masa cosit, tractiune, etc),
- saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocosoitoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.; tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter, masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinemat)

Condiții generale de neacordare a garanției:

- bunul a fost **utilizat sau întreținut necorespunzător/impropriu fiind, după caz,** expus la foc sau apă, suprasarcini de tensiune, suprasolicitare tehnică fără un nivel optim de răcire, temperaturi de îngheț sau extrem de calde, presiuni ridicate/scăzute, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice, substanțe chimice corozive, produse de curățare abrazive, impurități, poziționări greșite (în afara parametrilor privind planeitatea și curba de lucru), etc cauzând deteriorarea mecanică, termică, electrică, electronică, plastică a suprafeței și materialului de bază sau a pieselor/componentelor din interior, (contrar instrucțiunilor certificatului de garanție, instrucțiunilor specifice sau condițiilor de operare menționate în manualul bunului sau pe eticheta ce însoțesc bunul).
- bunul a fost supus unor **lucrări de montaj, instalare, intervenții service neautorizate,** cu/fără deteriorarea sau înlocuirea pieselor/componentelor sau cu piese de schimb, lubrefianți, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator
- bunula fost **utilizat în alt scop decât cel casnic** (utilizare excesivă, comercială sau industrială) ce conduce la anularea calitatății de consumator sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit/fabricat.
- bunul a fost utilizat și îngrijit/întreținut necorespunzător sau defectuos contrar instrucțiunilor specifice din manualul de utilizare
- bunul prezintă deteriorări, precum zgârieturi sau fisuri ale produsului care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării, fiind neconformități acceptate de către dvs.
- Bunul prezintă doar o **uzură/exploare normală**, conform scopului și destinației pentru care a fost produs precum și nivelului de utilizare a acestuia (uzură specifică în funcție de tipul de bun), mentenanța și reglajele periodice nefăcând obiectul garanției.
- Bunul nu este însoțit de dovada documentelor care să ateste calitatea de client (certificat de garanție completat sau factură/bonului) sau seria si tipul produsului mentionate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile), sau au fost modificate, șterse sau înlocuite.

Condiții specifice de neacordare a garanției:

- filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse în urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori n cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuantă (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- presetupa, turbina, carcasa turbina (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompa sau a presiunii create în pompa de alte utilaje);

Informare privind datele cu caracter personal.

Colectăm, înregistrăm, utilizăm, stocăm și distribuim date cu caracter personal de tipul: nume și prenume, telefon și/sau adresă de email doar în scopul bunei gestionări a relației contractuale precum și obligației legale de a întocmi documente care să ateste acordarea drepturilor la garanția produselor conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor și OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Conform Regulamentului 2016/679/UE beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la datele dvs personale, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției sau de a depune o plângere. Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs vă rugăm să ne scrieți pe email sau la adresa poștală menționată anterior.

Informare privind deșeurile de echipamente electronice

Aveți un rol deosebit în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) astfel ca va recomandăm să vă informați cu privire la centrele de predare și colectare existente, puse la dispoziția dvs în zona unde locuiți. DEEE-urile nu se elimină ca deșeurile municipale nesortate, ci se colectează selectiv, utilizatorii de EEE având obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate. DEEE sunt nocive și nu sunt biodegradabile. Nu depozitați DEEE în locuri nesupravegheate (langa ghelele de gunoi sau în alte locuri publice). Acestea nu numai că sunt un pericol pentru mediu, dar iau și drumul unei valorificări necorespunzătoare, care implică consecințe uneori incalculabile pentru sănătatea umană. Reciclează împreună cu noi!

Aspecte valabile doar pentru bunuri achizionate exclusiv din magazine fizice S-a efectuat proba de funcționare a produsului și s-a prezentat modul de utilizare și întreținere. S-au predat instrucțiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare și transport în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoștință de prezentul certificat de garanție, a verificat completarea integrală și corectă a datelor și a primit produsul.	Semnătură client
---	-------------------------

TOTAL

One-Stop Tools Station

www.totalbusiness.com



MADE IN CHINA T1025.V13



NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
No.20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China

