

TOTAL


One-Stop Tools Station

TOTAL

INDUSTRIAL

MANUAL UTILIZARE

**REDRESOR
AUTO
220-240**

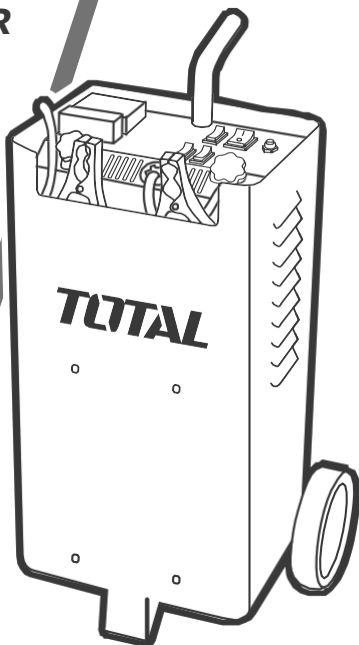

TBC2201



SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE

EN60335-2-29 Încărcător baterii standard pentru Europa.

 Transformator în monofazat - Rectificator.



Înainte de utilizare, citiți cu atenție manualul de utilizare.



Pentru uz în interior exclusiv.

IP20

Nivelul de protecție.



Anodul și catodul bateriei.

INSTRUCȚIUNILE ORIGINALE DE UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ

Scopul acestor reglementări de siguranță este de a asigura siguranța operațiunilor de funcționare a încărcătorului și de a preveni deteriorarea proprietății și vătămarea corporală.

Problemele de siguranță au fost pe deplin considerate în timpul proiectării și fabricării încărcătorului. Astfel, utilizatorul trebuie să citească cu atenție aceste reguli de siguranță înainte de a utiliza încărcătorul.

Funcționarea încărcătorului conține anumiți factori periculoși, iar operatorul trebuie să respecte cu strictețe procedurile corecte de funcționare. Pentru a evita vătămările corporale grave, operatorul trebuie să respecte cu strictețe următoarele reguli:

Persoanele care nu au legătură cu acesta nu trebuie să pătrundă în locul în care se efectuează operațiunile de încărcare;

Încărcătorul trebuie instalat, operat și întreținut de către profesioniști sau persoane cu experiență relevantă.

Operațiunea de încărcare trebuie efectuată de persoane care cunosc tehnologia de operare în condiții de siguranță.

Încărcătorul nu trebuie utilizat în alt scop decât cel de încărcare.

Tensiunea de intrare trebuie să fie în conformitate cu tensiunea nominală descrisă pe plăcuța de identificare;

Încărcătorul trebuie să fie amplasat pe o suprafață plană. Dacă este plasat pe o suprafață înclinată, trebuie luate

măsuri pentru a preveni căderea acestuia. Pentru a preveni apariția unui incendiu, utilizatorul trebuie să respecte următoarele reguli:

Cablurile pentru încărcare trebuie să fie complet izolate.

Praful acumulat poate cauza deteriorarea performanțelor de izolație.

performanței izolației. Astfel, va fi necesară întreținerea și repararea regulată a încărcătorului. Pericol! Pentru a preveni șocurile electrice, trebuie respectate următoarele reguli: Atingerea corpului electricizat poate provoca moartea prin șoc electric.

Vă rugăm să nu atingeți părțile electrificate.

Încărcătorul trebuie să aibă împănământare de către tehnician în conformitate cu cerințele aferente înainte de a fi utilizat încărcătorul.

Opriti și scoateți din priză pentru instalare sau reparații.

Vă rugăm să nu folosiți cabluri cu insuficientă capacitate, cu izolație deteriorată.

Vă rugăm să nu folosiți încărcătorul dacă carcasa acestuia este demontată.

Alimentarea cu energie electrică trebuie să fie oprită după ce


operațiunea de încărcare este terminată.

Vă rugăm să nu folosiți încărcătorul în condiții de ploaie sau umiditate.

UTILIZARE DESTINATĂ

Un încărcător de baterii auto este un dispozitiv utilizat pentru a reîncărca bateria unei mașini atunci când tensiunea acesteia a scăzut sub un anumit nivel. Scopul principal al unui încărcător de baterie auto este de a readuce bateria la încărcarea completă, astfel încât mașina să poată porni și funcționa corect. Încărcătorul de baterie este conceput pentru încărcarea tuturor tipurilor de baterii plumb-acid.

SPECIFICAȚII

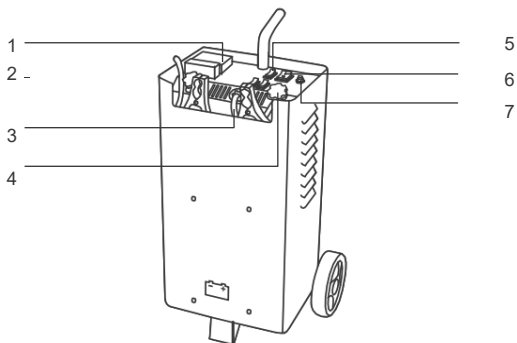









Lista componentelor

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Indicator curent | 5. Buton schimbare mod |
| 2. Ieșire – terminalul negativ | 6. Buton pornire |
| 3. Cablu curent | 7. Siguranță |
| 4. Ieșire – terminalul pozitiv | |




Instrucțiuni tehnice

Model No.	TBC2201
Tensiunea nominală de intrare (V)	220-240
Frecvența voltajului (hz)	50/60
Voltajul de încărcare (V)	12/24
Curent nominal de intrare (A)	1.7/3.1
Capacitatea de referință (Ah)	70-300
Curent nominal de ieșire (A)	16/18
Siguranță ieșire nominal	2×80A

DESENUL DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE



DESENUL DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE



Pentru a încărca bateria procedați în felul următor:

Desenul A

Desfaceți și detașați fișa de pe baterie.

Desenul B

Verificați nivelul acidului în baterie. La nevoie completați nivelul cu apă distilată.

Atenție!

Acidul din baterie este coroziv. Spălați imediat stropii de acid cu atenție, cu apă abundentă. La nevoie consultați medicul dumneavoastră.

Pericol!

În timpul încărcării pot apărea gaze electrolitice periculoase. Prin urmare, este imperativ să evitați scântelele și flăcările deschise în timpul încărcării. Risc de explozie!

Desenul C

Conectați mai întâi cablul roșu de încărcare la polul pozitiv al bateriei.

Desenul D

Apoi conectați cablul negru de încărcare la polul negativ al bateriei.

Desenul E

Odată ce bateria este conectată la încărcător, puteți conecta încărcătorul la o priză de 220-240V/50-60Hz și 110-120V/60Hz.

Notă

În timpul încărcării sunt emise gaze.

Acesta este interzisă conectarea încărcătorului la o priză cu orice altă tensiune de alimentare.

Desenul F

Singura modalitate de a determina starea de funcționare a bateriei (nivelul de încărcare) este de a măsura densitatea acidului cu un acidimetru..

Funcționează în felul următor:

Valorile densității acidului (kg/at 20°C)

1.28 bateria este încărcată

1.21 bateria este încărcată pe jumătate

1.16 bateria este goală

Desenul G

Scoateți ștecherul din priza de alimentare.

Desenul H

Deconectați mai întâi cablul negru de încărcare de la terminalul negativ al bateriei..

Desenul I

Apoi deconectați cablul de încărcare Ed de la terminalul pozitiv al bateriei.

Desenul J

Înșurubați sau presați fișa bateriei la loc. Protecție la suprasarcină.

Desenul K

Siguranța plată oferă protecție împotriva inversării polarității și a scurtcircuitului. O siguranță defectă trebuie înlocuită cu una identică.

Notă

*Un întrerupător automat
întrerupe încărcarea în caz de
supraîncărcare termică.
Întrerupătorul pornește din nou
automat după un interval de
răcire.*

Întreținerea și curățarea bateriei și a încărcătorului

- Asigurați-vă că bateria este întotdeauna
- fixată în siguranță în vehicul.
- Verificați dacă bateria este conectată corect la sistemul electric al vehiculului.
- Păstrați bateria curată și uscată. Aplicați puțină unsoare fără acid și rezistentă la acizi (vaselină) pe borne.
- Nivelul de acid din bateriile care nu sunt fără întreținere trebuie verificat aproximativ la fiecare 4 săptămâni. Completați cu apă distilată, dacă este necesar.
- Păstrați încărcătorul într-o încăpere uscată. Re- mutați orice suspiciune de coroziune de la bornele de încărcare..

EC Declarație de conformitate

Compania SC RIVIERA BIKE SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162, .in calitate de importator al produselor sub brandul TOTAL, declaram prin prezenta ca:

- A. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- B. Obiectul declarației: TBC2201 - TOTAL – Redresor auto
- C. Descriere echipament: Redresorul este un aparat care transforma curentul alternativ de la priza in curent continuu si reprezinta o sursa externa pentru incarcarea acumulatorului auto
- D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:

Legislație europeană:
2014/35/EU
2006/42/EC

- E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.

EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2	EN 60695-2-11
EN 60335-2-29:2004+A2+A11	EN 62477-1
EN 62233:2008	IEC/TR 60083
EN 60335-1:2012+A11+A13	EN 60320-1
EN 60335-2-29:2004+A2	EN 60309
EN 60335-2-29:2004+A2+A11	IEC 60906-1
IEC 60417-5018	EN 60320-1
IEC 60417-5180	IEC 61558-2-16
IEC 60417-5172	IEC 61558-1
IEC 61032	IEC 60730-2-9
IEC 60990:1999	IEC 60320-2-3
IEC 61000-4-3	EN 60252-1
IEC 60252-1	IEC 60445
IEC 61000-4-5	IEC 60664-1
EN 60034-1	EN 62233
EN 60730-1	IEC 60417-5006
EN 60335-1	IEC 60417-6181
ISO 7000-0790 (2004-01)	IEC 60068-2-31
IEC 60417-6332	IEC 60417-5005
IEC 60417-5006	IEC 60695-11-10
ISO 4892-1	
ISO 4892-2	

- F. Organismul notificat: TUV Rheinland LGA Products GmbH- Tillystrasse 2-90431 Nurnberg, Germany, numarul organismului notificat: NB 0197, a efectuat raportul de incercare nr: 15013894 015 pentru legislatia mentionata la punctul D și a emis certificatul nr. AN 50506018 0001 din 03.06.2021.
- G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului in Romania
Functie - Administrator
Nume - Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro
Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374.300.162
- I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate , întreținut în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea..

Date: 02.08.2023



Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,



**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC,
NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL
PRODUSULUI**

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burdof cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Comanda de ridicare a produsului fiind realizata de catre vanzator, la solicitarea clientului. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defectăunilor recunoscute de catre companie ca fiind în garanție se face, în funcție de hotararea departamentului tehnic SC Riviera Bike, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acesteia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea Sc Riviera Bike Srl..

Alte pretenții în afara dreptului de remediere a defectăunilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției oferite. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se suplimenteaza, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în

scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produse defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are viciu de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe. Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatorie sau se face cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A