

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

Mașină de șlefuit

TF1301826, UTF1301826, TF1301826-6,
TF1301826-8, TF1301826S, TF1301826-4

INDUSTRIAL



RO Mașină de șlefuit



320W

Simbolurile din manualul de instrucțiuni și etichete de pe instrument

	Dublu izolat pentru protecție suplimentară.
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	CE conformitate.
	Purtați ochelari de protecție, protecție pentru auz și mască de praf.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau comerciantul cu amănuntul pentru sfaturi de reciclare.
	Alertă de siguranță. Utilizați numai accesoriile acceptate de producător.

AVERTIZĂRI GENERALE DE SIGURANȚĂ ALE INSTRUMENTELOR



AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate provoca șocuri electrice, incendii și / sau vătămări grave.

Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare. Termenul "sculă electrică" din avertismente se referă la scula electrică acționată de rețea (cu cablu) sau la scula electrică acționată cu acumulator (fără fir).

1. SIGURANȚA SPAȚIULUI DE FUNCȚIONARE

> Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele aglomerate sau întunecate predispun accidente.

> Nu utilizați scule electrice în medii explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau a prafului care pot fi explozive. Sculele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.

> **Tineti**, copiii și **privorii** departe în timpul funcționării unei scule electrice. Distragiile vă pot face să pierdeți controlul.

2. SIGURANTA ELECTRICA

> Conectorii pentru sculele electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată mufa în nici un fel. Nu utilizați niciun dop de adaptor cu unelte de împământare cu împământare. Mufele montate și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare.

> Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi conductele, radiatoarele, gamele. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dvs. este legat la împământare.

> Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la condiții umede. Apă care a intrat într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.

> Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din priză instrumentul electric. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.

> Atunci când utilizați o sculă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Folosirea unui cablu adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de electrocutare.

> În cazul în care este inevitabilă utilizarea unei scule electrice într-o locație umedă, utilizați un întrerupător de protecție împotriva scurgerilor de împământare. Utilizarea unui întrerupător de protecție împotriva scurgerilor de împământare reduce riscul de electrocutare.

3. SIGURANȚA PERSONALĂ

> Stați vigilent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți unelte electrice. Nu utilizați unelte electrice în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la răniri grave.

> Folosiți echipament personal de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de protecție cum ar fi masca de praf, încălțăminte de protecție antiderapantă, casca tare sau protecția auditivă folosită în condiții adecvate vor reduce vătămările corporale.

> Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziție oprită înainte de conectarea la sursa de alimentare și / sau acumulatorul, prin ridicarea sau transportul sculei. Transportarea sculelor electrice cu dispozitivul de acționare pe comutator sau alimentarea cu energie a uneltelor electrice care au comutatorul spoiesc accidente.

> Scoateți orice cheie de reglare înainte de a porni mașina. O cheie atașată unei părți rotative a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.

> Nu va extindeți. Păstrați piciorul și echilibrul în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.

> Imbracați-vă corect. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și mânușile departe de componentele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.

> Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

4. UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA INSTRUMENTULUI DE FORMARE

> Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corectă pentru aplicația dvs. Unelte electrice folosite corect vor face treaba mai bună și mai sigură la viteză pentru care au fost proiectate.

> Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o rotește. Orice scula electrică care nu pot fi controlate cu comutatorul sunt periculoase și trebuie reparate.

> Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și / sau acumulatorul de la scula electrică înainte de a efectua reglaje, schimbarea accesoriilor sau stocarea sculelor electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.

> Depozitați sculele electrice departe de îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu cunosc instrumentele electrice sau aceste instrucțiuni să opereze scula electrică. Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

> Mențineți sculele electrice. Verificați nealinierea sau legarea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice altă situație care poate afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorată, reparați mașina înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice necorespunzătoare.

> Mențineți tăietura ascuțită și curată. Unelte de tăiat corect întreținute, cu muchii ascuțite de tăiere, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.

> Folosiți scula electrică, accesoriile și sculele etc., în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare condițiile de lucru și lucrările care trebuie efectuate. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele intenționate poate duce la o situație periculoasă.

5.SERVICE

> Asigurați-vă că sculele electrice sunt întreținute de o persoană de reparații calificată care utilizează numai piese de schimb identice. Acest lucru va garanta menținerea siguranței sculei electrice.

Riscuri reziduale

Chiar și atunci când scula electrică este utilizată așa cum este prescris, nu este posibilă eliminarea tuturor factorilor de risc rezidual. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea sculei electrice:

a) Deficiențele de sănătate care rezultă din emisia de vibrații, în cazul în care sculele electrice sunt utilizate pe o perioadă mai lungă de timp sau nu sunt gestionate corespunzător și întreținute corespunzător.

b) Accidente si daune materiale datorate accesoriilor rupte sau care sunt intrerupte brusc.

Avertizare! Aceasta scula electrica produce un camp electromagnetic in timpul functionarii. Acest camp poate, in anumite circumstante, sa interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vatamari grave sau majore, va recomandam persoanelor care au implanturi medicale sa consulte medicul si producatorul de implanturi medicale inainte de a folosi acest instrument electric.



- 1. Sistem de prindere a foii de lefuire
- 2. Placa de lefuit durabil din aluminiu
- 3. Maner moale pentru o mentinere mai confortabila

Nu toate accesoriile ilustrate sau descrise sunt incluse in livrarea standard.

DATE TEHNICE

Nr. Model	TF1301826	UTF1301826
Putere nominală de intrare	320W	320W
Tensiune nominală	220-240V~50/60Hz	110-120V~50/60Hz
Viteza de incarcare	14000/min	14000/min
Fundul inferior	180x90mm	7"x3-1/2"

Nr. Model	TF1301826S (SAA Plug)	TF1301826-6 (ISRAEL Plug)
Putere nominală de intrare	320W	320W
Tensiune nominală	220-240V~50/60Hz	220-240V~50/60Hz
Viteza de incarcare	14000/min	14000/min
Fundul inferior	180x90mm	180x90mm

Nr. Model	TF1301826-8 (BS Plug)	TF1301826-4 (IRAM Plug)
Putere nominală de intrare	320W	320W
Tensiune nominală	220-240V~50/60Hz	220-240V~50/60Hz
Viteza de incarcare	14000/min	14000/min
Fundul inferior	180x90mm	180x90mm

ACCESORII

- 5 bucăți de hârtie de șlefuit (Grit: P120x2Pcs, P80x3Pcs)
- 1 set de perii de carbon

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



NOTĂ: Înainte de a utiliza instrumentul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni.

1. MONTAREA HÂRTIEI DE ȘLEFUIRE (A se vedea figurile A, B)

Montați hârtia de șlefuire peste bază. Asigurați-vă că hârtia de șlefuit este chiar cu marginile și că orificiile de colectare a prafului în bază și hârtia de șlefuit este aliniată și că hârtia de șlefuit este tensionată pe bază.

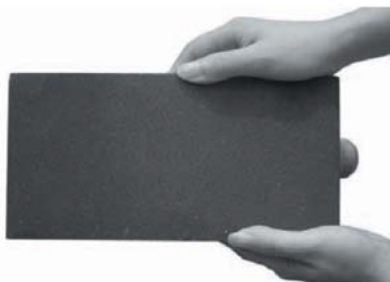


Fig. A

Ridicați clemele de fixare a hârtiei de șlefuit în poziția deschisă și introduceți un capăt al hârtiei de șlefuire sub clema de fixare.

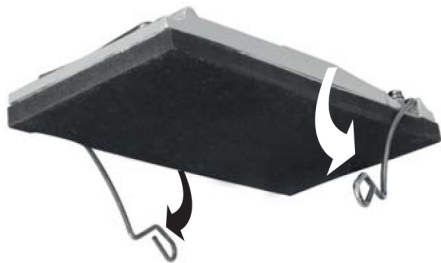


Fig. B

3. OPERAREA comutatorului ON / OFF (vezi Fig.C)

Comutator ON / OFF

Apăsați pentru a începe și eliberați pentru a opri instrumentul.

PORNIREA BUTONULUI DE ÎNCĂRCARE

Apăsați comutatorul pornit / oprit (1), apoi butonul de blocare (2), eliberați primul buton de pornire / oprire și butonul de blocare al doilea. Comutatorul dvs. este acum blocat pentru utilizare continuă. Pentru a opri mașina de șlefuit, apăsați și eliberați comutatorul de pornire / oprire



Fig. C

ÎNȚEȚINERE

Scoateți ștecherul din priză înainte de a efectua orice reglare, întreținere sau depanare.

Uneltele electrice nu necesită lubrifiere sau întreținere suplimentare.



Nu există piese care să poată fi reparate de utilizator în mașina dvs. electrică. Nu folosiți niciodată apă sau substanțe chimice pentru curățarea sculei electrice. Ștergeți cu o cârpă uscată. Păstrați întotdeauna mașina dvs. electrică într-un loc uscat. Păstrați fantele de ventilație ale motorului curate. Păstrați toate comenzile de lucru fără praf. Ocazional puteți vedea scântei prin fantele de ventilație. Acest lucru este normal și nu vă va deteriora scula electrică.

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul de service sau de persoane calificate în mod similar, pentru a evita pericolul.

DEPANARE

1. Dacă șlefuitorul dvs. nu funcționează, verificați alimentarea la priza de curent.
2. Dacă mașina de șlefuit nu absoarbe suprafața, verificați hârtia de șlefuit. Dacă hârtia de șlefuit a fost uzată, înlocuiți hârtia nouă și încercați din nou. Hârtia trebuie păstrată într-un loc uscat, dacă este lăsată să se umezească, particulele abrazive își vor pierde aderența la hârtia de suport și nu se vor șterge.
3. Dacă doza de șlefuit nu se mișcă ușor, Hârtia de șlefuit poate fi slăbită, deteriorată sau încrețită. Înlocuiți și încercați din nou.
4. Dacă o defecțiune nu poate fi rectificată, întoarceți mașina de șlefuit la un dealer autorizat pentru reparații.

**TF1301826, UTF1301826, TF1301826-6, TF1301826-4
TF1301826-8, TF1301826S** **Vedere detaliata**

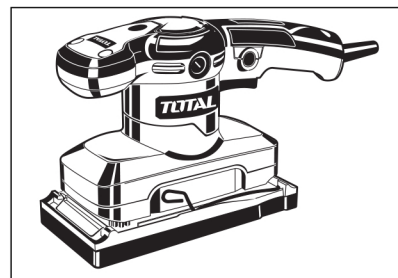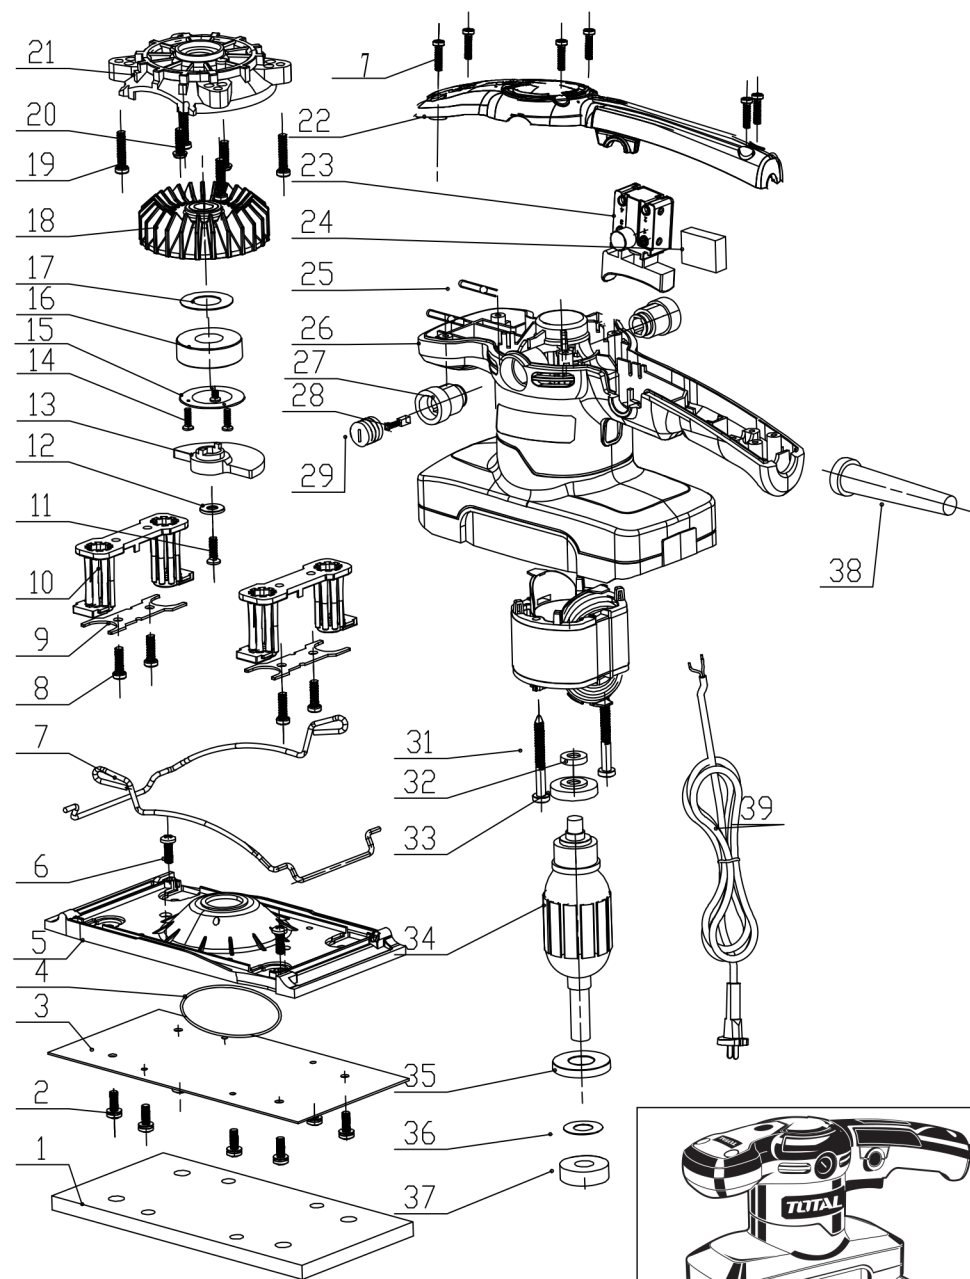

TF1301826,UTF1301826,TF1301826-6,TF1301826-4
 TF1301826-8,TF1301826S Lista pieselor de schimb

Nr.	Descriere	Qty
1	placă de spumă	1
2	surub M4*14	8
3	placă subțire	1
4	O arc	1
5	placa de aluminiu	1
6	surub M4*10	2
7	clip de sârmă	2
8	surub ST4*16	10
9	placă de suport	2
10	suport	2
11	surub M5*14	1
12	saiba5 (*15*2)	1
13.	Balanța în greutate	1
14.	Șurubul M4 * 12	3
15.	Glanda rulment	1
16.	Rulment LUV	1
17.	Inel plat	1
18.	Ventilator	1
19.	Șurub ST4x16	4

Nr.	Descriere	Qty
20	Surub ST4x16	2
21	capacul de mijloc	1
22	Capacul din spate	1
23	comutator	1
24	capacitanță	1
25	incluctanță	2
26	carcasa	1
27	suport perie	2
28	perie carbon	2
29	Capacul periei	2
30	stator	1
31	B surub ST4.2*45	2
32	rulment 627	1
33.	Inel de protecție împotriva prafului	1
34.	Armatura	1
35.	Inel mare împotriva prafului	1
36.	Inel cu știft plat10	1
37	Rulment 6000	1
38	Manșon	1
39	Sârmă	1

EC Declarație de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.

C. Obiectul declarației:

TF1301826	TOTAL - Masina de slefuit - 320W (INDUSTRIAL)
-----------	---

D. Descriere echipament:

Aparat utilizat pentru slefuirea diferitelor suprafețe din lemn, metal, beton.

E. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:

Directiva 2006/42/EC

Directiva 2000/14/EC

F. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.

EN 62841-1

EN 62841-2-4

ISO 8528-10

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:

LpA: 82.31 dB

LwA: 93.31 dB

G. Organismul notificat: TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrabe 2 – 90431, Nurnberg, Germania numărul organismului notificat: 0197, a efectuat raportul de incercare nr: 50219436 001 pentru directivele menționate la punctul E și a emis certificatul nr. AM 50436752 0001 din 20.05.2019.

H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului::

Functie - Product Manager

Nume - Osborn Zou

Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România

Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Tel: 0374.300.162

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

[Signature]
Authorized Signature(s)

I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea..

Semnat pentru și în numele:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Date: 20.05.2019

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (Legea 449/2003 modificata in 2016, OG 21/92), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal). Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita. Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Conform legislatiei in vigoare, schimbarea produsului in termenul de garantie se va efectua doar in urmatoarele situatii:

- Produsul are viciu de fabricatie;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparatie;
- Lipsa conformitatii produsului.

Durata medie de functionare a produsului este de 3 ani. Perioada maxima pentru repararea sau inlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentarii produsului cu defecte. Garantia se pierde daca:

- Seria si tipul produsului mentionate pe eticheta nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de catre personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garantie

Returnarea produsului este obligatoriu sa se faca cu toate accesoriile livrate initial.

In cazul in care produsul nu a fost utilizat conform specificatiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare si transport. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

Riviera Bike prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale clientilor: nume, prenume, adresa, telefon si e-mail, in conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garantie acordata clientilor sai, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) alaturi de deseurile menajere nesortate este interzisa. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societatilor autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popesti Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13


Riviera Bike SRL - Service Magazinul TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

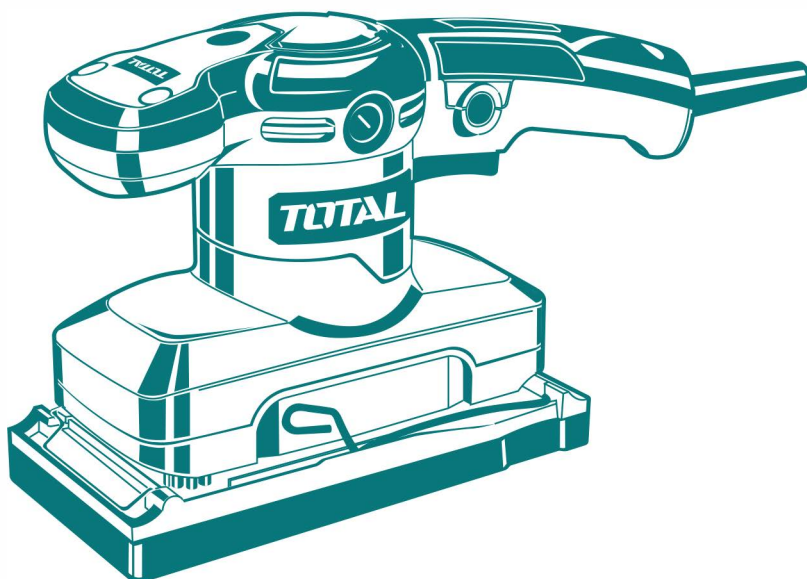

Mașină de șlefuit

TOTAL TOOLS LIMITED CHINA

IMPORTATOR: Sc. Riviera Bike SRL,
str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni,
jud. Ilfov, Telefon: 0374.300.162
website@blademotors.ro; www.blademotors.ro

320W

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

CSISZOLÓGÉP

TF1301826, UTF1301826, TF1301826-6,
TF1301826-8, TF1301826S, TF1301826-4

INDUSTRIAL



HU Csiszológép



320W

A használati utasításban található szimbólumok és a műszeren szereplő címkék

	Kettős szigetelés fokozottabb védelem érdekében.
	Használat előtt olvassa el a használati útmutatást.
	Európai Szabványnak megfelelő
	Viseljen védőszemüveget, fülvédőt és védőmaszkot
	Az elektromos hulladékokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, hasznosítsa újra, ahol rendelkezésre állnak a létesítmények. Az újrahasznosítási tippekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a kereskedőhöz.
	Biztonsági figyelmeztetés. Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon.

FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és utasítást.

A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Őrizze meg az összes figyelmeztetést és utasítást későbbi használatra.

A figyelmeztetésekben szereplő "elektromos szerszám" kifejezés a hálózatról működő (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos kéziszerszámokra vonatkozik.

1) A MUNKATERÜLET VÉDELME

a) A munkaterületet tartsa tisztán és jól megvilágítva. A zsúfolt és sötét területek baleseteket okoznak.

b) **Ne használjon elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.**

Az elektromos szerszámok szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják a port vagy a füstöt.

c) **Tartsa távol a gyerekeket és a nézőket elektromos kéziszerszám használata közben.**

A zavaró tényezők az irányítás elvesztését okozhatják.

2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG

a) **Az elektromos kéziszerszámok dugóinak illeszkedniük kell a konnektorba. Soha semmilyen módon ne módosítsa a csatlakozót. Ne használjon földelt elektromos szerszámadapter csatlakozót.**

A nem módosított csatlakozók és dugók csökkentik az áramütés kockázatát.

b) **Kerülje a test érintkezését földelt felületekkel, mint például csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények. Fennáll az áramütés veszélye, ha teste le van földelve.**

c) **Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedvességnek.**

Az elektromos kéziszerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.

d) **Ne használja túlzottan a kábelt. Soha ne használja a kábelt elektromos szerszámok hordozására, húzására vagy ártalmatlanítására. Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, olyan forrással, amelyet maradékvédelmi eszközzel (RCD) véd. Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.**

e) **Kültéri elektromos kéziszerszám használatakor kültéri használatra alkalmas hosszabbítót használjon. A kültéri használatra alkalmas kábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.**

f) **Ha az elektromos kéziszerszámokat párás helyen használja, elkerülhetetlen egy**

védett maradékvédelmi eszköz (RCD). Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

3) SZEMÉLYES BIZTONSÁG

a) Legyen éber, figyeljen arra, amit csinál, és használja a józan esztét, amikor elektromos szerszámokat használ. Ne használjon elektromos szerszámokat, ha fáradt vagy kábítószert, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos szerszám használata közben súlyos sérülést okozhat.

b) Viseljen egyéni védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelések, például védőmaszk, csúszásmentes védőcipő, kemény sisak vagy fülvédő csökkentik a személyi sérülést.

c) Akadályozza meg a véletlen indítást. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van, mielőtt a tápegységet és/vagy az akkumulátort csatlakoztatja a szerszám felemelésével vagy szállításával. Ha az elektromos kéziszerszámokat az ujjával a kapcsolón szállítja, vagy a kapcsolóval ellátott elektromos szerszámokat áram alá helyezi, balesetet okozhat.

d) Távolítsa el minden beállító kulcsot vagy csavarkulcsot a gép elindítása előtt. *Az elektromos kéziszerszám forgó részéhez erősített csavarkulcs vagy bal oldali kulcs személyi sérülést okozhat.*

e) Ne vigye túlzásba. Mindig tartsa a kapcsolatot és egyensúlyt. *Ez lehetővé teszi az elektromos kéziszerszám jobb irányítását váratlan helyzetekben.*

f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszert. Tartsa távol a haját, a ruházatát és a kesztyűt a mozgó alkatrészekről. A ruhák, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.

g) Ha vannak vákuum- és porgyűjtő berendezések csatlakoztatására szolgáló eszközök, győződjön meg arról, hogy csatlakoztatva vannak és megfelelően használják. *A porgyűjtés csökkentheti a porral kapcsolatos veszélyeket.*

4. AZ ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS GONDOZÁSA

a) Ne erőltesse az elektromos kéziszerszámot. Használja az alkalmazásának megfelelő elektromos kéziszerszámot. A megfelelő elektromos kéziszerszám jobban és biztonságosabban végzi el a munkát azon a sebességen, amelyre tervezték.

b) Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha a kapcsoló nem indítja el és nem működteti.

Minden olyan elektromos szerszám, amely nem vezérelhető a kapcsolóval, veszélyes, ezért meg kell javítani.

c) Húzza ki a csatlakozódugót a tápegységből és/vagy húzza ki az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból, mielőtt bármilyen beállítást végezne, tartozékokat cserélné vagy eltárolná az elektromos szerszámokat. Az ilyen biztonsági óvintézkedések csökkentik az elektromos kéziszerszám véletlen beindításának kockázatát.

d) Az elektromos kéziszerszámokat tartsa távol kisgyermekektől, és ne engedje, hogy olyan személyek kezeljék azokat, akik nem ismerik az elektromos kéziszerszámokat vagy a használati utasításokat. Az elektromos szerszámok veszélyesek szakképzetlen felhasználók kezében.

e) Tartsa meg az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó részek nincsenek-e elcsúszva vagy illeszkednek-e, ellenőrizze a törött alkatrészeket és minden olyan helyzetet, amely befolyásolhatja az elektromos kéziszerszámok működését. Ha megsérült, használat előtt javítsa meg a gépet. Sok balesetet nem megfelelő elektromos szerszámok okoznak.

f) Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán. A jól karbantartott, éles vágó élekkel rendelkező vágószerszámok kisebb valószínűséggel ragadnak be, és könnyebben irányíthatók.

g) Használja az elektromos szerszámokat, tartozékokat stb. ezen utasításoknak megfelelően, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát. Ha az elektromos kéziszerszámot a rendeltetéstől eltérő

5. SZERVIZ

a) Szerszámját szereltesse le olyan szakszervizzel, aki csak azonos gépet használ. Ez biztosítja az elektromos kéziszerszám karbantartását.

Fennmaradó kockázatok

Még az elektromos kéziszerszám előírászerű használata esetén sem lehet minden fennmaradó kockázati tényezőt kiküszöbölni. A következő veszélyek fordulhatnak elő az elektromos kéziszerszám felépítésével és kialakításával kapcsolatban:

a) Rezgés kibocsátásból eredő egészségügyi problémák, ha az elektromos szerszámokat hosszabb ideig használják, vagy nem megfelelően kezelik és tartják karban.

b) Balesetek és anyagi károk törött vagy hirtelen megszakadt tartozékok miatt.

Figyelem! Ez az elektromos szerszám működés közben elektromágneses mezőt hoz létre. Ez a mező bizonyos körülmények között zavarhatja az aktív vagy passzív orvosi implantátumokat. A súlyos sérülések vagy súlyos károk kockázatának csökkentése érdekében javasoljuk, hogy az orvosi implantátummal rendelkező személyek konzultáljanak orvosukkal és az orvosi implantátum gyártójával az elektromos műszer használata előtt.



- 1. Csiszolólap befogó rendszer
- 2. Tartós alumínium csiszolólap
- 3. Puha fogantyú a kényelmesebb fogásért

Nem minden bemutatott vagy leírt tartozék tartozik a standard szállításhoz.

MŰSZAKI ADATOK

Modell	TF1301826	UTF1301826
Bemeneti névleges teljesítmény	320W	320W
Névleges feszültség	220-240V~50/60Hz	110-120V~50/60Hz
Töltési sebesség	14000/perc	14000/perc
Alsó alap	180x90mm	7"x3-1/2"

Modell	TF1301826S (SAA Plug)	TF1301826-6 (ISRAEL Plug)
Bemeneti névleges teljesítmény	320W	320W
Névleges feszültség	220-240V~50/60Hz	220-240V~50/60Hz
Töltési sebesség	14000/perc	14000/perc
Alsó alap	180x90mm	180x90mm

Modell	TF1301826-8 (BS Plug)	TF1301826-4 (IRAM Plug)
Bemeneti névleges teljesítmény	320W	320W
Névleges feszültség	220-240V~50/60Hz	220-240V~50/60Hz
Töltési sebesség	14000/perc	14000/perc
Alsó alap	180x90mm	180x90mm

TARTOZÉKOK


- 5 db csiszolópapír (szemcse: P120x2 db, P80x3 db)
- 1 szénkefe készlet

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MEGJEGYZÉS: A műszer használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

1. A CSISZOLÓPAPÍR FELSZERELÉSE (lásd A és B ábrákat)

Helyezze fel a csiszolópapírt az alapra. Győződjön meg arról, hogy a csiszolópapír élei egyenesek, és az alapon és a csiszolópapíron lévő porgyűjtő lyukak egy vonalban vannak, valamint hogy a csiszolópapír megfeszül az alapon.

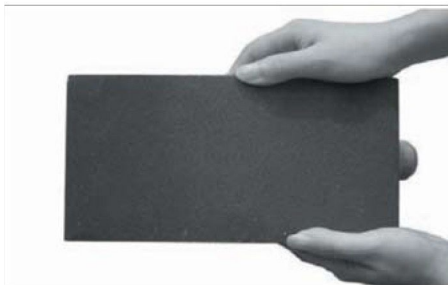

A ábra

Emelje fel a csiszoló gemkapcsokat nyitott helyzetbe, és helyezze be a csiszolópapír egyik végét a bilincs alá.



B ábra

3. BE/KI kapcsoló MŰKÖDÉSE (lásd a C ábrát)

ON/OFF Kapcsoló

Nyomja meg az indításhoz és engedje el a szerszám leállításához.

TÖLTŐ GOMB ELINDÍTÁSA

Nyomja meg a be-/kikapcsolót (1), majd a záró gombot (2), engedje el az első be/ki gombot és a második záró gombot. A kapcsolója most le van zárva a folyamatos használathoz. A csiszológép leállításához nyomja meg és engedje fel a be/ki kapcsolót.



Fig.C

KARBANTARTÁS

Bármilyen beállítás, karbantartás vagy hibaelhárítás elvégzése előtt húzza ki a csatlakozódugót. Az elektromos kéziszerszámok nem igényelnek további kenést vagy karbantartást.



Az elektromos kéziszerszámban nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek. Soha ne használjon vizet vagy vegyszereket az elektromos kéziszerszám tisztításához. Törölje le száraz ruhával. Mindig tartsa az elektromos kéziszerszámot száraz helyen. Tartsa tisztán a motor szellőzőnyílásait. Tartsa pormentesen az összes irányítót. Időnként szikrákat láthat a szellőzőnyílásokon. Ez normális, és nem károsítja az elektromos kéziszerszámot.

Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőének vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie azt.

HIBAEELHÁRÍTÁS

1. Ha az illesztőprogram nem működik, ellenőrizze a konnektort.
2. Ha a csiszológép nem csiszolja a felületet, ellenőrizze a csiszolópapírt. Ha a papírhulladék elhasználódott, cserélje ki az új papírt, és próbálkozzon újra. A papírt száraz helyen kell tárolni, ha hagyjuk megnedvesedni, a csiszolószemcsék elvesztik a tapadásukat a hordozópapírhoz, és nem törődnek ki.
3. Ha a csiszoló nem tud könnyen elmozdulni, a csiszolópapír laza, sérült vagy gyűrött lehet. Cserélje ki és próbálja újra.
4. Ha a hibát nem lehet elhárítani, vigye vissza a gépet egy hivatalos javítóműhelybe.

TF1301826,UTF1301826,TF1301826-6,TF1301826-4
TF1301826-8,TF1301826S Robbantott ábra

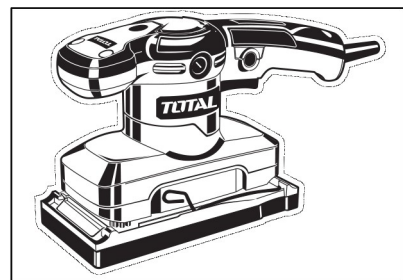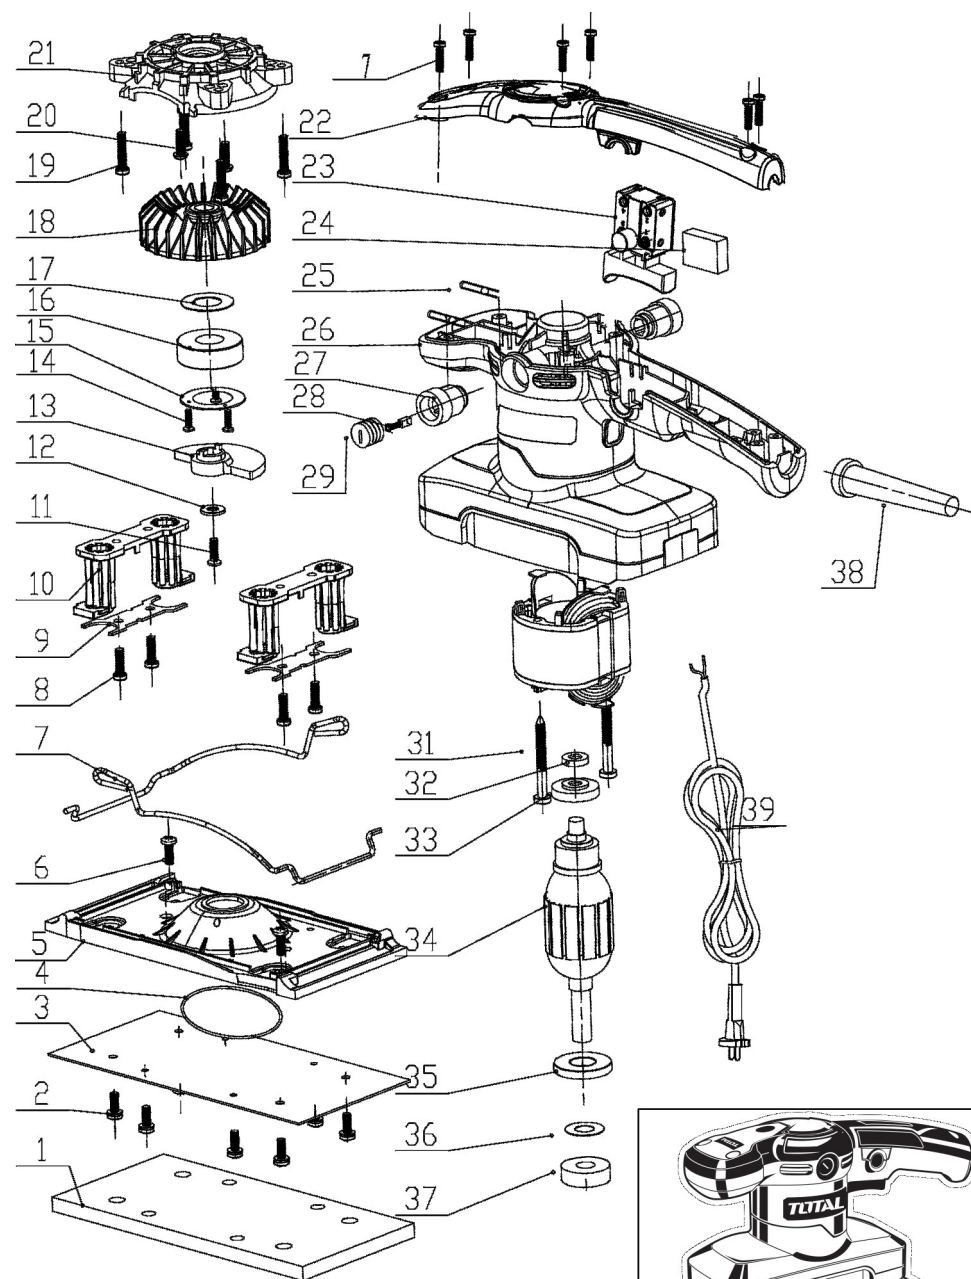

TF1301826,UTF1301826,TF1301826-6,TF1301826-4

TF1301826-8,TF1301826S Cserealkatrészek listája

No.	Leírás	Db.
1	Hablemez	1
2	Csavar M4*14	8
3	Vékony lemez	1
4	0 rugó	1
5	Alumínium lemez	1
6	Csavar M4*10	2
7	Drótcsipesz	2
8	Csavar ST4*16	10
9	Tartólemez	2
10	Tartó	2
11	Csavar M5*14	1
12	Alátét 5 (*15*2)	1
13.	Súlyegyensúly	1
14.	Csavar M4 * 12	3
15.	Tömszelence csapágý	1
16.	Csapágý LUV	1
17.	Lapos gyűrű	1
18.	Ventilátor	1
19.	Csavar ST4x16	4

No.	Leírás	Db.
20	Csavar ST4x16	2
21	Középső fedél	1
22	Hátulsó fedél	1
23	Kapcsoló	1
24	Kapacitás	1
25	Induktivitás	2
26	Ház	1
27	Kefetartó	2
28	Szénkefe	2
29	Kefe burkolata	2
30	Állórész	1
31	B csavar ST4.2*45	2
32	Csapágý 627	1
33.	Porvédő gyűrű	1
34	Forgórész	1
35.	Nagy porgyűrű	1
36.	Lapos tűgyűrű 10	1
37	Csapágý 6000	1
38	Hűvelý	1
39	Drót	1

Megfelelőségi nyilatkozat

- A. A gyártó neve és címe: TOTAL TOOLS CO. PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, Kína
- B. A megfelelőségi nyilatkozat kiadása a gyártó felelőssége mellett történik: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, Kína – SC Riviera Bike SRL, 12 Tanase Banciu Street, Popesti Leordeni, Ilfov, Románia Tel: 0374300162.

C. A nyilatkozat tárgya:

TF1301826	TOTAL - Csiszológép - 320W (IPARI)
-----------	------------------------------------

D. A gépezet leírása:

Különböző fa, fém, beton felületek csiszolására használható készülék.

E. A nyilatkozat tárgya összhangban van az erre vonatkozó európai egyeztetett jogszabályokkal és minden rendelkezésnek megfelel:

2006/42/EC-es előírás

2000/14/EC-es előírás

F. A fenti irányelvekben meghatározott munkahelyi biztonsági és egészségügyi szabványok teljesítése érdekében a következő szabványok teljesültek.

EN 62841-1

EN 62841-2-4

ISO 8528-10

Az előírás szerinti zajkibocsátási szint 2000/14/EC és ISO 8528-10 alapján

LpA: 82.31 dB

LwA: 93.31 dB

G. Az értesített szervezet: TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrabe 2 – 90431, Nurnberg, Germania A bejelentett szervezet száma: 0197, Az elvégzett vizsgálati jelentés száma: 50219436 001 az E. pontban említett irányelvek szerint; a kiállított bizonyítvány száma. AM 50436752 0001 - 20.05.2019

H. termék technikai dokumentációjáért felelős személy:

Beosztás - Termék menedzser

Név - Osborn Zou

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

A termék romániai technikai dokumentációjáért felelős személy:

Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Cím: Tanase Banciu út, 12, Popesti Leordeni, Ilfov, Románia

Tel: 0374.300.162

[Handwritten Signature]
Authorized Signature(s)

I. A gyártó által kiállított megfelelőséget igazoló dokumentumok szerint a fent említett, eredeti csomagolásban szállított termékek nem veszélyeztetik az életet, az egészséget, a munkahelyi biztonságot és nem befolyásolják károsan a környezetet – amennyiben az előírásoknak megfelelően telepítik, használják és karbantartják azokat, illetve betartják a kísérő utasításokat. A felhatalmazott gyártó, forgalmazó hozzájárulása nélkül végzett módosítások esetén ez a nyilatkozat érvényét veszti.

Aláírja a cég javára és annak nevében:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, Kína

Dátum: 20.05.2019

Minőségi és Garancia Tanúsítvány

Termék megnevezése:

Termék kódja:

Termék sorozatszáma:

Modell-típus:

Megfelelőségi Nyilatkozat:

Eladó:

Eladó címe:

Vásárló:

Vásárló címe:

Telefon:

E-mail:

Számla/adó bizonylat:

Eladás dátuma:

Kipróbálták a termék működését, bemutatták a használati és karbantartási módot. A magyar nyelvű használati, kezelési, tárolási, tartósítási és szállítási útmutató átadásra került. A vásárló a jelen jótállási jegyben foglaltakat tudomásul vette, az adatok hiánytalan és helyes megadását ellenőrizte és a terméket átvette.

Jelen tanúsítvány jogilag igazolja, hogy a számlázott termék megfelel a gyártó kivitelezési dokumentációjának, megfelel a megadott funkcionális minőségi és tartóssági paramétereknek, a kiadott Megfelelőségi Nyilatkozat szerint.

Vásárló aláírása,

Eladó aláírása,

Garanciaidő alatt végzett javítások:

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Nem vonatkozik rá a garancia

A következő alkatrészekre és tartozékokra, amelyek használat utáni elhasználódása normálisnak számít, NEM vonatkozik a garancia:

1. Lánckerék, vezetősín, szita, olajsűrű, légsűrű, gumi alkatrészek (henger harmonika, karburátor könyök, gumigyűrűk, tömlők, tömítések, szíjak stb.)
2. Üzemanyagsűrű, tanksapka, szita a tartályba, szondák, tartályok, úszó, üzemanyagszelep, pontoncsap, fúvóka, fúvóka, injektorok vagy befecskendező fúvókák, beállító rendszer vagy karok, karburátor tömítések vagy tömítő elemek, vagy ezek alkatrészei, amelyek kopását a hatályos előírásoknak nem megfelelő üzemanyag használata okozza;
3. Tengelykapcsoló, henger, dugattyú, szegmensek, szelepek, ha a kopás a légsűrű hiánya vagy a nem megfelelő használat miatt következik be, vagy a hatályos előírásoknak nem megfelelő üzemanyag használata okozta detonáció esetén, vagy ha a meghibásodás fordulatszám-meg nem felelésből, vagy 2T motorok esetén a benzin és az olaj nem megfelelő keverékéből adódik (a forgalmazótól vásárolt olajok esetében 30 ml olaj 1 liter benzinhez viszonyítva);
4. Izzók, ventilátorok, szíjtárcsák, műanyag házak, műanyag dugók, foglalatok, kerekek vagy görgők;
5. Gyújtás és relék (kondenzáció vagy rövidzárlat esetén), gyújtógyertya, gyertyakábel, kapcsolók, elektromos kábelek;
6. Gumi vagy rugós lengéscsillapítók, kábelek (kuplung, gázpedál, kaszaasztal, vonóerő stb.);
7. Fékpofák és fékbetétek, tengelykapcsolók, érvég-hüvelyek, rugós tengelykapcsoló;
8. Elektromos vagy elektronikus alkatrészek, ha a meghibásodás a földelés hiánya, vagy nem megfelelő környezeti körülmények között történő használat (túlzott páratartalom, nem megfelelő hőmérséklet, nem megfelelő feszültségellátás) vagy ingadozó feszültség (áramgenerátorok esetén, amikor a fogyasztók teljesítménye) nagyobb a megadottnál) miatt adódik;
9. Tömszelenc, turbina, turbinaház (amikor a hiba a szivattyúban lévő szennyeződések vagy a szivattyúban más berendezések, gépek stb. által létrehozott nyomás következtében keletkezett);
10. A vágórendszer alkatrészei, pl. láncfűrész-lánc, kaszatárcsa, fűnyírókés, malom/aprítógép kés stb.;
11. Indítódob, indítózsín, indítórugó, indítófogantyú;
12. Kaszaasztal, fűnyíróasztal kés, sarkantyúk, süllyesztők, fogak, beállító támasz, anyatartó, anya, hajtórúd (a kasza vágórendszerének teljes kinematikai lánc), ha nincsenek megfelelően üzemeltetve, beállítva vagy tisztítva.
13. Egyéb fogyó tartozékok.

Ezt a terméket csak háztartási használatra gyártották, ipari célokra nem. Pontosabban kövesse a termék használati útmutatójában található utasításokat.

Jótállási feltételek

A cég a román jogszabályok (2016-ban módosított 449/2003 törvény, OG 21/92) szerinti garanciát vállal a jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (számla / adóbizonylat) alapján.

A fogyasztó törvény által biztosított jogait a kínált jótállás nem érinti. A garancia csak anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik.

A jótállási idő az eladás napjától kezdődik és a felhasználás típusától függ az alábbiak szerint:

Minden termékre 24 hónapos jótállás vonatkozik magánszemély általi vásárlás, kézműves és háztartási felhasználás esetén.

Jogi személyek általi vásárlás esetén minden termékre 12 hónapos garancia vonatkozik.

A garancia nem fedezi a következőket:

Olyan alkatrészek, amelyek a használati utasításnak megfelelő használat következtében elhasználódnak

Túlhasználatból, helytelen vagy a termék használati útmutatójában meghatározottaktól eltérő célokra való használatból, nem megfelelő karbantartásból vagy nem megfelelő tárolásból eredő hibák.

Az ügyfél által módosított vagy hozzáadott termékek.

A jótállás hatálya alá tartozó meghibásodások kijavítása ingyenes javítással vagy kifogástalanul működő termékre (lehet egy későbbi típus) történő cserével történik.

A hatályos jogszabályok értelmében a termék szavatossági időn belüli cseréje csak az alábbi esetekben történik:

A termék gyártási hibás;

A terméknek olyan hibája van, amely nem javítható;

A javítási határidő elmulasztása;

A termék nem megfelelő.

A termék átlagos élettartama 3 év. A termék javításának vagy cseréjének maximális időtartama a hibás termék bemutatásától számított 15 naptári nap. A garancia érvényét veszti, ha:

A címkén feltüntetett terméksorozat és típus nem védett (nem olvasható)

A terméket illetéktelen személy szedte szét

Nincs kitöltve minden jótállási tanúsítvány mező

A termék visszaküldése az eredetileg leszállított összes tartozékkal együtt történik.

Ha a terméket nem a használati utasításban foglaltak szerint használták, a diagnosztikai és szállítási szolgáltatások értéke a vásárlót terheli. A kereskedőt a kicserélt termékkel kapcsolatban ugyanazok a kötelezettségei terhelik, mint az eredetileg értékesített termékkel kapcsolatban.

A Riviera Bike a vásárlók alábbi személyes adatait kezeli: név, vezetéknev, cím, telefonszám és e-mail cím, a

679/2016-os európai rendelet előírásai szerint, az eladott berendezésekre ügyfelei részére biztosított szavatossági idő megfelelő kezelése érdekében. Az elektromos és elektronikus berendezéseket (WEEE) a válogatatlan háztartási hulladékkal együtt tilos ártalmatlanítani. Ezeket speciális gyűjtőhelyeken, felhatalmazott gyűjtő/újrahasznosító cégeknek, stb. kell leadni.

Szervíz: TOTAL áruház, Bákó Románia. Telefon: +40371238441.

Szervízzel kapcsolatos gondjaival, a következő weboldalon nyithat adatlapot:

www.emag.hu

Magyarországi Forgalmazó:

SC. RIVIERA BIKE SRL.

Popesti Leordeni, Ilfov megye, Románia.