

TOTAL

One-Stop Tools Station

FIERASTRAU PENTRU GARD VIU, LI-ION

THTLI20018



20V

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ



AVERTISMENT

Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendii și / sau răni grave.

Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe viitoare.

Termenul „sculă electrică” din toate avertismentele enumerate mai jos se referă la scula electrică (cu cablu) sau la scula electrică (fără fir).

Siguranța zonei de lucru

- Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele închise sau întunecate sunt favorabile accidentelor.
- Nu folosiți sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafului. Instrumentele electrice creează scânteii care pot aprinde praful sau fumul.
- Țineți copiii și privitorii la distanță cât timp ce folosiți un instrument electric. Neatenția vă poate face să pierdeți controlul.

Siguranța electrică

- Mufele sculelor electrice trebuie să corespundă prizei. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați prize adaptor cu scule electrice împământate (împământate). Mufele nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.
- Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi țevi, radiatoare, plite și frigidere. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este împământat.
- Nu expuneți instrumentele de alimentare la ploaie sau la condiții umede. Intrarea apei într-un instrument de putere va crește riscul de șoc electric.
- Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportul, tragerea sau deconectarea instrumentului de alimentare. Feriți cablul de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- Când folosiți un instrument electric în aer liber, utilizați un cablu prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare la exterior reduce riscul de electrocutare.
- Dacă funcționarea unei scule electrice într-o locație umedă este inevitabilă, utilizați o sursă protejată de dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

Siguranța personală

- Țineți-vă atent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți un instrument electric. Nu utilizați un instrument electric în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentului. Un moment de neatenție în timpul funcționării instrumentelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.
- Utilizați echipament de protecție personală. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de protecție, cum ar fi: masca de praf, pantofii de protecție, pălăria de protecție sau protecția auditivă, utilizate pentru condiții adecvate vor reduce rănilor personale.
- Preveniți pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția de OFF / închis înainte de conectarea la sursa de alimentare sau ridicarea și transportarea instrumentului. Transportarea sculelor electrice cu mâna pe comutator sau care cu comutatorul pornit, provoacă accidente.
- Scoateți orice cheie de reglare sau cheie înainte de a porni scula electrică. O cheie sau o cheie atașată unei părți rotative a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.
- Nu exagerați. Păstrați o poziție și un echilibru adecvat; acest lucru permite mai mult controlul sculei electrice în situații neașteptate.
- Îmbracă-te corect. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile mobile.
- Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea facilităților de extragere a prafului și de colectare, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate în mod corespunzător. Utilizarea acestor dispozitive poate reduce pericolele legate de praf.

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

Utilizarea și îngrijirea instrumentelor electrice

- Nu forțați scula electrică. Utilizați instrumentul electric corect pentru aplicația dvs. Instrumentul electric corect va face treaba mai ușor și mai sigur la viteza pentru care a fost proiectat.
- Nu utilizați instrumentul electric dacă comutatorul nu răspunde la comenzile ON/OFF . Orice aparat electric care nu poate fi controlat cu comutatorul este periculos și trebuie reparat.
- Aveți grijă la lama inferioară, nu o apropiați de corp. Nu îndepărtați materialul tăiat și nu țineți materialul care trebuie tăiat atunci când lamele se mișcă. Asigurați-vă că comutatorul este pe poziția OFF când eliminați materialul blocat. Un moment de neatenție în timpul funcționării fierastraului de gard viu poate duce la vătămări corporale grave.
- Transportați fierastraul de gard viu de mâner cu lama de tăiere oprită. Când transportați sau depozitați fierastraul de gard viu, întotdeauna întindeți capacul dispozitivului de tăiere. Manipularea corectă a fierastraului va reduce posibilele vătămări corporale cauzate de lamele de tăiere.
- Țineți cablul departe de zona de tăiere. În timpul funcționării, cablul poate fi ascuns în arbuști și poate fi tăiat accidental de lamă.
- Păstrați sculele electrice departe de îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiare cu scula electrică sau aceste instrucțiuni să acționeze scula electrică. Instrumentele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

PASTRAREA UNELTELOR ELECTRICE

- Verificați dacă există nealiniere sau legare a pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice altă condiție care poate afecta funcționarea sculelor electrice. Dacă este deteriorat, reparați instrumentul electric înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice slab întreținute.
- Pastrati sculele electrice ascuțite și curate. Fierastraiile corect întreținute, cu margini ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.
- Utilizați scula electrică, accesoriile în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând seama de condițiile de lucru și de munca care trebuie efectuată într-o situație periculoasă.

UTILIZAREA SI ÎNGRIJIREA BATERIILOR

- Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător. Un încărcător care este potrivit pentru un tip de baterii poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat pentru un alt tip de baterii.
- Utilizați uneltele electrice numai cu acumulatori special designați. Utilizarea oricărui alt acumulator poate crea un risc de rănire și incendiu.
- Când bateria nu este utilizată, țineți-o departe de celelalte obiecte metalice, cum ar fi agrafe, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici care pot face o conexiune de la un terminal la altul. Scurtcircuitarea terminalelor bateriei împreună poate provoca arsuri sau incendii.
- În condiții abuzive, lichidul poate fi evacuat din baterie; evita contactul. Dacă apare accidental contact, clătiți cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați suplimentar ajutor medical. Lichidul evacuat din baie poate provoca iritații sau arsuri.

Service

- Pentru service, adresați-vă vânzătorului care va va îndruma către o reprezentanță autorizată.

AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA FIERASTRAULUI DE TUNS GARD VIU

- Folosiți ambele mâini atunci când folosiți fierastraul de gard viu. Folosirea aparatului cu o singură mână poate duce la pierderea controlului și poate duce la vătămări corporale grave.
- Păstrați toate părțile corpului departe de lama tăietorului. Nu îndepărtați materialul tăiat și nu țineți materialul care trebuie tăiat atunci când lamele se mișcă. Asigurați-vă că comutatorul este închis(OFF) când eliminați materialul blocat. Un moment de neatenție în timpul funcționării, poate duce la vătămări corporale grave.

INFORMATII PRIVIND SIGURANTA

- Transportați fierastraul de gard viu de mâner cu lama de tăiere oprită. Când transportați sau depozitați fierastraul de gard viu, întotdeauna fixați capacul dispozitivului de tăiere. Manipularea corespunzătoare a fierastraului va reduce posibilele vătămări corporale cauzate de lamele de tăiere.
- Țineți aparatul electric doar de partile izolate ale acestuia; în timpul lurului, lama fierastraului poate atinge anumite fire ascunse sau chiar propriul sau cablu.
- PERICOL – nu va apropiați mainile de lama fierastraului. Contactul cu lama va poate provoca rani grave.
- Țineți cablul departe de zona de tăiere. În timpul funcționării cablul poate fi ascuns în arbuști și poate fi tăiat accidental de lamă.

IMPORTANT!

Deconectați întotdeauna bateria înainte de orice întreținere a mașinii. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. Depozitați aparatul la îndemâna copiilor. Nu permiteți niciodată copiilor sau altor persoane care nu sunt instruite în utilizarea mașinii și / sau a bateriei să o folosească sau să o întrețină. Legile locale pot reglementa vârsta utilizatorului.

Nu folosiți niciodată o mașină care a fost modificată în vreun fel din specificația sa originală.

Purtați echipament de protecție personală. A se vedea instrucțiunile de la rubrica „Echipamente de protecție personală”.

Operatorul mașinii trebuie să se asigure, în timp ce lucrează, că nici o persoană sau animal nu se apropie la mai puțin de 15 metri (50 ft).

Nu folosiți niciodată mașina pe vreme rea, de exemplu în: ceață, ploaie, vânt puternic, frig intens etc. Vremea extrem de caldă poate provoca supraîncălzirea mașinii.

Nu folosiți niciodată un aparat defect. Efectuați verificările de siguranță, instrucțiunile de întreținere și service descrise în acest manual. Unele măsuri de întreținere și service trebuie efectuate de specialiști instruiți și calificați. Consultați instrucțiunile de la rubrica Întreținere. Efectuați o inspecție generală a mașinii înainte de utilizare, consultați programul de întreținere.

 **AVERTIZARE!** Această mașină produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest produs poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămări grave sau letale, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul de implanturi medicale înainte de a utiliza acest aparat.

 **AVERTIZARE!** Nu permiteți niciodată copiilor să folosească sau să se afle în apropierea mașinii; fierastraul electric este ușor de pornit, iar copiii ar putea să o pornească dacă nu este ținută sub supraveghere completă. Acest lucru poate însemna un risc de vătămare corporală gravă. Prin urmare, deconectați aparatul atunci când aparatul nu se află sub supraveghere atentă.

 **AVERTISMENT!** Lamele defecte pot crește riscul de accidente

SALVATI ACESTE INSTRUCIUNI!

SIMBOLURI

AVERTIZARE! Utilizarea incorectă sau neglijentă a tăietorului de gard viu îl poate transforma într-un instrument periculos care poate provoca vătămări grave sau chiar letale. Este extrem de important să citiți și să înțelegeți conținutul acestui manual de utilizare.

PURTATI INTOT-DEAUNA:

- Casti pentru protectia auzului
- Ochelari de protectie

* Purtati mereu manusi de protectie

Simbolurile de pe produs sau ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu poate fi manipulat ca deșeuri domestice. În schimb, trebuie să fie supus unei stații de reciclare adecvate pentru recuperarea echipamentelor electrice și electronice.

Nu tineți produsul în ploaie.

Curent continuu

Emisii de zgomot în mediu conform Directivei Comunității Europene Emisia mașinii este specificată în capitolul Date tehnice și pe etichetă.

Simboluri de pe baterie și / sau de pe încărcător: Acest produs trebuie depozitat în spații de reciclare amenajate.


Transformator de siguranță.

Utilizați și depozitați încărcătorul de baterii numai în interior.


Izolație dublă

Purtați încălțăminte de siguranță.

PERICOL - Țineți mâinile departe de lamă.



Fierastrau pentru gard viu - prezentarea partilor componente

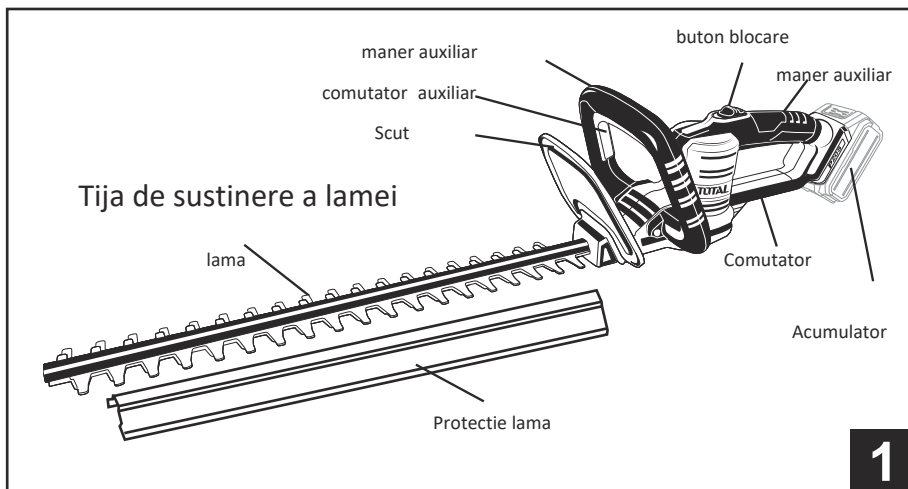

PREZENTAREA PRODUSULUI (vezi Fig.1)

Utilizarea în condiții de siguranță a acestui produs necesită înțelegerea informațiilor de pe produs și din acest manual de operare, precum și cunoașterea proiectului dumneavoastră. Înainte de a utiliza acest produs, familiarizați-vă cu toate caracteristicile și regulile de siguranță.

SCUTUL

Scutul ajută la devierea așchiilor sau a altor resturi către mâinile și ochii operatorului.

COMUTATOR DE DECLANȘARE

Declanșatorul comutatorului, amplasat sub mânerul din spate și butonul de blocare, trebuie apăsat simultan pentru a permite rotirea lamei.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

ACUMULATORII

IMPORTANT! Acumulatorul nu este încărcat în momentul achiziționării. Înainte de utilizarea fierăstraului pentru gard viu, puneți la încărcat acumulatorul. Asigurați-vă ca ați citit toate instrucțiunile de siguranță și urmați instrucțiunile de încărcare a bateriei.


Înlăturarea bateriei din aparatul electric (vezi Fig. 2)

- Apăsați butonul de eliberare de pe baterie și țineți apăsat.
- Apucați ferm mânerul declanșatorului. Scoateți acumulatorul din mâner.

NOTĂ: Acumulatorul se fixează perfect în mâner pentru a preveni deplasarea accidentală. Poate necesita o tragere puternică pentru îndepărtare.

Instalarea bateriei (acumulatorului) în aparat (vezi Fig. 2)

- Potriviti bateria cu cavitatea din carcasa mânerului.
- Apucați ferm mânerul declanșatorului.
- Împingeți acumulatorul în mâner până când se blochează în poziție.

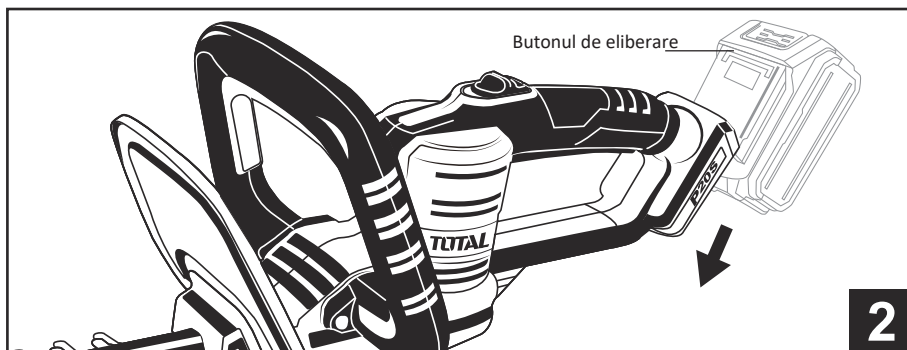

IMPORTANT! NU îndepărtați lama decât dacă este neapărat nevoie pentru a: ascuți, îndrepta sau a înlocui.

Mergeți la service-uri autorizate pentru a repara.



AVERTISMENT!

RESPECTAȚI aceste instrucțiuni pentru a evita rănirea și pentru a reduce riscul de electrocutare sau incendiu:

- Înlocuiți imediat acumulatorul sau încărcătorul dacă carcasa bateriei sau cablul încărcătorului sunt deteriorate.
- Verificați dacă comutatorul este în poziția OFF înainte de a introduce sau scoate acumulatorul.
- Verificați dacă acumulatorul este îndepărtat și comutatorul este în poziția OPRIT înainte de a inspecta, regla sau efectua întreținerea oricărei părți a fierăstraului.

- Citiți și înțelegeți instrucțiunile din acest manual. ,

DEFACEREA COLETULUI

- Acest produs nu necesită asamblare.
- Îndepărtați cu grijă produsul și orice accesorii din cutie. Asigurați-vă că sunt incluse toate articolele listate în lista de ambalare.
- Verificați cu atenție produsul pentru a vă asigura că nu s-au produs spargeri sau daune în timpul transportului.
- Nu aruncați ambalajul până când nu ați inspectat integritatea produselor.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE



AVERTISMENT pentru a evita ranirea

- Manevrați lama cu grijă.
- Nu așezați degetele sau mâna între creștăturile din lamă sau în orice poziție în care acestea ar putea fi ciupite sau tăiate.
- Nu faceți niciodată service-ul produsului sau a lamei, decât dacă bateria este îndepărtată.
- Nu utilizați dacă ansamblul lamei este deteriorat sau îndoit. Luați o persoană calificată pentru a îndrepta, înlocui sau ascuți.
- Țineți întotdeauna ambele mâini pe mânerele tăieturii de gard viu pentru a împiedica mâna să atingă lama.


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

COMUTATORUL ON/OFF (VEZI Fig. 3)

Dispozitivul de tuns gard viu are două comenzi de comutare și un buton de blocare utilizat împreună pentru a preveni pornirea accidentală sau rănirea

- Așezați o mână pe mânerul declanșatorului. Așezați cealaltă mână pe mânerul auxiliar.
- Apăsăți butonul de blocare și țineți apăsăat.
- Strângeți comutatorul de declanșare. Aparatul de tuns gard viu va porni.
- Eliberați butonul de blocare. Dispozitivul de tuns gard viu va rămâne aprins atâta timp cât mânerul de declanșare, comutatorul de declanșare este aprins.
- Dispozitivul de tuns gard viu se va opri dacă eliberați fie mânerul declanșatorului.

IMPORTANT: Dacă fierastraul de taiere gard viu este scăpat accidental, atunci acesta se va opri, iar lama se va opri câteva secunde. Fierastraul de gard viu va fi apoi blocat din nou.


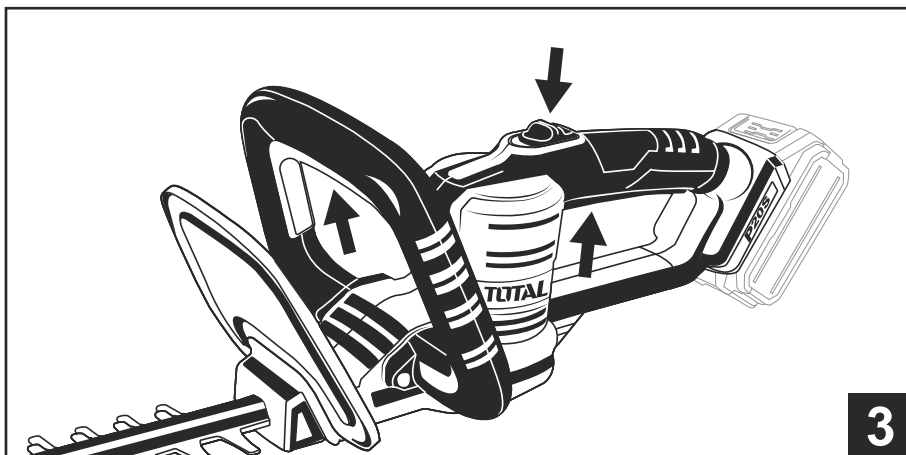


FISA TEHNICA

Tip de taiere	Lama dubla
Lățime de tăiere, / mm	460
Viteza lamei/spm	1400
Nivele de sunet	
Nivelul presiunii acustice, măsurat conform EN 60335-1 și EN60745-2-15,dB(A)	86.6,K=3
Nivel de putere sonoră, măsurat conform ISO22868, dB (A)	94.3, K=3
Nivel de putere sonor garantat, dB (A)	97
Nivel de vibratii	
Niveluri de vibrație la mâner, măsurate conform EN60745-1 și EN60745-2-15, m / s ² : 2,46, K = 1,5	

Tipuri de acumulator recomandati		
Acumulatori	TFBLI2001	TFBLI2002
Tip	Lithium-Ion	Lithium-Ion
Putere baterie Ah	2.0	4.0
Voltage, V	20	20

THTLI20018 THTLI20461 THTLI20461E THTLI20461X THTLI20461-X
THTLI20461S THTLI20461A THTLI20461H THTLI20461M UHTLI20461
UHTLI20461X UHTLI20461-X(X stands for 1 to 9) Imagine detaliata

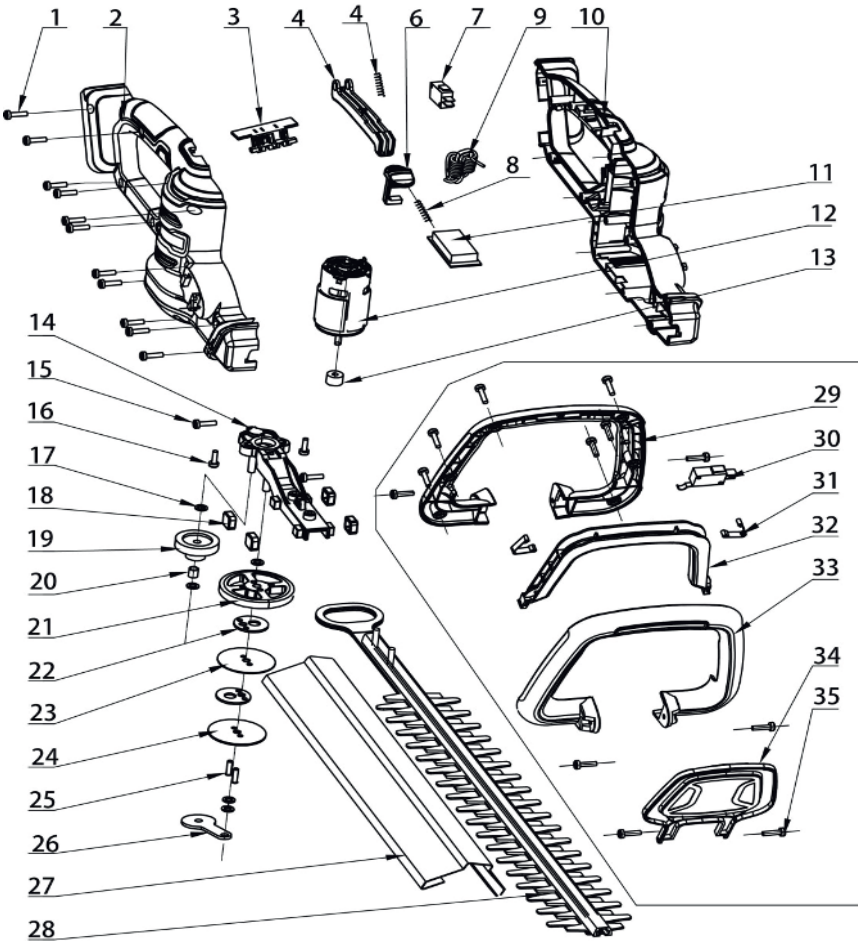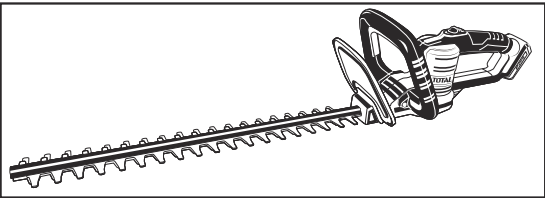

THTLI20018 THTLI20461 THTLI20461E THTLI20461X THTLI20461-X
 THTLI20461S THTLI20461A THTLI20461H THTLI20461M UHTHTLI20461
 UHTHTLI20461X UHTHTLI20461-X(X stands for 1 to 9) Lista pieselor de schimb

NO.	Part Description	Qty	NO.	Part Description	Qty
1	Suruburi	21	19	Angrenaj	1
2	Carcasa dreapta	1	20	Bucsa	1
3	Terminal	1	21	Angrenaj	1
4	Declansator	1	22	Excentric	2
5	Arc	1	23	Placuta distantier	1
6	Buton de comanda	1	24	Placuta presare	1
7	Micro intrerupator	1	25	Bolt	2
8	Arc	1	26	Conector actionare	1
9	Bobina de inductie	1	27	Carcasa protectie	1
10	Carcasa stanga	1	28	Foarfeca	2
11	Placa de baza	1	29	Maner	1
12	Motor	1	30	Micro intrerupator	1
13	Angrenaj	1	31	Arc	2
14	Protectie centru	1	32	Tragaci	1
15	Surub	2	33	Maner	1
16	Piulite	2	34	Scut	1
17	Saiba plata	5	35	Surub	1
18	Capace de cauciuc	4			

EC Declaratie de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.

C. Obiectul declarației:

THTLI20018	TOTAL - Foarfeca electrica pentru tuns gard viu - Li-Ion - 20V (NU include acumulator si incarcator) P20 NEW
------------	--

- D. Descriere echipament:
Instrument electric ce se utilizeaza la taierea si tunderea gardurilor vii, arbustilor si ierburilor.
- E. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Directiva 2006/42/EC
Directiva 2000/14/EC
- F. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.
EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-15:2009+A1

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:

LP: 82 dB

LW: 97 dB

- G. Organismul notificat: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany, Organism notificat: 0197 a efectuat raportul de incercare nr: CN20X5PL001 pentru directivele menționate la punctul E și a emis certificatul nr.AM 504908250001 din 12.01.2021

- H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Funcție - Product Manager

Nume - Osborn Zou

Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România

Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Tel: 0374.300.162

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

[Signature]
Authorized Signature(s)

- I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Semnat pentru și în numele:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Date: 30.06.2021

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (Legea 449/2003 modificata in 2016, OG 21/92), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal). Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita. Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Conform legislatiei in vigoare, schimbarea produsului in termenul de garantie se va efectua doar in urmatoarele situatii:

- Produsul are viciu de fabricatie;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparatie;
- Lipsa conformitatii produsului.

Durata medie de functionare a produsului este de 3 ani. Perioada maxima pentru repararea sau inlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentarii produsului cu defecte. Garantia se pierde daca:

- Seria si tipul produsului mentionate pe eticheta nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de catre personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garantie

Returnarea produsului este obligatoriu sa se faca cu toate accesoriile livrate initial.

In cazul in care produsul nu a fost utilizat conform specificatiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare si transport. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

Riviera Bike prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale clientilor: nume, prenume, adresa, telefon si e-mail, in conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garantie acordata clientilor sai, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) alaturi de deseurile menajere nesortate este interzisa. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societatilor autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popesti Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13


Riviera Bike SRL - Service Magazinul TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

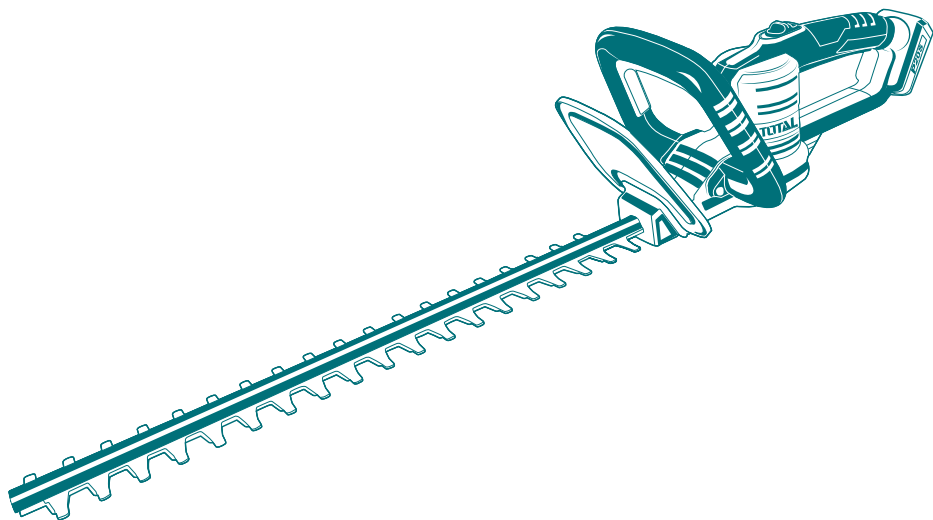

FIERASTRAU PENTRU GARD VIU

20V