

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

Pistol electric de impact

TIW10101

INDUSTRIAL



1050W

SIMBOLURI



Pentru a reduce riscul de rănire, utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucțiuni.



Izolație dublă



AVERTIZARE



Purtați ochelari de protecție



Purtați casti pentru urechi



Purtați mască de praf

REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ



Avertizare! Citiți toate instrucțiunile de nerespectare a tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos pot provoca șocuri electrice, incendii și / sau vătămări grave.

Termenul "scule electrice" în toate domeniile. avertismentul enumerat mai jos se referă la scula dvs. electrică acționată de la rețea (cu cablu) sau la instrumentul necorespunzător al bateriei (fără cablu).

1. Protecția zonei de lucru

Păstrați zona de lucru curată și bine luminată.

a) Zonele aglomerate și întunecate provoacă accidente.

b) Nu utilizați sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafului. Sculele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.

c) Păstrați copiii și spectatorii departe în timp ce utilizați o unealtă electrică.

Distragiile vă pot cauza pierderea controlului.

2. Siguranța electrică

a) Mufele pentru sculele electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată mufa în nici un fel. Nu utilizați niciun dop de adaptor cu unelte electrice împământate. Conectorii nemodificați și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare.

b) Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi conductele, radiatoarele, gamele și frigiderul. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dvs. este legat la pământ.

c) Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la condiții umede. Apa care intră într-o sculă electrică va crește riscul de electrocutare.

d) Nu abuzați de cablu. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din uz unelte electrice.

e) Păstrați cablul departe de căldură, ulei, cu o sursă protejată de un dispozitiv de protecție reziduală (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul de electrocutare.

SIGURANȚĂ PERSONALĂ

a) Rămâneți vigilenți, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți unelte electrice. Nu utilizați unelte electrice în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.

Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la răni grave.

b) Folosiți echipament personal de protecție.

Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de protecție cum ar fi masca de praf, încălțăminte de protecție antiderapantă, cască sau protecția auditivă folosită în condiții adecvate vor reduce vătămările corporale.

c) Preveniți pornirea neintenționată.

Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziție oprită înainte de conectarea la sursa de alimentare și / sau la acumulator, prin ridicarea sau transportul sculei.

Transportarea sculelor electrice cu degetul pe comutator sau energizarea sculelor electrice care au comutatorul pornite la accidente.

d) Scoateți orice cheie de reglare sau cheie înainte de a porni mașina. O cheie stânga atașată unei părți rotative a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.

e) Nu exagerați. Păstrați legătura și echilibrul în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.

f) Imbracați-vă corect. Nu purtați haine libere sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și mânușile departe de componentele în mișcare. Hainele, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.

g) Dacă există dispozitive pentru conectarea dispozitivelor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

4. UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA SCULELOR ELECTRICE

a) Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corectă pentru aplicația dvs. Instrumentul electric corect va face treaba mai bună și mai sigură la viteza pentru care a fost proiectată.

b) Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu îl pornește și nu îl acționează. Orice scule electrice care nu pot fi controlate cu comutatorul sunt periculoase și trebuie reparate. Deconectați fișa de la sursa de alimentare și / sau acumulatorul de la scula electrică înainte de a efectua reglaje, schimbați accesorii sau depozitați scule electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.

c) Depozitați sculele electrice la ferirea copiilor și nu permiteți persoanelor care nu cunosc instrumentele electrice sau aceste instrucțiuni să opereze scula electrică. Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

d) Păstrați sculele electrice. Verificați nealinierea sau legarea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice altă situație care poate afecta funcționarea sculelor electrice. Dacă este deteriorat, reparați mașina înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice necorespunzătoare.

Țineți instrumentele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiere bine întreținute, cu muchii ascuțite de tăiere, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.

Utilizați unealta electrică, accesorii și sculele, etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare condițiile de lucru și lucrările care trebuie efectuate. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele intenționate poate duce la o situație periculoasă.

5. SERVICE

a) Asigurați-vă că uneltele electrice au fost întreținute de o persoană calificată care a folosit numai piese de schimb identice. Acest lucru va garanta menținerea siguranței sculei electrice.

Avertizare de siguranță pentru chei de impact

Țineți mașina electrică pe suprafețe de prindere izolate atunci când efectuați o operațiune în care dispozitivul de fixare poate contacta cablajele ascunse sau cablul propriu. Elementele de fixare care intră în contact cu un fir "vii" pot face ca piesele metalice expuse ale sculei electrice să fie "vii" și ar putea da operatorului un șoc electric.

Descriere



1. Suportul sculei
2. Bit-ul
3. În sens invers acelor de ceasornic pentru comutatorul pornit / oprit
4. În sensul acelor de ceasornic pentru comutatorul pornit / oprit
5. Aderență ușoară
6. Cablu de alimentare

DATE TEHNICE

Model	TIW10101	UTIW10101	TIW10101S(SAA plug)
Putere nominală:	1050W	1050W	1050W
Tensiune nominală:	220-240V~50/60Hz	110-120V~60Hz	220-240V~50/60Hz
Viteza:	2300/min	2300/min	2300/min
Cuplul maxim:	550Nm	550Nm	550Nm
Suportul sculei:	1/2"	1/2"	1/2"
Marimea șurubului:	M6-M20	M6-M20	M6-M20

Model	TIW10101-8(BS plug)	TIW10101-6(ISRAEL plug)
Putere nominală:	1050W	1050W
Tensiune nominală:	220-240V~50/60Hz	220-240V~50/60Hz
Viteza:	2300/min	2300/min
Cuplul maxim:	550Nm	550Nm
Suportul sculei:	1/2"	1/2"
Marimea șurubului:	M6-M20	M6-M20

Accesorii
incluse:

Prize 6 buc

Bara extensibilă 1 buc

Perii de carbon 1set

SIGURANTA ELECTRICA

Motorul electric a fost proiectat numai pentru o tensiune. Verificați întotdeauna că sursa de alimentare corespunde tensiunii de pe plăcuța cu caracteristici tehnice.



Instrumentul dvs. total este izolat dublu în conformitate cu EN 60745: prin urmare, nu este necesar un fir de împământare.

Montaj și ajustare




NOTĂ: Înainte de a utiliza instrumentul, citiți manualul de instrucțiuni cu atenție.

Înainte de asamblare și reglare, deconectați întotdeauna instrumentul.



Înainte de asamblare și reglare, deconectați întotdeauna instrumentul

SCHIMBAREA UNUI INSTRUMENT

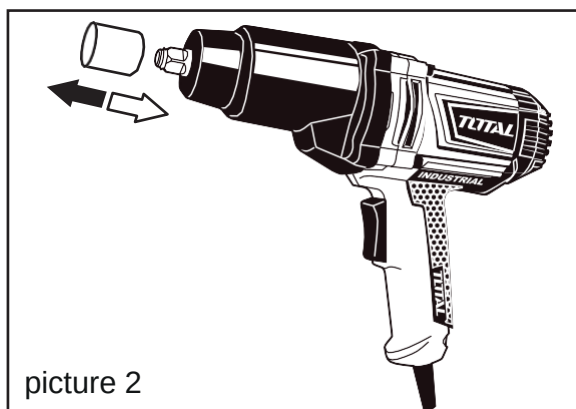

picture 2

Înainte de a lucra la mașina în sine, trageți ștecherul.

Când lucrați cu un instrument de aplicație, aveți grijă ca instrumentul de aplicație să fie așezat ferm pe suportul de scule. când instrumentul de aplicație nu este conectat ferm la suportul de scule, acesta poate să se desprindă din nou și să nu fie controlat. Glisați instrumentul aplicației pe unitatea patrată a suportului pentru scul

Valori de referință pentru cuplurile maxime de strângere ale șuruburilor / bolțurilor Calculate din secțiunea transversală tensionată; utilizarea punctului de randament 90% (cu coeficientul de frecare $\mu_{\text{total}} = 0.12$). Ca măsură de control, verificați întotdeauna cuplul de strângere cu o cheie de cuplu.

Clase de proprietate conform DIN267	Marimea șurubului	Șuruburi / șuruburi								Șuruburi de înaltă		
		3.6	4.6	5.6	4.8	6.6	5.8	6.8	6.9	8.8	10.9	12.9
M6	10	2.71	3.61	4.52	4.8	5.42	6.02	7.22	8.13	9.7	13.6	16.2
M8	13	6.57	8.7	11	11.6	13.1	14.6	17.5	19.7	23	33	39
M10	17	13	17.5	22	23	26	29	35	39	47	65	78
M12	19	22.6	30	37.6	40	45	50	60	67	80	113	135
M14	21(22)	36	48	60	65	72	79	95	107	130	180	215
M16	23	55	73	92	98	110	122	147	165	196	275	330
M18	27	75	101	126	135	151	168	202	227	270	380	450
M20	30	107	143	178	190	214	238	286	320	385	540	635

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE




Respectați întotdeauna instrucțiunile de siguranță și reglementările aplicabile



Respectați tensiunea de rețea corectă! Tensiunea sursei de alimentare trebuie să corespundă tensiunii specificate pe plăcuța de identificare a mașinii

Inversarea direcției de rotație

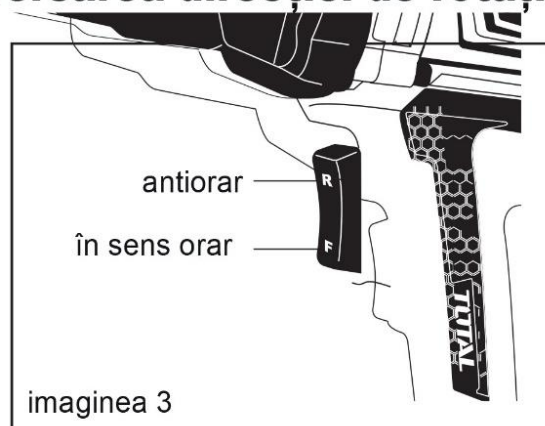

În sensul acelor de ceasornic: Apăsați comutatorul ON / OFF și mențineți-l apăsat.

În sens invers acelor de ceasornic: Apăsați comutatorul ON / OFF și mențineți-l apăsat.

SCHIMBAREA PORNIRII ȘI OPRIRII

Pentru a porni mașina, apăsați comutatorul ON / OFF și mențineți-l apăsat.


Pentru a opri mașina, eliberați comutatorul ON / OFF.

TIW10101,UTIW10101,TIW10101-6,TIW10101-8,TIW10101S Lista pieselor de schimb

Nr.	Descriere	Cant.
1	Căptușeală	1
2	Cutie de viteze	1
3	Inel turtit	1
4	Rulment cu ulei II	1
5	Rotor cu inele rotunde	1
6	O-inel	1
7	Freză de ieșire	1
8	Discul de ambreiaj	1
9	Bile de oțel 5	2
10	Arc	1
11	Axa ambreiajului	1
12	Bile de oțel 7	2
13	A doua treaptă de viteză	1
14	Inel de etanșare	1
15	Rulment de ulei I	1
16	Capacul mijlociu	1
17	O-inel	1
18	Rulmentul cu bile6000 / C3-2Z	1
19	Rulment de fixare	1
20	Șuruburi de blocare a dinților externi	2
21	Șuruburi cu cap plat cu șuruburi cu capăt încrucișat	2
22	Șaibe netede	2
23	Paranteze paralele	1
24	HK081210^Rulment cu acev	2
25	Angrenaj	1
26	Rotor	1

Nr.	Descriere	Cant.
27	Rulmenți cu bile608 / C3-2Z	1
28	ST4.2×70(Șurub ST4.2×70)	2
29	aeromoto	1
30	Stator	1
31	Maner cu capac	1
32	Sârmă interioară0.5×160	4
33	placa de punte	1
34	Intrerupator	1
35	Inductanță	1
36	carcasă	1
37	Inductanță	2
38	perie de carbon	2
39	Suportul pentru pensule	2
40	Arc	2
41	ST3.0×8(Șurub ST3.0×8)	5
42	șaibe netede 5	4
43	Șaibe de blocare a arcului unic de bobină Tip normal 5	4
44	Șuruburi cu cap hexagonal cap M5 × 40	4
45	Capacul din spate	1
46	Șurub ST4.2×16	9
47	Plăcuța de identificare	1
48	Cablul și fișa	1
49	cablu protector	1
50	Clemă de cablu	1
51	Circuit electric	1s
52	Șurub ST4.2×13	2

**TIW10101,UTIW10101,TIW10101-6,TIW10101-8,TIW10101S Vedere
esplosiva**

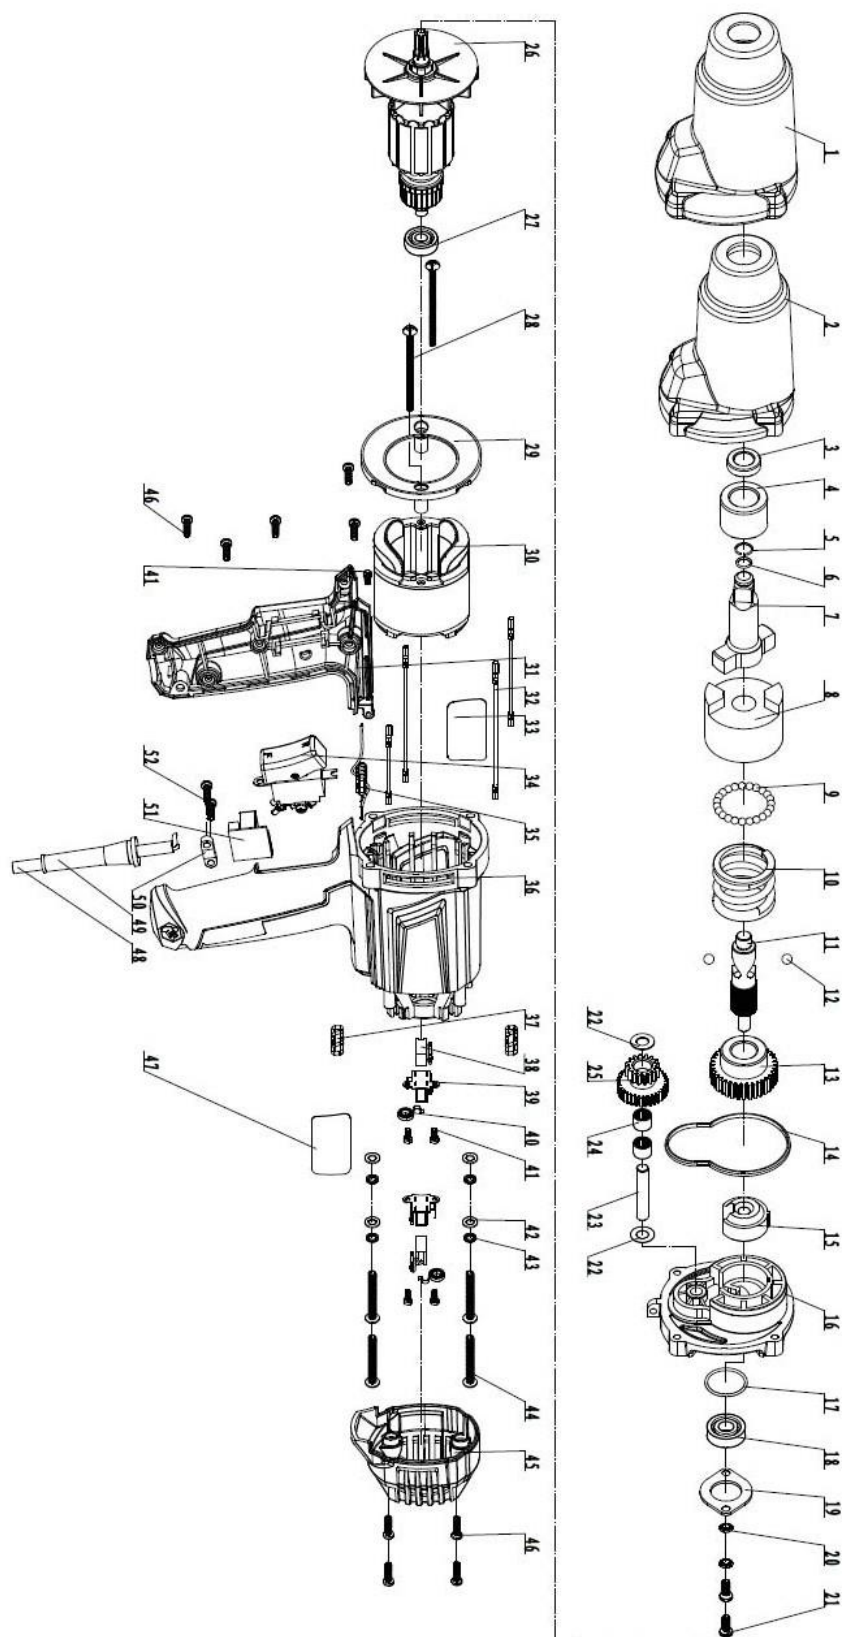

EC Declaratie de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.

C. Obiectul declarației:

TIW10101	TOTAL - Pistol electric de impact - 1050W (INDUSTRIAL)
----------	--

- D. Descriere echipament:
Masina electrica cu impact, utilizata pentru insurubare si desurubare.
- E. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Directiva 2006/42/EC
Directiva 2000/14/EC
- F. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.
EN 62841-1
EN 62841-2-2

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:

LP: 86.98 dB

LW: 97.98 dB

- G. Organismul notificat: TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrabe 2 – 90431 Nurnberg numărul organismului notificat: 0197, a efectuat raportul de incercare nr: 50053777 002 pentru directivele menționate la punctul E și a emis certificatul nr. AM 50483752 0001 din 30.10.2020.

- H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Functie - Product Manager

Nume - Osborn Zou

Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România

Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Tel: 0374.300.162

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

Authorized Signature(s)

- I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Semnat pentru și în numele:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Data: 30.10.2020

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (Legea 449/2003 modificata in 2016, OG 21/92), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal). Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita. Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Conform legislatiei in vigoare, schimbarea produsului in termenul de garantie se va efectua doar in urmatoarele situatii:

- Produsul are viciu de fabricatie;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparatie;
- Lipsa conformitatii produsului.

Durata medie de functionare a produsului este de 3 ani. Perioada maxima pentru repararea sau inlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentarii produsului cu defecte. Garantia se pierde daca:

- Seria si tipul produsului mentionate pe eticheta nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de catre personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garantie

Returnarea produsului este obligatoriu sa se faca cu toate accesoriile livrate initial.

In cazul in care produsul nu a fost utilizat conform specificatiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare si transport. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

Riviera Bike prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale clientilor: nume, prenume, adresa, telefon si e-mail, in conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garantie acordata clientilor sai, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) alaturi de deseurile menajere nesortate este interzisa. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societatilor autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popesti Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13


Riviera Bike SRL - Service Magazinul TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A

TOTAL

TOTAL

One-Stop Tools Station

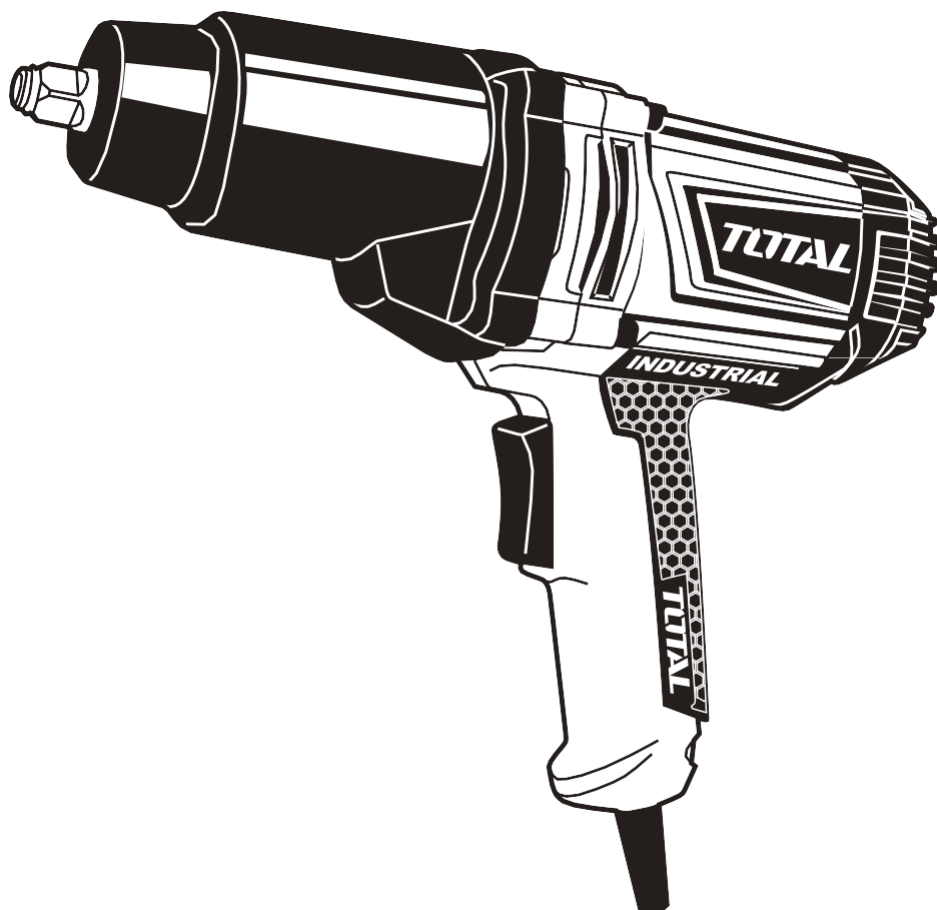

Pistol electric de impact

TOTAL TOOLS LIMITED CHINA

IMPORTATOR: Sc. Riviera Bike SRL,
str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov, Telefon:
0374.300.162 website@blademotors.ro; www.blademotors.ro

1050W