

TOTAL

One-Stop Tools Station

LITHIUM-ION MIXER

TMXLI2001

INDUSTRIAL




P20S

MIXER PENTRU MORTAR LI-ION





20V

①

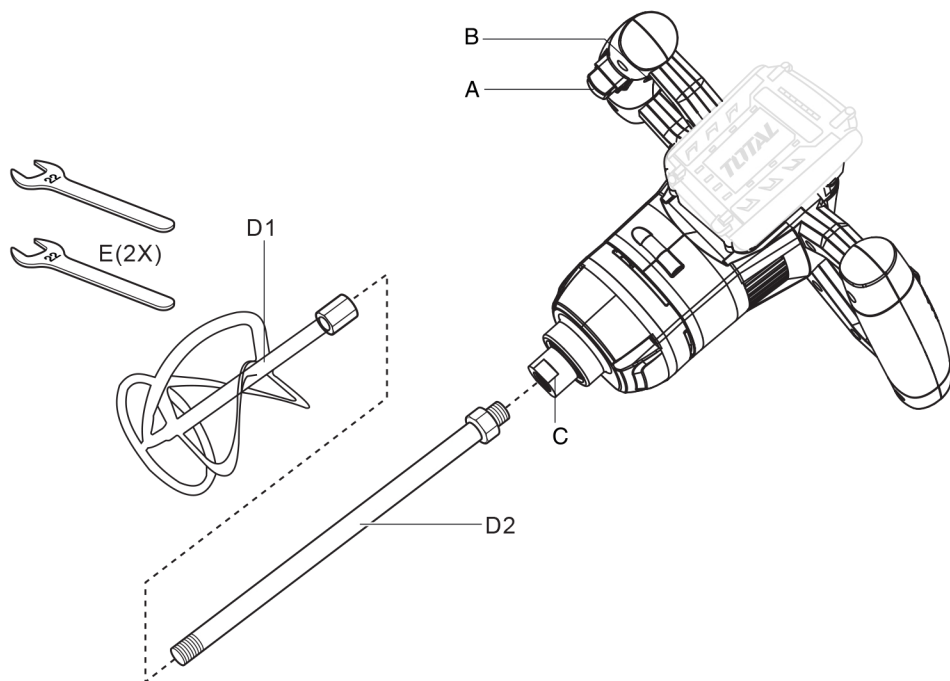


- A. Comutarea pentru pornire / oprire și controlul vitezei
 B. Buton de blocare
 C. Ax
 D. Paleta de amestecare
 E. cheie (2)


②



③

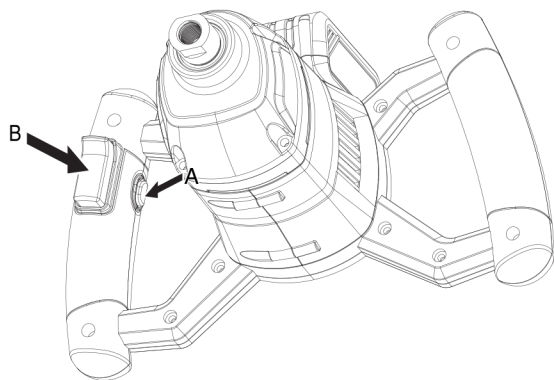

④

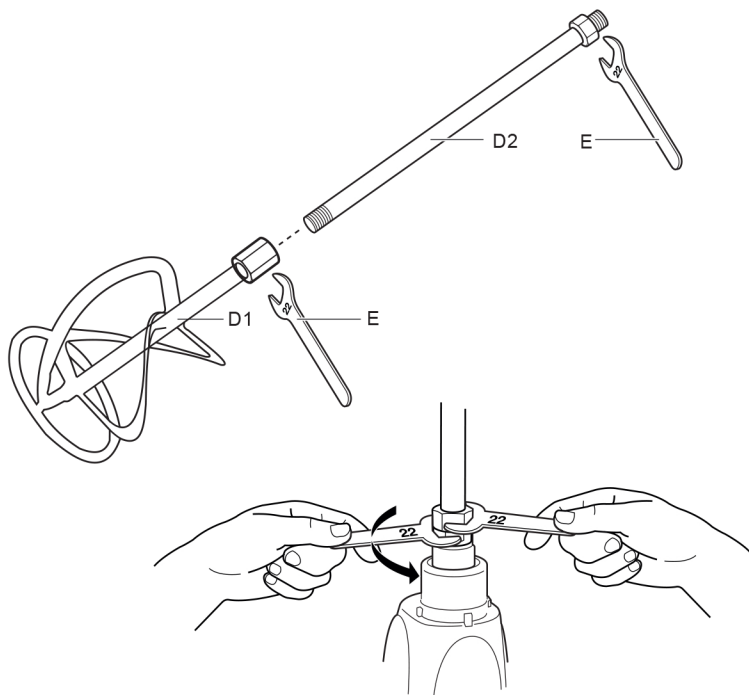

SPECIFICATII TEHNICE

Model	TMXLI2001
Voltaj	20V
Viteza de rulare	0-650 min ⁻¹
Paleta de amestec Dia. Ø max	100mm
Fir de cuplare	M14 x 2
Clasa de protecție	II □



AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate provoca șocuri electrice, incendii și / sau vătămări grave.
Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare. Termenul "sculă electrică" din avertismente se referă la scula electrică acționată de rețea (cu cablu) sau la scula electrică acționată cu acumulator (fără fir).

1. SIGURANȚA SPAȚIULUI DE FUNCȚIONARE

- > Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele aglomerate sau întunecate predispun accidente.
- > Nu utilizați scule electrice în medii explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau a prafului care pot fi explozive. Sculele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.
- > Păstrați copiii și spectatorii departe în timpul funcționării unei scule electrice. Distragiile vă pot face să pierdeți controlul.

2. SIGURANTA ELECTRICA

- > Conectorii pentru sculele electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată mufa în nici un fel. Nu utilizați niciun dop de adaptor cu unelte de împământare cu împământare. Mufele montate și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare.
- > Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi conductele, radiatoarele, gamele. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dvs. este legat la împământare.
- > Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la condiții umede. Apă care a intrat într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.
- > Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din priză instrumentul electric. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- > Atunci când utilizați o sculă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Folosirea unui cablu adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de electrocutare.
- > În cazul în care este inevitabilă utilizarea unei scule electrice într-o locație umedă, utilizați un întrerupător de protecție împotriva scurgerilor de împământare. Utilizarea unui întrerupător de protecție împotriva scurgerilor de împământare reduce riscul de electrocutare.

3. SIGURANȚA PERSONALĂ

- > Stați vigilent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți unelte electrice. Nu utilizați unelte electrice în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la răni grave.
- > Folosiți echipament personal de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de protecție cum ar fi masca de praf, încălțăminta de protecție antiderapantă, casca tare sau protecția auditivă folosită în condiții adecvate vor reduce vătămările corporale.
- > Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziție oprită înainte de conectarea la sursa de alimentare și / sau acumulatorul, prin ridicarea sau transportul sculei. Transportarea sculelor electrice cu dispozitivul de acționare pe comutator sau alimentarea cu energie a uneltelor electrice care au comutatorul sporesc accidentele.
- > Scoateți orice cheie de reglare înainte de a porni mașina. O cheie atașată unei părți rotative a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.
- > Nu va extindeți. Păstrați piciorul și echilibrul în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.
- > Imbracați-vă corect. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și mânușile departe de componentele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.
- > Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

4. UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA INSTRUMENTULUI DE FORMARE

- > Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corectă pentru aplicația dvs. Unelte electrice folosite corect vor face treaba mai bună și mai sigură la viteză pentru care au fost proiectate.
- > Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o rotește. Orice scula electrică care nu pot fi controlate cu comutatorul sunt periculoase și trebuie reparate.
- > Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și / sau acumulatorul de la scula electrică înainte de a efectua reglaje, schimbarea accesoriilor sau stocarea sculelor electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.
- > Depozitați sculele electrice departe de îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu cunosc instrumentele electrice sau aceste instrucțiuni să opereze scula electrică. Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

> Mențineți sculele electrice. Verificați nealinierea sau legarea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice altă situație care poate afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorat, reparați mașina înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice necorespunzătoare.

> Mențineți tăietura ascuțită și curată. Unelte de tăiat corect întreținute, cu muchii ascuțite de tăiere, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.

> Folosiți scula electrică, accesoriile și sculele etc., în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare condițiile de lucru și lucrările care trebuie efectuate. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele intenționate poate duce la o situație periculoasă.

5) Utilizarea și îngrijirea pentru baterii

a) Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător. Un încărcător nepotrivit pentru un tip de baterie poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt acumulator.

b) Folosiți unelte electrice numai cu acumulatori special desemnați. Utilizarea oricărui alt pachet de baterii poate crea un risc de rănire și incendiu.

c) Când bateria nu este utilizată, țineți-o departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe de hârtie, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune de la un terminal la altul. Scurtarea bornelor bateriei poate provoca arsuri sau incendiu.

d) În condiții abuzive, lichidul poate fi evacuat din baterie; evita contactul. Dacă apare contactul accidental, spălați-vă cu apă. Dacă lichidul vine în contact cu ochii, solicitați în plus ajutor medical. Lichidul evacuat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.

e) Nu folosiți un pachet de baterii sau un instrument care este deteriorat sau modificat. Bateriile avariate sau modificate pot prezenta un comportament imprevizibil care poate duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.

f) Nu expuneți un pachet de baterii sau un instrument la foc sau la temperatură excesivă. Expunerea la foc sau la temperaturi peste 130 ° C poate provoca explozii.

6. Service

a) Reparați instrumentul electric de către o persoană de reparație calificată folosind numai piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.

b) Nu reparați niciodată bateriile deteriorate. Deservirea pachetelor de baterii trebuie efectuată numai de către producător sau furnizori de servicii autorizați.

RISCURI REZIDUALE

Chiar și atunci când scula electrică este utilizată așa cum este prescris, nu este posibilă eliminarea tuturor factorilor de risc rezidual. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea sculei electrice:

- deteriorarea auzului;
- risc de vătămare corporală, din cauza particulelor care pot elimina aer în timpul lucrului.
- risc de ardere, din cauza accesoriilor ce se încălzesc în timpul lucrului.
- risc de vătămare corporală, din cauza utilizării prelungite.
- risc ridicat de inhalare a prafului în spațiile care nu sunt suficient de bine ventilate.

Siguranța electrică

Motorul electric a fost proiectat pentru o singură tensiune. Verificați întotdeauna dacă tensiunea pachetului de baterii corespunde tensiunii de pe placa de bază. Asigurați-vă că tensiunea încărcătorului dumneavoastră corespunde cu cea a rețelei.

Reguli suplimentare de siguranță pentru mixere cu palete

- > Țineți instrumentul cu ambele mâini la mânerele prevăzute. Pierderea controlului poate provoca vătămări personale.**
- > Asigurați o ventilație suficientă atunci când amestecați materiale inflamabile pentru a evita o atmosferă periculoasă. Dezvoltarea vaporilor poate fi inhalată sau aprinsă prin scântele produse de scula electrică.**
- > Nu amestecați mâncarea. Instrumentele electrice și accesoriile lor nu sunt proiectate pentru procesarea alimentelor.**
- > Asigurați-vă că recipientul de amestecare este plasat într-o poziție sigură și sigură. Un container care nu este securizat corespunzător se poate mișca în mod neașteptat.**
- > Urmăriți instrucțiunile și avertismentele pentru amestecarea materialului. Materialul care trebuie amestecat poate fi dăunător.**
- > Nu intrați în recipientul de amestec cu mâinile și nici nu introduceți alte obiecte în el în timp ce amestecați. Contactul cu coșul mixerului poate duce la vătămări corporale grave.**
- > Porniți și derulați instrumentul în recipientul de amestecare. Coșul mixerului se poate îndoi sau roti într-un om necontrolat.**
- > Țineți cont că va exista un impuls torsional reacționar.**
- > Încărcați mașina astfel încât viteza să nu scadă prea mult sau mașina să fie obligată să se oprească.**

> Când lucrați cu praf, trebuie să purtați protecție respiratorie. Inhalarea prafului poate deteriora tractul respirator.

> Dacă scula electrică se încadrează în materialul care trebuie amestecat, scoateți bateria imediat și verificați scula și bateria de către o persoană de reparare calificată.

OPERARE

 **AVERTIZARE:** Respectați întotdeauna instrucțiunile de siguranță și reglementările aplicabile.

 **AVERTIZARE:** Pentru a reduce riscul de vătămare corporală gravă, opriți instrumentul și deconectați bateria înainte de a efectua ajustări sau înlăturați / instalați atașamente sau accesorii. O pornire accidentală poate provoca vătămări.

 **Ruland mixerul**
Verificați întotdeauna avertismentele de inflamabilitate pe orice produs înainte de a încerca să utilizați

Pentru a instala bateria 10 în mânerul sculei, aliniați pachetul de baterii cu șinele din interiorul mânerului instrumentului și glisați-l în mâner până când bateria este așezată bine în instrument și asigurați-vă că nu se decuplează.

1. Introduceți firul de paletă în suportul pentru palete 4 rotindu-l în sensul acelor de ceasornic.
2. Strângeți paleta cu cele 2 chei incluse.
3. Pentru a scoate paleta, continuați în ordine inversă.
4. Țineți mixerul cu ambele mâini.
5. Pentru a porni unitatea, apăsați întrerupătorul 1 și apăsați funcția de blocare 2, pornind unitatea.
6. Pentru a opri scula, eliberați declanșatorul.

În timpul procesului de amestecare, ar trebui să ghidați mixerul în jurul recipientului pentru a vă asigura un amestec mai consistent. Continuați până când întregul material este complet amestecat.

NOTĂ: Vă rugăm să urmați instrucțiunile de procesare ale producătorului materialului.

 Rețineți întotdeauna că, cu cât vâscozitatea materialului este mai mare, cu atât impactul forțelor de cuplu asupra mixerului este mai mare.

 **ATENȚIE:** Dacă mixerul vine în contact cu suprafața recipientului de amestecare în timpul funcționării, acesta poate reveni.

Viteza variabila



AVERTIZARE: Opriti întotdeauna unealta când lucrul este terminat și înainte de a scoate bateria.

Viteza de debit a adezivului este controlată de viteza variabilă 3 pentru a se potrivi cu diferite aplicații.

Împachetați viteza prin rotirea cadranului la setarea dorită.

Notă: „1” este cea mai mică (cea mai lentă) setare și „6” este cea mai rapidă (cea mai rapidă) setare. În plus față de apelarea cu viteză variabilă, rata de flux a materialului este controlată și cu un declanșator de viteză variabilă.

1. Strângeți întrerupătorul de declanșare 7 pentru a porni instrumentul

Notă: în viitor, declanșatorul va fi declanșat cu atât mai rapid va fi viteza de declanșare

2. Eliberați întrerupătorul de declanșare pentru a opri instrumentul

Comutator declanșator Blocare

Instrumentul dvs. este echipat cu un blocator de declanșare pentru a proteja împotriva eliberării accidentale a materialului.

1. Pentru a bloca comutatorul de declanșare, apăsați butonul de blocare a butonului. Instrumentul nu va funcționa cu comutatorul în poziția blocată.

2. Pentru a debloca comutatorul de declanșare, apăsați butonul de blocare a declanșatorului în jos.

INTRETINERE

Instrumentul dvs. electric a fost proiectat să funcționeze pe o perioadă lungă de timp, cu o întreținere minimă. Operarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a sculelor și de curățarea periodică.




AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul de vătămare corporală gravă, opriți instrumentul și deconectați bateria înainte de a efectua ajustări sau a scoate / instalați atașamente sau accesorii. O pornire accidentală poate provoca vătămări.



Protejand mediul înconjurător

Colecție separată. Produsele și bateriile marcate cu acest simbol nu trebuie eliminate cu deșeuri menajere normale. Produsele și bateriile conțin materiale care pot fi recuperate sau reciclate reducând cererea de materii prime. Vă rugăm să reciclați produsele și bateriile electrice în conformitate cu prevederile locale

TMXLI2001 Vedere detaliata

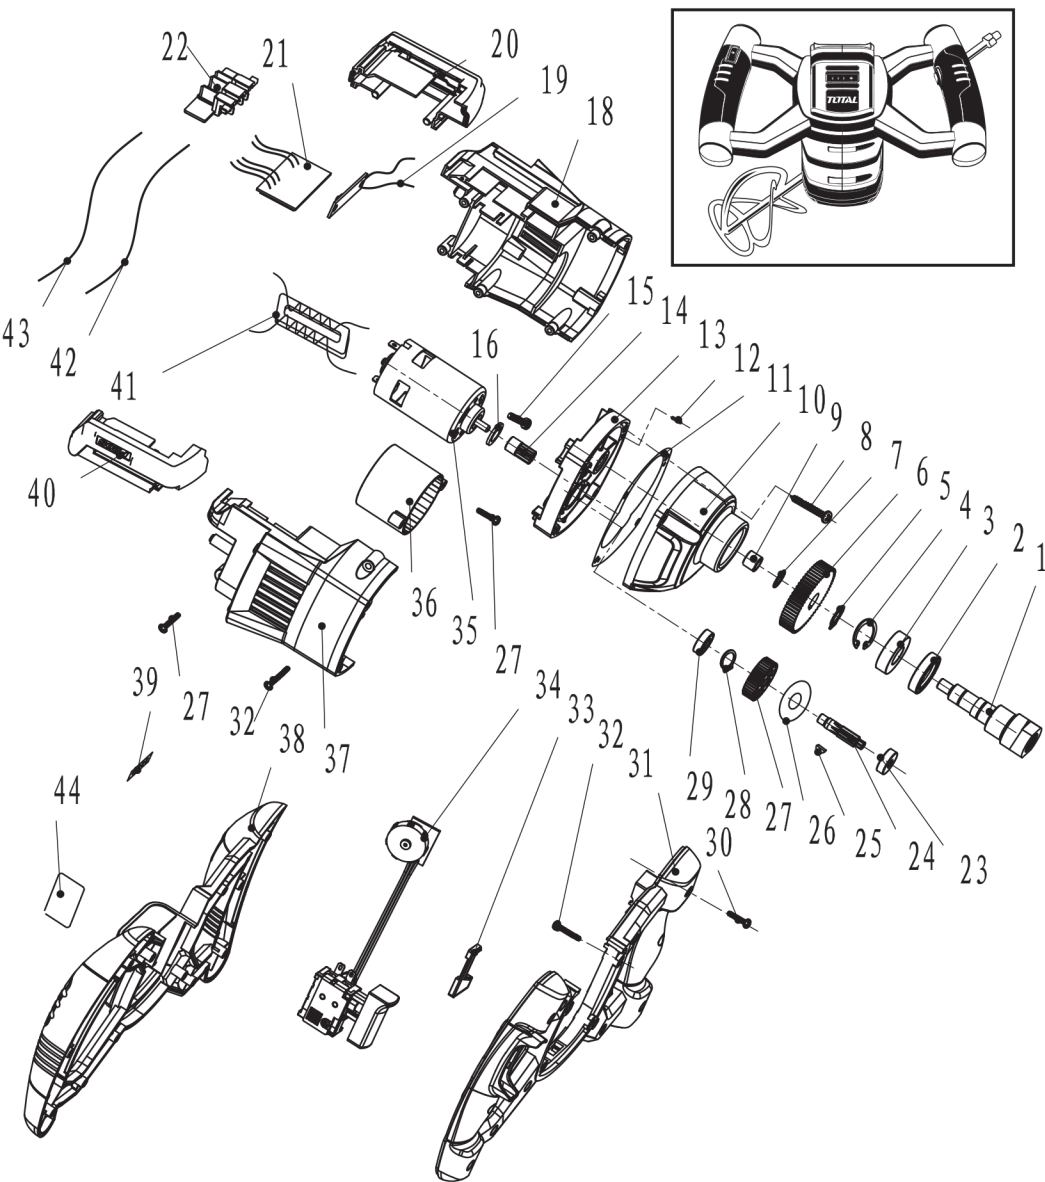

TMXLI2001 Lista pieselor de schimb


Nr.	Descrierea piesei	Qty
1	Spindle de ieșire	1
2	Garnitură de ulei	1
3	Rulment	1
4	Cleste	1
5	Cleste	1
6	Angrenaj cilindric	1
7	Cleste	1
8	Suruburi St4.2X15	4
9	Rulment cu ace	1
10	Carcasa angrenajelor	1
11	Tapet de hârtie frontală	1
12	Pin 6*22	2
13	Acoperire de mijloc	1
14	Pinion	1
15	surub M4×10	2
16	Feltă de lână	1
18	Carcasa stanga	1
19	Indicator luminos	1
20	Scaun fix de pcb	1
21	Pcb	1
22	Terminal	1
23	Rulment 626Z2	1

Nr.	Descrierea piesei	Qty
24	Schimbătorul de viteze	1
25	Cheia Woodruff	1
26	Saiba	1
27	Angrenaj cilindric	1
28	Cleste	1
29	Rulment 607Z2	1
30	Suruburi St4.2X15	16
31	Capacul mânerului periajului	1
32	Suruburi St4.2X15	7
33	Scaun de supapă de declanșare	1
34	Comutator + Activator	1
35	Motor	1
36	Placa de fixare a motorului	1
37	carcasa dreapta Br612	1
38	Capacul mânerului superior	1
39	Indicați eticheta	1
40	Scaun Pcb fix dreapta	1
41	Inductor	1
42	Linia de ghid roșu	1
43	Linia de ghid neagra	1
44	Etichetă de parametri	1

EC Declaratie de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- C. Obiectul declarației: TMXLI2001 - TOTAL - Mixer mortar - M14 - Li-Ion - 20V
- D. Descriere echipament: Se foloseste la amestecarea vopselelor, gipsului, mortarelor de tencuiala, mortarelor de var si ciment, rasini epoxidice, substante chimice neinflamabile.
- E. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Directiva 2006/42/EC
Directiva 2000/14/EC
- F. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.
European harmonized standards
EN 62841-1:2015+A:15
EN 62841-2-10:2017 ;
EK9-BE-77 (V3): 2015 ; EK9-BE-88:2014
EK9-BE-89:2014 ; EK9-BE-91 (V2) : 2018
Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 4871:1996:
LP: 85 dB
LW: 96 dB
- G. Organismul notificat: INTERTEK TESTING SERVICES Hangzhou, 16 No 1, Ave, Xiasha Economic Develop District, Hangzhou 310018, China, a efectuat raportul de incercare nr: 190700244hzh-v1 pentru legislatia mentionata la punctul D și a emis certificatul nr. 190700244HZZ-0001 din 29.10.2019.
- H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:
Funcție - Product Manager
Nume - Osborn Zou
- Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România
Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro
Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374.300.162
- I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținut în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea..

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

 
.....
Authorized Signature(s)

Semnat pentru și în numele:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,
No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Date: 18.02.2020

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,



**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC,
NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL
PRODUSULUI**

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

- NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:
- Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burdof cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
 - Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
 - Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
 - Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
 - Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
 - Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
 - Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
 - Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
 - Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
 - Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
 - Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
 - Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
 - Alte accesorii consumabile.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Comanda de ridicare a produsului fiind realizata de catre vanzator, la solicitarea clientului. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defectăunilor recunoscute de catre companie ca fiind în garanție se face, în funcție de hotararea departamentului tehnic SC Riviera Bike, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acesteia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea Sc Riviera Bike Srl..

Alte pretenții în afara dreptului de remediere a defectăunilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției oferite. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se suplimenteaza, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în

scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are vicii de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe. Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatorie sau se face cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13


Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

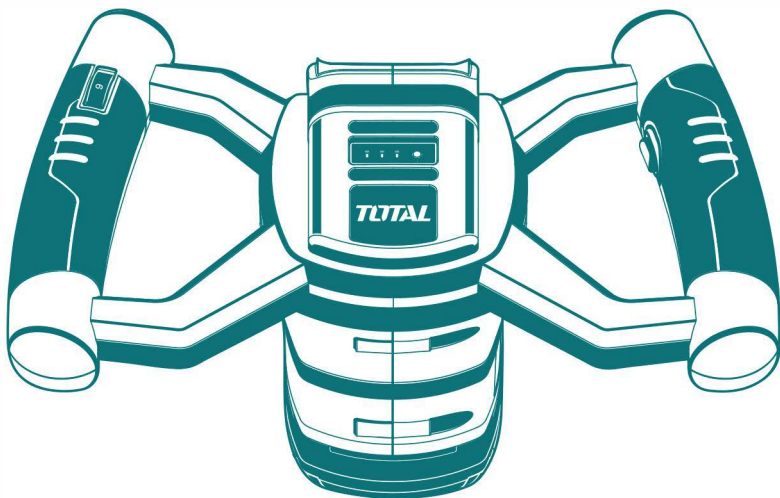

LITHIUM-ION MIXER

TOTAL TOOLS LIMITED CHINA

IMPORTATOR: Sc. Riviera Bike SRL,

str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov, Telefon: 0374.300.162

website@blademotors.ro; www.blademotors.ro

20V