

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

FIERASTRAU SABIE

TS100806



750W

Simbolurile din manualul de instrucțiuni și eticheta de pe instrumentul

	Izolație dublă pentru o protecție suplimentară.
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Certificat de conformitate CE
	Purtați ochelari de protecție, casti protecție și mască de praf.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau comerciantul cu amănuntul pentru sfaturi de reciclare.
	Alertă de siguranță. Utilizați numai accesoriile acceptate de producător.

AVERTIZĂRI GENERALE DE SIGURANȚĂ ALE INSTRUMENTELOR DE PUTERE

AVERTISMENT Citiți toate instrucțiunile și avertismentele de siguranță. Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate provoca șocuri electrice, incendii și / sau vătămări grave. Salvați instrucțiunile pentru referințe ulterioare. Termenul "sculă electrică" din avertismente se referă la scula electrică acționată de rețea (cu cablu) sau la scula electrică acționată cu acumulator (fără fir).

2. Siguranța zonei de lucru

a) Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele aglomerate și întunecate invită accidente.

b) Nu folosiți unelte electrice în atmosfere explozive, cum ar fi prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafului. Sculele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.

c) În timpul funcționării unei scule electrice țineți copii și trecători la distanță. Distragerea atenției poate provoca pierderea controlului aparatului

2. Siguranța electrică

a) Conectorii sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată mufa în nici un fel. Nu utilizați niciun dop de adaptor cu unelte electrice împământate (împământate). Conectorii nemodificați și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare.

b) Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate sau împământate, cum ar fi conductele, radiatoarele, gamele și frigiderele. Există un risc crescut de șoc electric dacă corpul dvs. este legat la pământ sau la pământ.

c) Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la condiții umede. Apa care intră într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.

d) Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din priză instrumentul electric.

Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.

e) Atunci când utilizați o sculă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Folosirea unui cablu adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de electrocutare.

f) În cazul în care este inevitabilă folosirea sculelor electrice într-o locație umedă, utilizați o sursă protejată de dispozitiv de protecție reziduală (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul de electrocutare.

3. Siguranța personală

a) Stați vigilent, supravegheați ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți o unealtă electrică. Nu utilizați unelte electrice în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la răniri grave.

b) Folosiți echipament individual de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de protecție, cum ar fi masca de praf, încălțăminte anti-alunecare, pălăria tare sau protecția auditivă folosită în condiții adecvate, vor reduce vătămările corporale.

c) Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziție oprită înainte de conectarea la sursa de alimentare și / sau acumulatorul, prin ridicarea sau transportul sculei. Transportarea sculelor electrice cu degetul pe comutator sau energizarea sculelor electrice care au comutatorul pornește la accidente.

d) Îndepărtați orice cheie sau cheie de reglare înainte de a porni mașina. O cheie sau o cheie stânga atașată unei părți rotative a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.

e) Nu exagerați. Păstrați piciorul și echilibrul în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.

f) Purtați îmbracaminte adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul , îmbrăcămintea și mănușile departe de componentele în mișcare. Hainele haioase, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.

g) Dacă există dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

4. Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice

a) Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corectă pentru aplicația dvs. Unelte electrice corecte vor face treaba mai bună și mai sigură la viteza pentru care au fost proiectate.

b) Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu pornește și nu rotește. Orice scule electrice care nu pot fi controlate cu comutatorul sunt periculoase și trebuie reparate.

c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și / sau acumulatorul de la scule electrice înainte de a efectua reglaje, schimbați accesorii sau depozitați scule electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.

d) Nu depozitați sculele electrice în gol la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu cunosc scula electrică sau aceste instrucțiuni să opereze scula electrică. Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

e) Mențineți sculele electrice. Verificați nealinierea sau legarea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice altă situație care poate afecta funcționarea sculelor electrice. Dacă este deteriorat, reparați mașina înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice necorespunzătoare.

f) Țineți uneltele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiat corect întreținute, cu muchii ascuțite de tăiere, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.

g) Folosiți scula electrică, accesoriile și sculele de scule, etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare condițiile de lucru și lucrările care trebuie efectuate. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele intenționate poate duce la o situație periculoasă.

5. Service

a) Asigurați-vă că uneltele dvs. electrice au fost întreținute de o persoană calificată de reparații care utilizează numai aceleași produse. Acest lucru va garanta menținerea siguranței sculei electrice.

Avertismente suplimentare privind siguranța

- 1) Informații privind utilizarea corectă a sistemului de colectare a prafului, dacă există
- 2) Sfaturi pentru a purta o mască de praf

Riscuri reziduale


Chiar și atunci când scula electrică este utilizată așa cum este prescris, nu este posibil să se elimine toți factorii de risc rezidual. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea sculei electrice:

- a) defectele de sănătate care rezultă din emisia de vibrații dacă sculele electrice sunt utilizate pe o perioadă mai lungă de timp sau nu sunt gestionate corespunzător și întreținute corespunzător.
- b) Accidente și daune materiale datorate accesoriilor rupte care sunt sparte brusc.



Avertizare! Această sculă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămări grave sau grave, vă recomandăm persoanelor care au implanturi medicale să consulte medicul și producătorul de implant medical înainte de a folosi acest instrument electric.

DESCRIERE

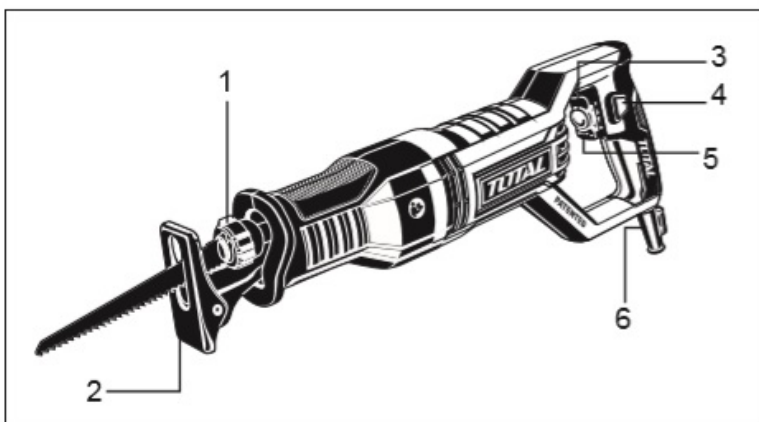

1. Manșon de blocare pentru lama de ferăstrău
2. Placă reglabilă
3. Control viteză
4. Buton de blocare pentru comutatorul ON / OFF
5. Comutator ON / OFF
6. Cablu

DATE TEHNICE

Model	TS100806	TS100806S	TS100806-6	TS100806-8	UTS100806
Tensiune nominală	220-240V ~ 50/60Hz				110-120V ~ 60Hz
Putere nominală:	750W				750W
Fara viteza de incarcare:	900-3300/min				900-3300/min
Capacitate de tăiere max . Lemn	115mm				4-1/2"
Alumin:	12mm				1/2"
Otel	8mm				5/16"

CONȚINUTUL PACHETULUI

Pachetul contine:

1. Unelta de tăiat cu ferăstrău

2 Lame de ferăstrău

1 Perie de carbon

Cheie Hex

Manual de instrucțiuni

Verificați deteriorarea sculei, a pieselor sau a accesoriilor care s-au produs în timpul transportului.

Aveți timp să citiți și să înțelegeți cu atenție acest manual înainte de operare.

SIGURANȚA ELECTRICĂ

Motorul electric a fost proiectat numai pentru o tensiune. Verificați întotdeauna că sursa de alimentare corespunde tensiunii de pe plăcuța cu date tehnice.

Instrumentul dvs. 1 & 2 este izolat dublu în conformitate cu EN 60745; prin urmare, nu este necesar un fir de împământare.

ÎNLOCUIREA / INSTALAREA LAMEI




La montarea lamei de fierăstrău, purtați mănuși de protecție. Pericol de rănire la atingerea lamei de ferăstrău.



Când schimbați pânza de ferăstrău, aveți grijă ca suportul lamei de fierăstrău să nu prezinte reziduuri de material, lemn sau așchii metalice.

INTRODUCEREA LAMA FERASTRU

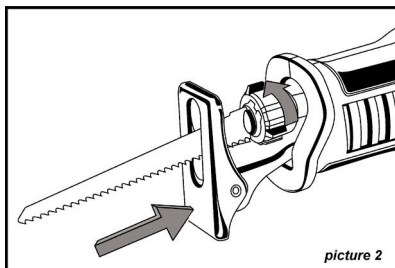

- Rotiți manșonul de blocare 4 aprox. 90 ° în direcția săgeții și țineți-o. Împingeți lama de ferăstrău în suportul lamei. Eliberați bușa de blocare 4 din nou.

VERIFICAȚI POZIȚIA LAMEI DE FIERASTRAU

- lama ferăstrăului poate cădea și poate duce la răniri. Pentru anumite lucrări, lama poate fi rotită și cu 180 ° (cu dinții îndreptați în sus) și reintrodusă.

DEMONTAREA UNELTEI

- Rotiți manșonul de blocare 4 aprox. 90 ° în direcția săgeții și țineți-o. Scoateți lama de ferăstrău.

Aspirarea prafului / așchiilor

- Praful de la unele tipuri de lemn, mineralele și metal poate fi dăunătoare sănătății, deoarece pot conține plumb. Atingerea sau respirația acestor pulberi poate provoca reacții alergice și / sau poate duce la infecții respiratorii ale utilizatorului sau ale trecătorilor.
- Anumite praful, cum ar fi praful de stejar sau de fag, sunt considerate ca fiind cancerigene, în special în legătură cu aditivii pentru tratarea lemnului (cromat, conservant de lemn). Materialele care conțin azbest pot fi prelucrate numai de specialiști.
- Asigurați buna ventilație a locului de muncă.
- Se recomandă purtarea unui aparat respirator din clasa P2 a filtrului.
- Ca materialele să fie prelucrate corespunzător respectați reglementările din țara dvs.
- Preveniți acumularea prafului la locul de muncă. Praful poate fi ușor aprins.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Respectați întotdeauna instrucțiunile de siguranță și reglementările aplicabile.




Respectați tensiunea de rețea corectă! Tensiunea sursei de alimentare trebuie să fie în concordanță cu tensiunea specificată pe plăcuța de identificare a aparatului.

POTRIVIRE ȘI SUPRAFEȚE RETRACTABILE

- Datorită mobilității, platforma reglabilă se adaptează la poziția unghiulară necesară a suprafeței.

- În funcție de lama de ferăstrău utilizată și de aplicație, placa de tăiere poate fi deplasată în lungime în trei etape. Apăsați butonul de eliberare al plăcii de susținere și glisați planșa de picioare în poziția dorită. Eliberați butonul de deblocare a plăcuței de bord și verificați dacă pedala este fixată ferm. Glisați planșa de tăiere după cum este necesar până când este fixată ferm.

PORNIREA ȘI OPRIREA

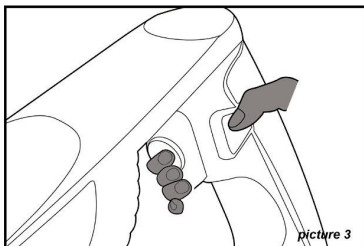

- Pentru a porni mașina, apăsați comutatorul Pornit / Oprit și mențineți-l apăsat. Pentru a bloca comutatorul pornit / oprit apăsat, apăsați butonul de blocare.
- Pentru a opri mașina, eliberați comutatorul Pornit / Oprit sau când este blocat cu butonul de blocare, apăsați scurt butonul On / Off și apoi eliberați-l.

VITEZĂ DE REGLARE A TURNĂRII

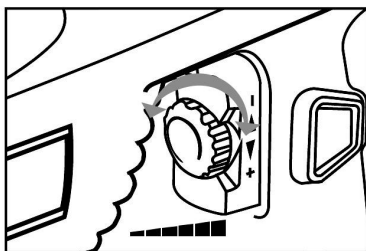


Figura 4

Controalele pe minut pot fi ajustate doar prin rotirea cadranului de reglare. Acest lucru se poate face chiar și în timp ce scula funcționează.

Cadranul este marcat  cea mai mică viteză până la viteză maximă. Rotiți cadranul de reglare fără opriri pozitive între cea mai mică viteză și viteza maximă, în funcție de locul de muncă.

• Consultați tabelul pentru a selecta viteza corespunzătoare pentru piesa de prelucrat care urmează să fie tăiată. Cu toate acestea, viteza corespunzătoare poate diferi în funcție de tipul sau grosimea pieselor de prelucrat. În general, viteza mai mare vă va permite să tăiați piesele mai repede, dar durata de viață a lamei va fi redusă.

 Otel

 Plastic

 Aluminium


 Otel moale

 Beton ușor autoclavizat

 Lemn

NOTĂ:


- Dacă scula funcționează continuu la viteze reduse pentru o perioadă lungă de timp, durata de viață a motorului va fi redusă.
- Selectorul de reglare a vitezei poate fi rotit numai până la viteza maximă și cea mai mică viteză. Nu forțați-l să depășească viteza maximă sau cea mai mică viteză sau funcția de reglare a vitezei nu mai poate funcționa.

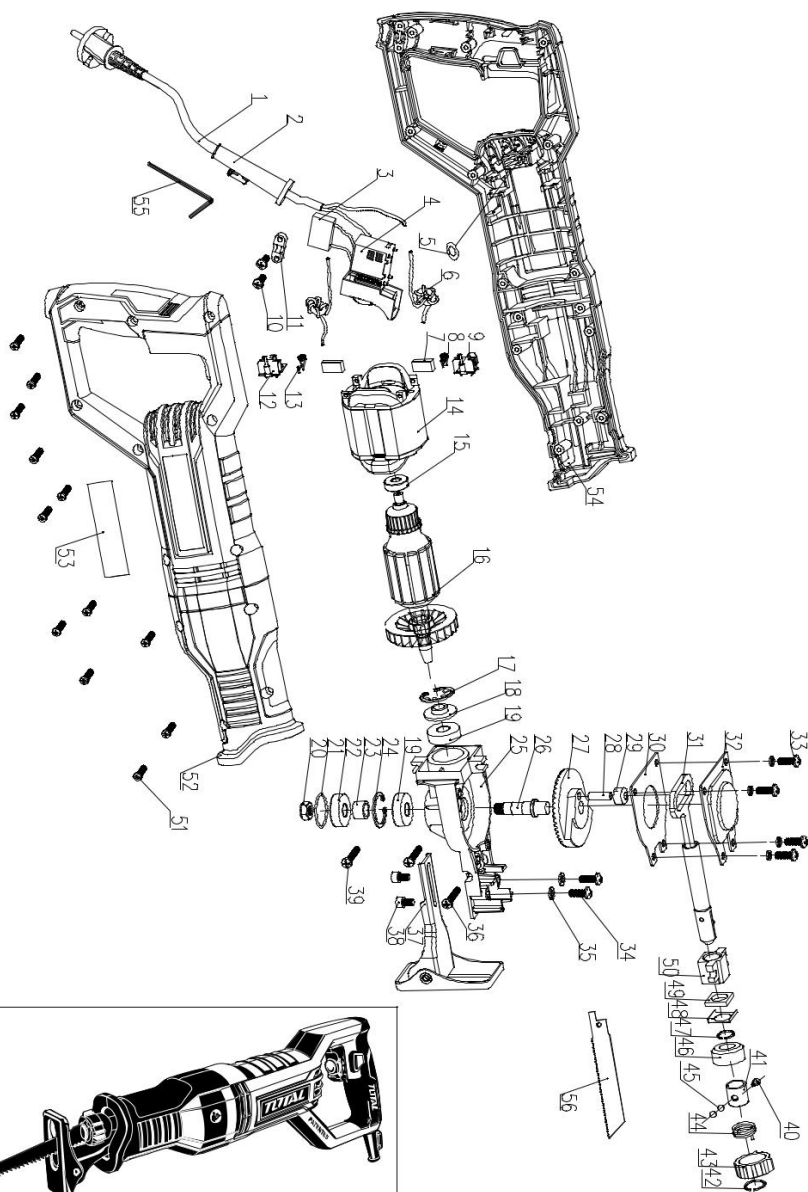

Lista piese de schimb: TS100806

Nr.	Descriere	Cant.	Nr.	Descriere	Cant.
1	Cablu de alimentare	1	29	Rulment	1
2	Manson pentru cablu	1	30	Cutie viteze	1
3	Condensator	1	31	Arbore axial	1
4	Intrerupator	1	32	Plăcuța de ghidare	1
5	Inel O	1	33	Șurub cu șaibă	4
6	Inductor	2	34	Șurub (Nylon)	2
7	Perie Carbon	2	35	Saiba	2
8	Arc	1	36	Șurub	1
9	Suport pensule	1	37	Cheie hexagonală interioară	1
10	Surub	2	38	Șurub	2
11	Clemă pentru cablu	1	39	Șurub	2
12	Suport pensule	1	40	Ac	1
13	Arc	1	41	Manson interior	1
14	Stator	1	42	Circuit inel de siguranta	1
15	Rulment	1	43	Manson exterior	1
16	Rotor	1	44	Arc	1
17	Inel de siguranță	1	45	Bile otel	2
18	Saiba	1	46	Înveliș din plastic	1
19	Rulment	2	47	Circuit arbore	1
20	Piulita	1	48	Invelis	1
21	Inel O	1	49	Protectie inel	1
22	Rulment	1	50	Rulment	1
23	Bucsa separata	1	51	Șurub	12
24	Inel de siguranta	1	52	Carcasa dreapta	1
25	Cutie de viteze	1	53	Eticheta	1
26	Ax	1	54	Carcasa stanga	1
27	Angrenaj	1	55	Cheie hexagonală interioară	1
28	Ac	1	56	Lama	2

EC Declarație de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr.12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- C. Obiectul declarației: TS100806 - TOTAL - Fierastrau sabie - 750W
- D. Descriere echipament:
Unealta utilizata pentru taierea lemnului.
- E. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Legislație europeană:
Directiva 2006/42/EC
Directiva 2000/14/EC
- F. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde:
EN 62841-1
EN 62841-2-11
ISO 8528-10
Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC și ISO 8528-10:
LP: 89 dB
LW: 100 dB
- G. Organismul notificat: TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrabe 2 – 90431 Nurnberg numărul organismului notificat: 0197, a efectuat raportul de încercare nr: 50206372 001 pentru directivele menționate la punctul E și a emis certificatul nr. AM 50432994 0001 din 04.04.2019.
- H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:
Funcție - Product Manager
Nume - Osborn Zou
- For and on behalf of*
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

Authorized Signature(s)
- Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România
Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro
Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374.300.162
- I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Semnat pentru și în numele:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,
No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
Date: 04.04.2019

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (Legea 449/2003 modificata in 2016, OG 21/92), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal). Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita. Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Conform legislatiei in vigoare, schimbarea produsului in termenul de garantie se va efectua doar in urmatoarele situatii:

- Produsul are viciu de fabricatie;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparatie;
- Lipsa conformitatii produsului.

Durata medie de functionare a produsului este de 3 ani. Perioada maxima pentru repararea sau inlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentarii produsului cu defectiune. Garantia se pierde daca:

- Seria si tipul produsului mentionate pe eticheta nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de catre personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garantie

Returnarea produsului este obligatoriu sa se faca cu toate accesoriile livrate initial.

In cazul in care produsul nu a fost utilizat conform specificatiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare si transport. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

Riviera Bike prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale clientilor: nume, prenume, adresa, telefon si e-mail, in conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garantie acordata clientilor sai, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) alaturi de deseurile menajere nesortate este interzisa. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societatilor autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popesti Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13


Riviera Bike SRL - Service Magazinul TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

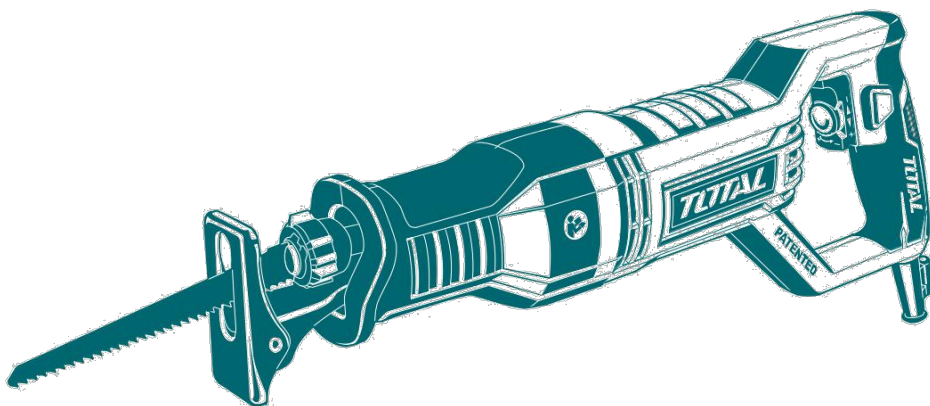

TOTAL TOOLS LIMITED CHINA

IMPORTATOR: Sc. Riviera Bike SRL,

str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov,

Telefon: 0374.300.162 website@blademotors.ro; www.blademotors.ro

750W