

Wolfson®
Super Power



WOLFSON - Masina de gaurit electrica - 280W

MANUAL DE UTILIZARE

cod: WFS055



SIMBOLURILE DE PE APARATUL DUMNEAVOASTRA SI DIN MANUAL

	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Certificat de conformitate CE
	Purtați ochelari de protecție, casti protecție și mască de praf.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau comerciantul cu amănuntul pentru sfaturi de reciclare.
	Alertă de siguranță. Utilizați numai accesoriile acceptate de producător.

AVERTISMENT Citiți toate instrucțiunile și avertismentele de siguranță. Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate provoca șocuri electrice, incendii și / sau vătămări grave. Salvați instrucțiunile pentru referințe ulterioare. Termenul "sculă electrică" din avertismente se referă la scula electrică acționată de rețea (cu cablu) sau la scula electrică acționată cu acumulator (fără fir).

1. Siguranța zonei de lucru

- Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele aglomerate și întunecate invite accidente.
- Nu folosiți unelte electrice în atmosfere explozive, cum ar fi prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafului. Sculele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.
- În timpul funcționării unei scule electrice țineți copii și privitorii la distanță. Distragerea atenției poate provoca pierderea controlului aparatului

2. Siguranța electrică

- Conectorii sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată mufa în nici un fel. Nu utilizați niciun dop de adaptor cu unelte electrice împământate (împământate). Conectorii nemodificați și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare.
- Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate sau împământate, cum ar fi conductele, radiatoarele, gamele și frigiderele.
Există un risc crescut de șoc electric dacă corpul dvs. este legat la pământ.
- Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la condiții umede. Apa care intră într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.
- Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din priză instrumentul electric. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în

mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.

e) Atunci când utilizați o sculă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Folosirea unui cablu adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de electrocutare.

f) În cazul în care este inevitabilă folosirea sculelor electrice într-o locație umedă, utilizați o sursă protejată de dispozitiv de protecție reziduală (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul de electrocutare.

3. Siguranța personală

a) Stați vigilent, supravegheați ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți o unealtă electrică. Nu utilizați unelte electrice în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la răniri grave.

b) Folosiți echipament individual de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de protecție, cum ar fi masca de praf, încălțăminte anti-alunecare, pălăria tare sau protecția auditivă folosită în condiții adecvate, vor reduce vătămările corporale.

c) Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziție oprită înainte de conectarea la sursa de alimentare și / sau acumulatorul, prin ridicarea sau transportul sculei. Transportarea sculelor electrice cu degetul pe comutator sau energizarea sculelor electrice care au comutatorul pornite la accidente.

d) Îndepărtați orice cheie sau cheie de reglare înainte de a porni mașina. O cheie sau o cheie stânga atașată unei părți rotative a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.

e) Nu exagerați. Păstrați-vă echilibrul în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.

f) Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcăminte și mânușile departe de componentele în mișcare. Hainele haioase, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.

g) Dacă există dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

h) Utilizați cleme de prindere pentru a fixa produsul ce urmează să-l prelucrați. Țineți mașina cu ambele mâini și asigurați-vă că aveți deplină stabilitate atunci când lucrați.

i) Atunci când lucrați, folosiți întotdeauna placa reglabila; atunci când tăiați, obiectul ce îl prelucrați trebuie să se poziționeze pe placa reglabila.

4. Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice

a) Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corectă pentru aplicația dvs. Unelte electrice corecte vor face treaba mai bună și mai sigură la viteză pentru care au fost proiectate.

b) Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu pornește și nu rotește. O scula electrică ce nu poate fi controlată cu comutatorul este periculoasă și trebuie reparată.

- c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și / sau acumulatorul de la scule electrice înainte de a efectua reglaje, schimbați accesorii sau depozitați scule electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.
- d) Nu depozitați sculele electrice la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu cunosc scula electrică sau aceste instrucțiuni să opereze scula electrică. Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
- e) Verificați periodic sculele electrice; nealinierea sau legarea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice altă situație care poate afecta funcționarea sculelor electrice. Dacă este deteriorat, reparați mașina înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice necorespunzătoare.
- f) Țineți uneltele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiat corect întreținute, cu muchii ascuțite de tăiere, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.
- g) Folosiți scula electrică și accesorii în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare condițiile de lucru și lucrările care trebuie efectuate. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele intenționate poate duce la o situație periculoasă.
- h) Porniți fierastraul doar după ce ați instalat și fixat lamele.

5. Service

- a) Asigurați-vă că uneltele dvs. electrice au fost întreținute de o persoană calificată și ca se utilizează numai același tip de produse. Acest lucru va garanta menținerea siguranței sculei electrice.

6. Informații tehnice

Tip motor: electric 220V

Putere: 280W

Rotatii: 0-750rpm

Mandrina: 10mm

8+1 trepte de viteze

ATENȚIE !!!

ACEST PRODUS SE VA FOLOSI IN ACTIVITATI CASNICE - DESTINATIE HOBBY, EL NEFIIND CONSTRUIT PENTRU ACTIVITATI INDUSTRIALE INTENSE .

UTILIZAREA ACESTUI PRODUS IN ALTE CONDITII CONDUCE LA PIERDEREA GARANTIEI.

CARACTERISTICI SI UTILIZARE MASINII DE GAURIT

Surubelnita electrica este o scula electrica usor de manevrat. Caracteristicile ei sunt : dimensiune mica, greutate mica, usor de manevrare, etc. Poate fi utilizata in locuri umede si stramte, in zone cu buna conductivitate electrica , la inaltime mari .

2. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE SI ÎNTREȚINERE ÎN CONDITII DE SIGURANTA

Înainte de utilizare citiți următoarele indicații:

SIGURANTA

- 1. AȘEZAREA PIESEI DE LUCRU - pentru a fi perforată , piesa de lucru trebuie fixată și supravegheată în timpul lucrului.

2. Cablul electric nu trebuie sa fie prelungit (sunt interzise improvizatiile) sau schimbat. In timpul functionarii nu-l atingeti de sursa sau uleiul incins.

PUNEREA IN FUNCTIUNE

1. **UTILIZATI TENSIUNEA PRESCRISA** - inainte de perforare ,tensiunea in circuit nu trebuie sa fie mai mare de 10% fata de sarcina prescrisa.

2. **VERIFICATI APARATUL INAINTE DE UTILIZARE**- timp de un minut lasati aparatul sa functioneze in gol pentru a verifica daca miscarea de transmisie este flexibila sau daca apar zgomote ciudate.

3. **PREVENITI INCHIDEREA NEASTEPTATA A APARATULUI** - varful perforatorului trebuie sa fie ascutit. In momentul perforarii, nu trebuie sa fiti prea aproape de zona. Daca viteza de rotatie se reduce anormal, opriti lucrul si verificati cauza. Daca perforatorul se opreste instantaneu sau se blocheaza, opriti alimentarea cu energie.

4. **INLOCUITI PERIILE IN TIMP UTIL** – inlocuiti periile daca sunt deteriorate.

5. Daca izolatia aparatului, cablul electric , fisele sunt compromise inlocuiti-le .Nu mai utilizati aparatul pana nu reparati avariile.

6. **UTILIZATI APARATUL CU ATENTIE**. Manuiti aparatul cu grija si dupa utilizare sezati-l cu grija intr-un loc sigur pentru a evita lovirea acestuia.

INTRETINEREA

1. **ALIMENTATI APARATUL CU ULEI** – surubelnita electrica este un aparat ce lucreaza la o viteza mare si din acest motiv lubrefierea acestuia trebuie urmarita continuu pentru a evita functionarea sculei in lipsa uleiului de ungere.

2. **VERIFICAREA SI INTRETINEREA SCULEI** - de cate ori este folosit, aparatul trebuie verificat in ceea ce priveste integritatea acestuia, daca cablul electric si mufa acestuia sunt in bune conditii si izolate, daca invertorul si periile sunt bine cuplate – aceste verificari sunt necesare pentru a preveni un eventual scurt-circuit si ca urmare defectarea aparatului.


3. **VERIFICATI DACA FIECARE PARTE A APARATULUI ESTE BINE ASAMBLATA. IN CAZUL INLOCUIRII UNEIA DIN PARTILE COMPONENTE, PIESA INLOCUITOARE TREBUIE SA FIE ACELAS TIP CA PIESA DE INLOCUITA** piesa inlocuitoare trebuie sa corespunda ca standard si caracteristici cu piesa de inlocuit. Asamblarea piesei noi trebuie facuta in aceeasi pozitie si loc in care a fost piesa originala.

4. **ACORDATI O MARE ATENTIE IZOLATIEI** – utilizarea aparatului in conditii de umezeala necesita o atentie sporita asupra rezistentei izolatiei. Aceasta rezistenta trebuie testata (aprox 500 milioane ohm). Daca rezistenta este mai mica de 2mil.

Ohm, trebuie sa supuneti aparatul la un tratament de uscare pana se obtine o rezistenta mai mare de 2mil. ohm.

5. **DEPOZITATI APARATUL INTR-UN LOC CURAT, USCAT SI FARA GAZE COROSIVE.**

3. ACCESORII

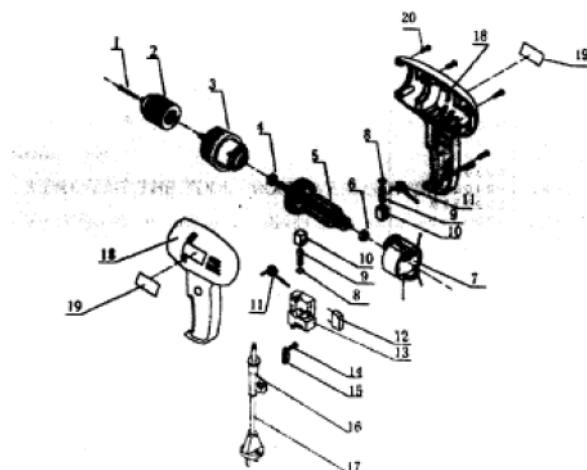

NR. POZ	DENUMIRE	CANT	NR. POZ.	DENUMIRE	CANT	NR. POZ	DENUMIRE	CANT
1	Surub M4X16 (stanga)	1	9	Perii carbon	2	17	Cablu	1
2	Manson	1	10	Port-perie	2	18	Carcasa	2
3	Cutie de viteze	1	11	Inductor	2	19	Placuta cu marca	1
4	Ax 608	1	12	Condensator	1	20	Surub ST3x16	8
5	Garnitura	1	13	Intrerupator	1			
6	Ax 626	1	14	Surub ST4x14	2			
7	Stator	1	15	Clema cablu	1			
8	Cap carbon	2	16	Bucsa cauciuc	1			

EC Declaratie de Conformitate

- A. Numar identificare produs: WFS055
- B. Denumirea si adresa Producatorului/Importatorului: Riviera Bike SRL, *str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov, Telefon: 0374.300.162 website@blademotors.ro*
- C. Declaratia de conformitate este emisa pe raspunderea Producatorului/Importatorului : Riviera Bike SRL, *str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov, Telefon: 0374.300.162 website@blademotors.ro*
- D. Obiectul declaratiei:
Denumire: WOLFSON - Masina de gaurit electrica - 280W
- E. Obiectul declaratiei descris la punctul D este in conformitate cu legislatia europeana relevanta de armonizare si satisface ansamblul prevederilor din:
Directiva 2006/42/CE- privind echipamentele tehnice si de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare) - HG 1029/03.09.2008 privind conditiile introducerii pe piata a masinilor + HG 517/18.05.2011 pentru modificarea si completarea HG 1029/2008 privind conditiile introducerii pe piata a masinilor ;
Directiva 2014/35/UE, privind armonizarea legislatiei statelor membre referitoare la punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor electrice destinate utilizarii in cadrul unor anumite limite de tensiune (reformare)
- F. In scopul indeplinirii normelor de siguranta si sanatate in lucru mentionate in directivele de mai sus au fost respectate urmatoarele standarde de armonizare:
EN55014-1:2017+A11:2020 - Compatibilitate electromagnetica. Cerinte pentru aparate electrocasnice, unelte electrice si aparate similare. Partea 1: 04.11.2020 electrocasnice, unelte electrice si aparate similare. Partea 1: Emisie
EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 - Compatibilitate electromagnetica (CEM). Partea 3-3: Limite. Limitarea variatiilor de tensiune, a fluctuatiilor de tensiune si a flickerului in retelele publice de alimentare de joasa tensiune, pentru echipamente avand un curent nominal ≤ 16 A pe fază si care nu sunt supuse unor restrictii de conectare
EN55014-2:2015 - Compatibilitate electromagnetica. Cerinte pentru aparate de uz casnic, unelte electrice si aparate similare. Partea 2: Imunitate. Standard de familie de produse
EN61000-4-2:2009, EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 analizează cerințele de imunitate și metodele de testare pentru echipamentele electrice și electronice supuse descărcărilor electrice statice. Standardul definește, de asemenea, intervalele de niveluri de testare legate de diferite condiții de mediu și de instalare și stabilește proceduri de testare. Scopul principal al **BS EN 6100-4-2** este de a stabili o bază comună și reproductibilă pentru a evalua performanța echipamentelor electrice și electronice atunci când sunt supuse electrostaticelor.
EN61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014+A1:2017 - Compatibilitate electromagnetica (EMC) Tehnici de testare și măsurare. Test de imunitate la supratensiune
EN61000-4-6:2004/AC:2015, EN61000-4-11:2004+A1:2017 - Compatibilitate electromagnetica (EMC) Tehnici de testare și măsurare. Scăderi de tensiune, întreruperi scurte și teste de imunitate la variații de tensiune
- G. Organismul notificat SHENZHEN ZTL TESTING TECHNOLOGY, cu sediul in Shenzhen, China, a efectuat raportul de incercari nr. ZTL-2021062901E/02.07.2021 pentru directivele mentionate la punctul E si a emis certificatul nr. STL-2021062902S in data de 02.07.2021.
- H. Persoana responsabila pentru documentatia tehnica a produsului : este Giurgescu Bogdan
- I. Conform documentelor de atestare a conformitatii emise de producator, produsele mentionate mai sus asa cum au fost livrate in ambalajul original, nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si nu produc un impact negativ asupra mediului in situatia in care sunt instalate , utilizate, intretinute conform instructiunilor insotitoare. In cazul unei modificari asupra echipamentului, fara acordul producatorului sau distribuitorului autorizat, aceasta declaratie isi pierde valabilitatea.

Semnat pentru si in numele: RIVIERA BIKE SRL
Popesti Leordeni, 24.08.2021
Giurgescu Bogdan



CERTIFICAT DE GARANTIE SI CALITATE

Produs..... Model.....

Seria de fabricatie.....

Factura Nr / Data

Semnatura si stampila
vanzatorului

Semnatura cumparatorului

Vandut prin societatea din

localitatea.....

str.....nr.....

Termenul de garantie comercial este de luni de la vanzarea din magazin.

Cumparator/Tel.....

Data cumpararii produsului.....

Conditii de garantie:

1. Certificatul de garantie este valabil numai daca acesta este completat corect fara modificari si stersaturi, semnat si stampilat cu stampila magazinului si insotit de documentele de cumparare originale (factura, chitanta, bon fiscal).
2. Durata unei reparatii se poate stabili de comun acord intre client si vanzator.
3. Conform art. 20 alin (3)og.21/92 si art.20 si art.21 si lg.449/2003, schimbarea produsului in termenul de garantie se va face numai in urmatoarele cazuri:
 - Produsul are viciu de fabricatie;
 - Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
 - Nerespectarea termenului de reparatie convenit intre client si vanzator;
 - Lipsa conformitatii produsului.
4. Returnarea produsului defect se va face numai cu ambalajul original si cu toate accesoriile livrate insotit de bonul de casa (factura).
5. Garantia nu se extinde asupra accesoriilor consumabile (in functie de tipul produsului, aceste accesorii consumabile pot fi baterii, discuri, lame, lanturi, capete rotative etc. care prezinta deteriorari mecanice, lovituri sau deformari, neschimbarea bateriilor la timp sau distrugerea tastaturii.

Garantia presupune repararea gratuita a defectelor datorate producatorului in cadrul termenului de garantie.

1. Unitatea service are obligatia de a efectua diagnosticarea, expertizarea si depanarea, in perioada de garantie, gratuit, in 30 zile de la data inregistrarii reclamatiei consumatorului. In cazul in care produsul nu poate fi reparat, el va fi inlocuit imediat dupa constatarea imposibilitatii folosirii acestuia, cu un produs similar, acordandu-ne un nou termen de garantie, care curge de la data preschimbării produsului, sau se va restitui beneficiarului contravaloarea produsului. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.
2. Daca produsul nu a fost folosit conform cu " Manual de Utilizare" clientul va suporta valoare diagnosticarii de 20 ron.
3. Vanzatorul are obligatia fata de consumator pentru produsul reclamat in cadrul termenului de garantie, sa asigure si sa suporte toate cheltuielile pentru repararea sau inlocuirea acestuia, precum si cheltuielile de diagnosticare, expertizare, ambalare transport.
4. Producatorul si vanzatorul sunt exonerate (absolviti) de obligatiile lor privind garantia daca defectarea s-a produs din cauza nerespectarii de catre consumator a instructiunilor de utilizare, intretinere, manipulare, transport, depozitare, cuprinse in documentatia care insoteste produsul.

Pierdereea garanției:

1. Condiții în care produsul își pierde garanția:
 - Neglijența în utilizare;
 - Nerespectarea condițiilor de întreținere și utilizare precizate în manualul de utilizare; - Transport și manipulare necorespunzătoare, socuri mecanice, lovituri, căderi;
 - Folosirea produsului cu accesorii deteriorate sau cu adaptări sau modificări la instalația electrică sau la părțile mecanice ale acestuia;
 - Instalare necorespunzătoare;
 - Nerespectarea normelor de electrosecuritate ce se impun în utilizarea produsului; - Deteriorări sau defectiuni datorate calamităților naturale, inundații, incendii, trăsnet, cutremur, socuri electrice;
 - Defectiuni datorate unor corpuri străine sau vietuitoare (insecte, gândaci, etc) ce au intrat în interiorul produsului.
2. Nu fac obiectul garanției defectiunile datorate utilizării produsului în scopuri profesionale
3. Dezlipirea sau ruperea intenționată a sigiliului de siguranță.

NU fac obiectul garanției următoarele componente și accesorii, ale căror uzuri sunt considerate normale în urma utilizării:

1. Pinion de antrenare lanț (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, bușon benzină, sită rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duze, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau pârghii, garnituri sau elemente de etanșare ale carburatorului sau părți componente, ale căror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzător normelor în vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmente, supape, când uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzător, ori în cazul unor detonații produse în urma folosirii unui carburant necorespunzător normelor în vigoare, ori când defectiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori în cazul motoarelor în 2T amestec necorespunzător benzină cu ulei (raport amestec 30 ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achiziționate de la distribuitorul S.C. RIVIERA BIKE SRL).
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roți sau role din plastic ;
5. Aprinderile și releele (în cazul condensării sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masă cosit, tracțiune, etc);
7. Saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;

8. Componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzătoare, alimentare la tensiune necorespunzătoare) sau tensiune fluctuantă (în cazul generatoarelor de curent, când puterea consumatorilor este mai mare decât cea furnizată);
9. Presetupă, turbină, carcasă turbină (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompă sau a presiunii create în pompă de alte utilaje, mașini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de tăiere, ex: lanț motofierăstrău, disc motocositoare, cuțit masă cosit, cuțit mașină gazon, cuțit moară/tocătoare, etc.;
11. Tambur demaror, șnur starter, arc demaror, mâner starter;
12. Masă cosit, cuțit masă cosit, piteni, contracuțite, dinți, suport reglaj, suport nucă, nucă, bieleță (întreg lanțul cinematic al sistemului de tăiere la motocositori), când nu sunt corect exploatate, reglate sau curățite.

**ATENȚIE! ACEST PRODUS A FOST FABRICAT
NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU
OPERATIUNI INDUSTRIALE**

**ATENȚIE! RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE
UTILIZARE AL PRODUSULUI**

In atentia clientului:

1. Clientul este obligat sa solicite vanzatorului sa verifice daca produsul este insotit de manualul de utilizare, accesoriile precizate in manual sa se faca proba de functionare a produsului.
2. Vanzatorul care comercializeaza produsul are obligatia sa faca demonstratia de functionare a produsului si sa explice consumatorului modul de utilizare al acestuia, daca consumatorul solicita acest lucru.
3. Clientul are obligatia de a citi si a lua la cunostiinta de conditiile de garantie si de reparatie mentionate in certificatul de garantie.
4. In cazul unei defectiuni a produsului, clientul are obligatia de a stabili un termen rezonabil de reparative de comun accord cu vanzatorul.
5. Orice reclamatie ulterioara datorata nerespectarii acestor conditii nu face obiectul garantiei.
6. Aparatul va fi adus la vanzator in stare de curatenie si cu ambalajul original.
7. Nu folositi aparatul in conditii de umiditate, praf, temperature scazute.

Nr. Crt	Data inregistrarii reclamatiei consumatorulu	Data solutionarii reclamatiei	Reparatia executata /piese inlocuite	Prelungirea termenului de garantie a produsului	Garantia acordata pentru lucrarea de service	Numele si semnatura depanatorulu	Semnatura Consumatorului

SERVICE-URI AUTORIZATE

SC. Riviera Bike SRL, Popesti Leordeni, Ilfov, Str. Tanase Banciu, nr.12
SC. Rivera Bike SRL - MAGAZINUL TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163

Importator: SC RIVIERA BIKE SRL,
str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12,
Loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov,
Telefon: 0374.300.162
website@blademotors.ro;
www.blademotors.ro