

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

PISTOL DE VOPSIT LI-ION

TSGLI2001



Lithium-Ion Spray Gun **EN**

Pistol de vopsit li-ion **RO**



20V

Simbolurile din manualul de instrucțiuni și eticheta de pe instrument

	Dublu izolat pentru protecție suplimentară.
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de praf.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există instalații. Consultați-vă cu autoritatea locală sau cu vânzătorul cu amănuntul pentru consultanță.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați numai accesoriile suportate de fabricație.
 max50°C	Încărcați bateria doar sub 50°C
	Reciclați întotdeauna bateriile
	Nu distrugeți bateria prin foc
	Nu expuneți bateria la apă



AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate provoca șocuri electrice, incendii și / sau vătămări grave.

Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare. Termenul "sculă electrică" din avertismente se referă la scula electrică acționată de rețea (cu cablu) sau la scula electrică acționată cu acumulator (fără fir).

1. SIGURANȚA SPAȚIULUI DE FUNCȚIONARE

> Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele aglomerate sau întunecate predispun accidente.

> Nu utilizați scule electrice în medii explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau a prafului care pot fi explozive. Sculele electrice creează scânteii care pot aprinde praful sau fumul.

> Păstrați copiii și spectatorii departe în timpul funcționării unei scule electrice. Distragiile vă pot face să pierdeți controlul.

2. SIGURANȚA ELECTRICA

> Conectorii pentru sculele electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată mufa în nici un fel. Nu utilizați niciun dop de adaptor cu unelte de împământare cu împământare. Mufele montate și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare.

> Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi conductele, radiatoarele, gamele. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dvs. este legat la împământare.

> Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la condiții umede. Apă care a intrat într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.

> Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din priză instrumentul electric. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.

> Atunci când utilizați o sculă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Folosirea unui cablu adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de electrocutare.

> În cazul în care este inevitabilă utilizarea unei scule electrice într-o locație umedă, utilizați un întrerupător de protecție împotriva scurgerilor de împământare. Utilizarea unui întrerupător de protecție împotriva scurgerilor de împământare reduce riscul de electrocutare.

3. SIGURANȚA PERSONALĂ

- > Stați vigilent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți unelte electrice. Nu utilizați unelte electrice în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la răniri grave.
- > Folosiți echipament personal de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de protecție cum ar fi masca de praf, încălțăminte de protecție antiderapantă, casca tare sau protecția auditivă folosită în condiții adecvate vor reduce vătămările corporale.
- > Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziție oprită înainte de conectarea la sursa de alimentare și / sau acumulatorul, prin ridicarea sau transportul sculei. Transportarea sculelor electrice cu dispozitivul de acționare pe comutator sau alimentarea cu energie a uneltelor electrice care au comutatorul sporesc accidentele.
- > Scoateți orice cheie de reglare înainte de a porni mașina. O cheie atașată unei părți rotative a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.
- > Nu va extindeți. Păstrați piciorul și echilibrul în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.
- > Imbracați-vă corect. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și mânușile departe de componentele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.
- > Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

4. UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA INSTRUMENTULUI DE FORMARE

- > Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corectă pentru aplicația dvs. Unelte electrice folosite corect vor face treaba mai bună și mai sigură la viteză pentru care au fost proiectate.
- > Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o rotește. Orice scula electrică care nu pot fi controlate cu comutatorul sunt periculoase și trebuie reparate.
- > Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și / sau acumulatorul de la scula electrică înainte de a efectua reglaje, schimbarea accesoriilor sau stocarea sculelor electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.
- > Depozitați sculele electrice departe de îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu cunosc instrumentele electrice sau aceste instrucțiuni să opereze scula electrică. Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

> Mențineți sculele electrice. Verificați nealinierea sau legarea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice altă situație care poate afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorat, reparați mașina înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice necorespunzătoare.

> Mențineți tăietura ascuțită și curată. Unelte de tăiat corect întreținute, cu muchii ascuțite de tăiere, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.

> Folosiți scula electrică, accesoriile și sculele etc., în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare condițiile de lucru și lucrările care trebuie efectuate. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele intenționate poate duce la o situație periculoasă.

5) Utilizarea și îngrijirea pentru baterii

a) Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător. Un încărcător nepotrivit pentru un tip de baterie poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt acumulator.

b) Folosiți unelte electrice numai cu acumulatori special desemnați. Utilizarea oricărui alt pachet de baterii poate crea un risc de rănire și incendiu.

c) Când bateria nu este utilizată, țineți-o departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe de hârtie, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune de la un terminal la altul. Scurtarea bornelor bateriei poate provoca arsuri sau incendiu.

d) În condiții abuzive, lichidul poate fi evacuat din baterie; evita contactul. Dacă apare contactul accidental, spălați-vă cu apă. Dacă lichidul vine în contact cu ochii, solicitați în plus ajutor medical. Lichidul evacuat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.

e) Nu folosiți un pachet de baterii sau un instrument care este deteriorat sau modificat. Bateriile avariate sau modificate pot prezenta un comportament imprevizibil care poate duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.

f) Nu expuneți un pachet de baterii sau un instrument la foc sau la temperatură excesivă. Expunerea la foc sau la temperaturi peste 130 ° C poate provoca explozii.

g) Urmați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcăți bateria sau unealta în afara domeniului de temperatură specificat în instrucțiuni. Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu.

6) Service

- a) Reparați instrumentul electric de către o persoană de reparație calificată folosind numai piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.*
- b) Nu reparați niciodată bateriile deteriorate. Deservirea pachetelor de baterii trebuie efectuată numai de către producător sau furnizori de servicii autorizați.*

Avertismente suplimentare de siguranță

- a) Nu utiliza arma pentru pulverizarea materialelor inflamabile.
- b) Avertisment cu privire la pericolele prezentate de materialul pulverizat și instrucțiunea de a consulta marcasele de pe container sau informațiile furnizate de producătorul materialului care trebuie pulverizat.
- c) Instrucțiunea de a nu pulveriza niciun material unde nu este cunoscut pericolul.
- d) Instrucțiuni de utilizare a echipamentului individual de protecție adecvat, cum ar fi masca de praf.
- e) Instrucțiunea de a nu curăța armele cu solvenți inflamabili.

Riscuri reziduale

Chiar și atunci când scula electrică este utilizată așa cum este prescris, nu este posibilă eliminarea tuturor factorilor de risc rezidual. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea sculei electrice:

- a) Deficiențele de sănătate care rezultă din emisia de vibrații, în cazul în care sculele electrice sunt utilizate pe o perioadă mai lungă de timp sau nu sunt gestionate corespunzător și întreținute corespunzător.
- b) Accidente și daune materiale datorate accesoriilor rupte sau care sunt întrerupte brusc.



Avertizare! Această sculă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămări grave sau majore, vă recomandăm persoanelor care au implanturi medicale să consulte medicul și producătorul de implanturi medicale înainte de a folosi acest instrument electric.

Utilizarea prevăzută

Pistolul de pulverizare este destinat stropirii vopselelor și lacurilor neinflamabile și nepericuloase.

Utilizare neintenționată

Instrumentul nu a putut fi utilizat pentru pulverizarea lichidelor inflamabile.

Nu folosiți instrumentul pentru alimente, farmacie sau alte scopuri care nu sunt menționate în manual.

Risc rezidual

Această mașină este construită în conformitate cu standardele și orientările valabile și aplicabile. Cu toate acestea, următoarele reziduale pot apărea riscuri în timpul utilizării.

Ceața vă poate dăuna sistemului de respirație.

ATENȚIE! Nu acceptăm nicio răspundere pentru daunele cauzate de pregătirea necorespunzătoare a site-ului sau de incompetența, aplicarea greșită și reglarea incorectă a pistolului pulverizator.

DATE TEHNICE

Max. Viskosität:	40 din-s
Volta j:	20V 
Contrapresiune aer maximă:	0.1-0.2bar
Debit de aer maxim:	600ml / min
Nivelul de presiune al sunetului:	LpA:77 dB(A) KpA:3,0dB(A) LwA:90 dB(A) KwA:3,0dB(A)
Nivelul vibrațiilor:	<2.5m/s
Capacitatea rezervorului:	800 ml
Dimensiunea duzei	φ 2.5mm
Greutate	0.95kg

Descrierea produsului

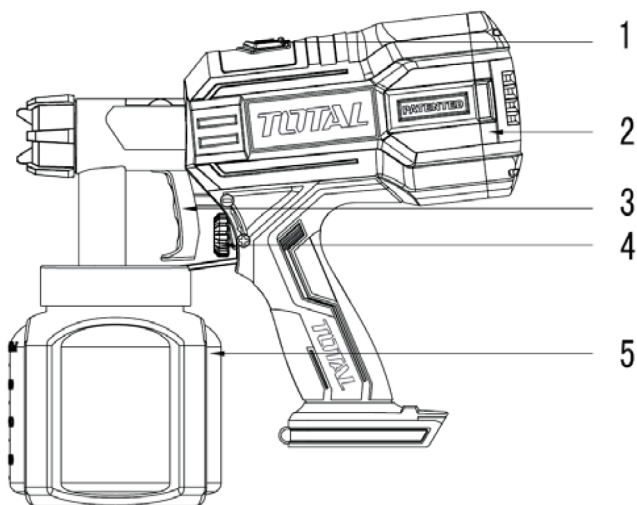


FIG. 1

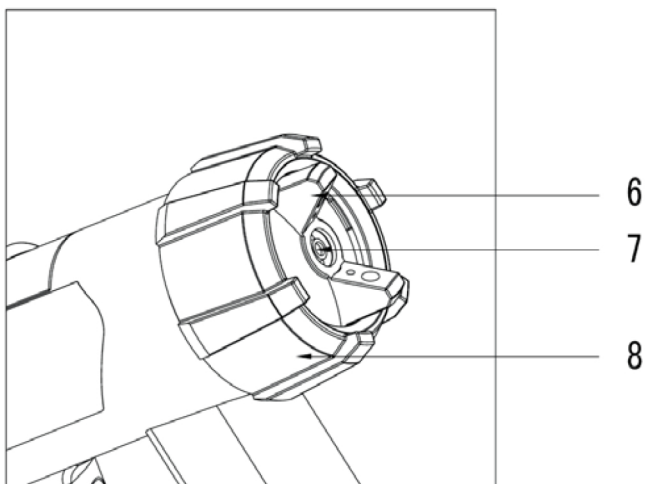


FIG. 2

- 1 ----- Buton de eliberare a rezervorului
- 2 ----- Suflantă
- 3 ----- Declanșator (comutator de pornire / oprire)
- 4 ----- Șurub de reglare a dozei
- 5 ----- Rezervor
- 6 ----- Capac aer
- 7 ----- Duza
- 8 ----- Piuliță

Descriere funcțională

Fluxul de aer generat de ventilatorul motorului curge spre pistolul de pulverizare. Fluxul de aer servește pentru atomizarea materialului de acoperire până la duză și pentru presurizarea recipientului. Această presiune promovează materialul de acoperire prin conducta de ridicare până la duză. Setările de debit și presiune ale aerului sunt reglabile.


Materiale de acoperire

Vopsele, finisaje pe bază de solvenți și pe bază de apă, vopsele cu două componente, lacuri, acoperiri auto, pete și conservanți din lemn.

Pregătirea materialului de acoperire

Notă: Înainte de pulverizare, este posibil ca materialul folosit să fie subțiat cu solventul corespunzător, după cum este specificat de producătorul materialului. Nu depășiți niciodată sfaturile de subțiere date de producătorul de acoperire (vâscozitatea = grosimea materialului de acoperire lichid)

Măsurarea vâscozității

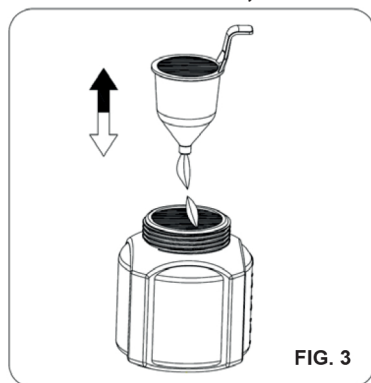

- 1 Agitați bine materialul pulverizator înainte de a măsura vâscozitatea
- 2 Introduceți cupa de vâscozitate complet în materialul de pulverizare. Apoi țineți cupa de vâscozitate și măsurați timpul în câteva secunde până când lichidul se golește. Acest timp este denumit timp de expirare. Durata de rulare necesară după cum urmează

Tabelul de vâscozitate

Vâscozitatea materialului de acoperire DIN-s

Vopsele pe bază de solvent	15-50
Primerii	25-50
Decapare	undiluted 2
Vopsele Komponenten	20-50
Lacuri	15-40
Vopsele pe apă	20-40
Topcoats auto	20-40
Centrul de protecție a lemnului I	n e d i l u a t


Pulverizați lucrul cu obiecte aeriene

3. recipient umplut cu material de acoperire. Strângeți pistolul cu șurub.
4. conectarea sursei de alimentare, asigurați-vă că tensiunea este în concordanță cu placa de identificare.
5. Porniți unitatea. model de pulverizare și cantități de setare a materialului, set de reglare a debitului de aer și presiune
6. declanșarea pistolului de pulverizare.

Notă:

Cu unitatea pe fluxuri, capacul de aer stă în aer.

Reglarea pistolului de pulverizare

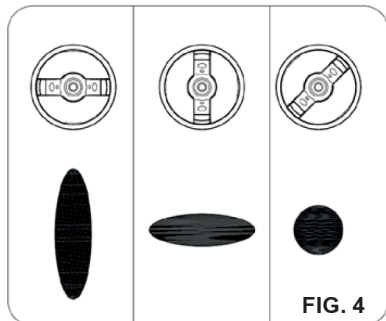

Modele de spray de selecție

A = jet plat vertical

pentru suprafețe orizontale.

B = fascicul plat vertical

pentru suprafețe verticale

C = jet circular

pentru colțuri, margini și altele


Setarea modelului de pulverizare dorit

- 1) Forma modelului de pulverizare se reglează prin întoarcerea urechilor capacului de aer în poziții verticale, orizontale sau în diagonală. Pentru reglarea modelului de pulverizare, deșurubați piulița de unire în sens invers acelor de ceasornic pentru a scoate pistolul de pulverizare, trageți și rotiți urechile de pe capacul de aer în poziția dorită.
- 2) Înșurubați piulița de unire înapoi la pistolul de pulverizare.
- 3) Testează fiecare model și folosește orice model este potrivit pentru aplicația ta.

Avertizare:

Niciodată în timpul setării capacului de aer nu trageți declanșatorul

Reglarea ratei de răspândire

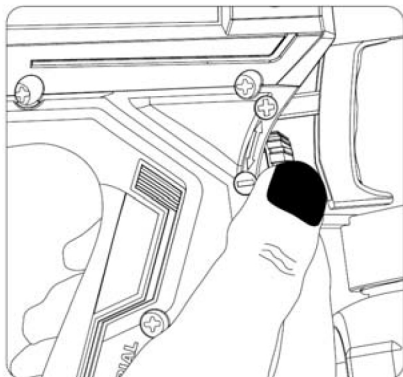

Volumul materialului prin rotirea șurubului setat.

+ Faceți clic dreapta pe mai mult Rata de răspândire

-Rata de răspândire la scădere la viteză




FIG. 5

Tehnologia de pulverizare

Rezultatul pulverizării depinde crucial de cât de netedă și de curățare a suprafeței înainte de pulverizare. Prin urmare, suprafața trebuie pretratată și fără praf.

Nu trebuie pulverizat trebuie acoperit cu bandă și ziar. Șurub de acoperire sau similar la obiectul pulverizat.

Este important să efectuați pe carton sau un eșantion de pulverizare de suprafață similar pentru a găsi setarea potrivită a pistolului de pulverizare



Important: Începerea spațiului deschis al zonei de pulverizare și întreruperi Evitați în zona de pulverizare. Rezistență direcțională (Fig. 6) Țineți pistolul de pulverizare în mod necesar la o distanță egală de aproximativ 5-15 cm pentru obiectul pulverizat. Fals (Fig. 7)

Tarce depășește, o calitate uniformă a suprafeței.

Deplasați pistolul pulverizator uniform sau în sus și în jos, în funcție de reglarea modelului. Un ghid uniform al pistolului de pulverizare oferă o calitate uniformă a suprafeței.

Curățați ca material de acoperire pe duza A și capacul de aer B (Fig. 8) ambele părți cu solvenți sau apă.

Opriri de lucru

- Opriti dispozitivul.

- Furnizați pistolul pulverizator suportului pistolului pulverizator.

Deconectare și curățare

1. Opriti dispozitivul. Apăsati declanșatorul, astfel încât materialul de acoperire din pistolul de pulverizare să treacă din nou în recipient.
2. Deșurubați recipientul. Materialul de acoperire rămas în staniu material este gol.
3. Containere și tuburi cu perie de pre-curățare.
4. Turnați în apă, solvenți sau recipient.

Înșurubați recipientul.

Folosiți solvenți doar cu un punct de aprindere peste 37,8 °C.

Porniți dispozitivul și injectați solvent sau apă într-un recipient.

Când nu se folosește un tub, se depune solvent sau apă pe lângă recipient. Prin urmare, aerul are volumul actual.

5. Repetați procedura de mai sus se scurge la solventul limpede sau la apă.

6. Opriti dispozitivul.

7. Apoi, goliți complet rezervorul. Păstrați întotdeauna sigiliul containerului fără reziduuri de vopsea și verificați dacă există daune.

8. Curățați pistolul de pulverizare și exteriorul containerului cu o cârpă înmuiată în solvent și cu o cârpă de apă.

9. Deșurubați piulița, scoateți capacul de aer. Curățați capacul de aer și duza cu o perie și solvent sau apă.

Notă:

Nu curățați niciodată duza sau orificiile de aer din pistolul de pulverizare cu obiecte metalice ascuțite.

Problema	Cauza	Remediu
Nu există material de acoperire la ieșirea duzei	D PTS înfundat Riser înfundat Mici găuri de pe țeava de ridicare înfundate. Cantitățile de șurub de reglare a materialului sunt întoarse prea mult spre stânga (-). Butonul de ajustare a fluxului de aer și a presiunii este rotit prea mult spre stânga (în sens invers acelor de ceasornic) Riser liber Fără acumulare de presiune în recipient.	Curatati Curatati Curatati La dreapta (+) În stânga (în sens contrar acelor de ceasornic) În dreapta (în sens acelor de ceasornic) Plug de ou Strângeți recipientul
Materialul de acoperire la duză prin picurare	Duza liberă Duza purtată Construirea materialului de acoperire pe capacul și duza de aer. Învelișurile au o vâscozitate ridicată.	Atrageți Înlocuiți Curatati
Pentru atomizarea grosieră	Cantitate mare de material Cantitățile de șurub de reglare a materialului sunt întoarse prea mult spre dreapta (+). Butonul de ajustare a fluxului de aer și a presiunii este rotit prea mult spre stânga (în sens invers acelor de ceasornic). Duza contaminată Filtru de aer extrem de murdar Prea mică acumulare de presiune în rezervor	Diluati Cantitatea de șurub de reglare a materialului la stânga (-). Virați la stânga (-) Însurubati spre dreapta (în sens orar) Curatati Înlocuiți Strângeți recipientul
Jet cu pulverizare	Materialul de acoperire în rezervor este scăzut. Mici găuri de pe țeava de ridicare înfundate. Filtrul de aer este foarte murdar.	Umpleți Curatati Înlocuiți
Material de acoperire	Prea mult material de acoperire aplicat	Verificați cantitatea de material
Prea mult material de acoperire	Distanța față de obiectul pulverizat este prea mare. Prea multă comandă a materialelor de acoperire.	Reduceți distanța de pulverizare


Declarație de garanție

Fără a aduce atingere cererilor legale de garanție, producătorul acordă o garanție în conformitate cu legile țării tale, dar cel puțin 1 an (în Germania 2 ani). Data de începere a garanției este vânzarea unității către utilizatorul final.

Garanția acoperă numai acele defecte cauzate de defecte materiale sau de fabricație. Reparațiile în garanție trebuie efectuate de un centru de service autorizat. Pentru a face cererea dvs. în garanție trebuie să fie însoțit (cu data de vânzare) a bonului de vânzare original. Sunt excluse de la garanție:

- uzură normală
- Aplicații necorespunzătoare, cum ar fi supraîncălcarea dispozitivului, accesorii neautorizate
- Daune cauzate de influențe externe, folosirea forței sau de către corpuri străine
- Daune cauzate de nerespectarea instrucțiunilor, de exemplu conectarea la tensiunea de alimentare greșită sau nerespectarea instrucțiunilor de instalare
- Echipament complet sau parțial demontat

TSGLI2001 Vedere dettagliata

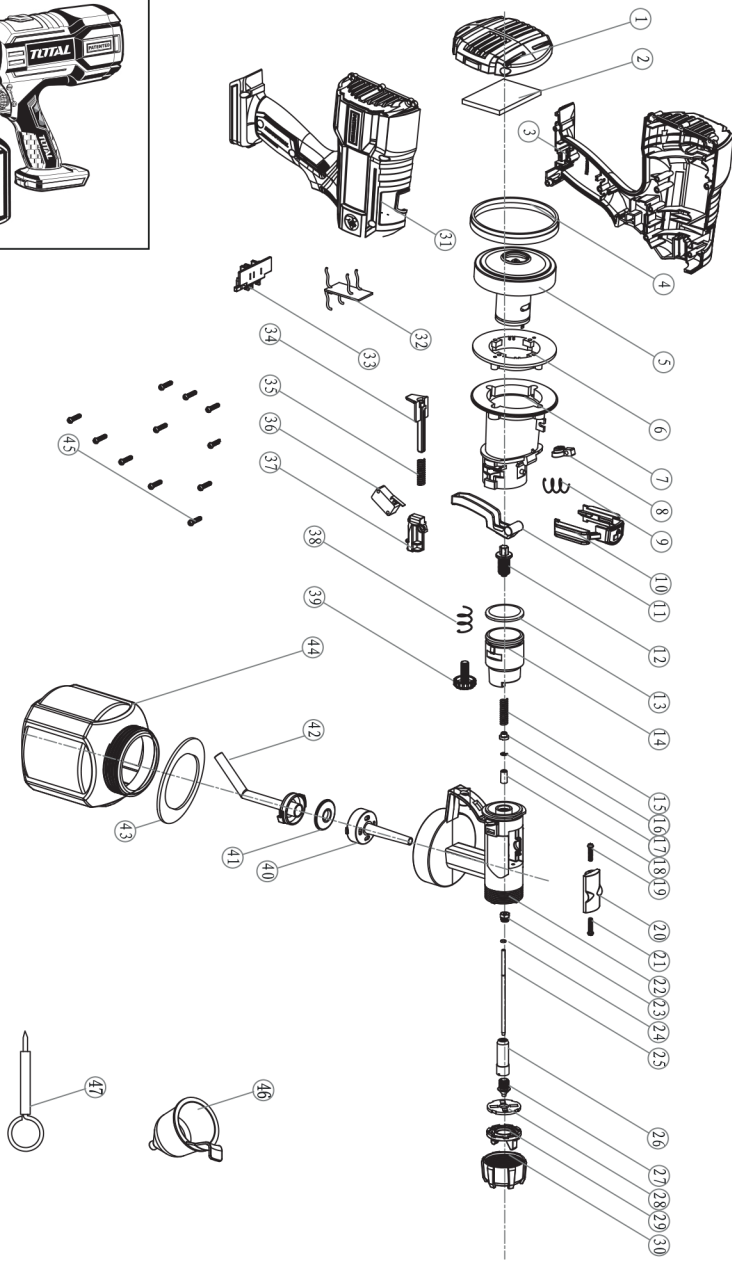

TSGLI2001 Lista pieselor de schimb

Nr.	Descrierea piesei	Qty
1	placa de intrare a aerului	1
2	burete filtru	1
3	carcasa stanga	1
4	inel de etanșare a motorului	1
5	motor	1
6	montare motor	1
7	capac motor	1
8	bloc de etanșare	1
9	arc de buton	1
10	buton de eliberare	1
11	trăgaci	1
12	piuliță de reținere cu arc	1
13	mare inel O	1
14	tub de conectare	1
15	arc degetar	1
16	opritor de arc	1
17	Cerc de tip E(φ 3)	1
18	manșon de ghidare de	1
19	degete surub 3×8	2
20	plăcuță de declanșare	1
21	surub 3×8	2
22	raft de pușcă	1
23	piuliță cu duză de cupru	1
24	O inel	1

Nr.	Descrierea piesei	Qty
25	degetar	1
26	seturi de duze	1
27	duze	1
28	ton de ceață	1
29	placă de pulverizare	1
30	piuliță mare	1
31	carcasa dreapta	1
32	placă de circuit	1
33	conector de baterie	1
34	tija de transmisie	1
35	arc de transmisie	1
36	întrerupător	1
37	placa de presiune	1
38	buton arc	1
39	buton	1
40	pe un pai	1
41	sigilii de paie	1
42	sub un paie	1
43	inel de oală de plastic	1
44	vase de plastic	1
45	surub 4×14	11
46	cupa de vâscozitate	1
47	ac de curățare	1

EC Declaratie de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.

C. Obiectul declarației:

TSGLI2001	TOTAL - Pistol de vopsit - 800ml - Li-Ion - 20V (NU include acumulator si incarcator)
-----------	---

- D. Descriere echipament:
Aparat pulverizator pentru vopsirea sau zugravirea, prin stropire, a suprafețelor.
- E. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Directiva 2006/42/EC
Directiva 2000/14/EC
- F. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.
EN 60745-1
EN 50580
Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:
LP: 77 dB
LW: 90 dB
- G. Organismul notificat: TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrabe 2 – 90431 Nurnberg numărul organismului notificat: 0197, a efectuat raportul de incercare nr: 50187014 001 pentru directivele menționate la punctul E și a emis certificatul nr. AM 50425387 0001 din 21.12.2018.
- H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:
Funcție - Product Manager
Nume - Osborn Zou
- Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România
Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro
Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374.300.162
- For and on behalf of*
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.
Authorized Signature(s)

I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Semnat pentru și în numele:
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,
No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
Date: 21.12.2018

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burdof cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (Legea 449/2003 modificata in 2016, OG 21/92), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal). Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita. Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Conform legislatiei in vigoare, schimbarea produsului in termenul de garantie se va efectua doar in urmatoarele situatii:

- Produsul are viciu de fabricatie;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparatie;
- Lipsa conformitatii produsului.

Durata medie de functionare a produsului este de 3 ani. Perioada maxima pentru repararea sau inlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentarii produsului cu defectiune. Garantia se pierde daca:

- Seria si tipul produsului mentionate pe eticheta nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de catre personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garantie

Returnarea produsului este obligatoriu sa se faca cu toate accesoriile livrate initial.

In cazul in care produsul nu a fost utilizat conform specificatiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare si transport. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

Riviera Bike prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale clientilor: nume, prenume, adresa, telefon si e-mail, in conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garantie acordata clientilor sai, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) alaturi de deseurile menajere nesortate este interzisa. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societatilor autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popesti Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13


Riviera Bike SRL - Service Magazinul TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

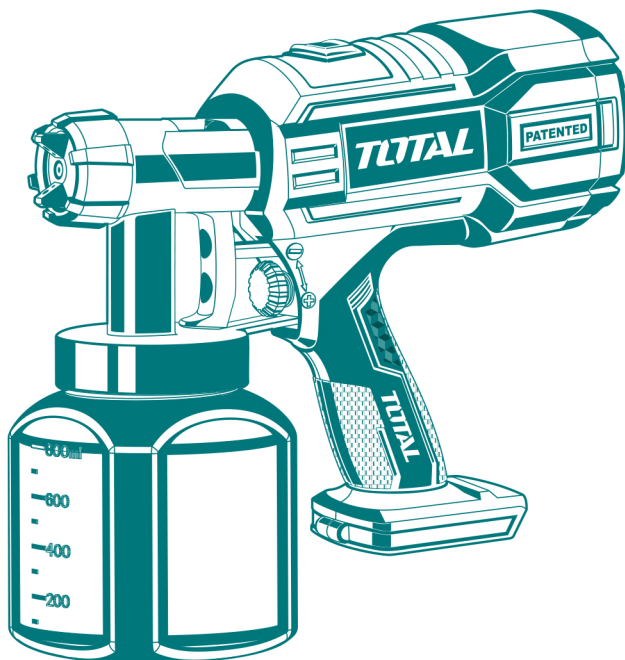

PISTOL DE VOPSIT LI-ION

TOTAL TOOLS LIMITED CHINA

IMPORTATOR: Sc. Riviera Bike SRL,

str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti

Leordeni, jud. Ilfov, Telefon: 0374.300.162

website@blademotors.ro;

www.blademotors.ro

20V